

Guide per l'utente

Pantum PT16B2B/PT16B3B/
PT12B2A/PT12B3A Series
(BM2300/BM1800 Series)
Stampante multifunzione laser

PANTUM

Prefazione

Benvenuti nei prodotti della serie Pantum!

Siamo veramente lieti della vostra decisione di utilizzare i prodotti della serie Pantum.

Nell'interesse del cliente, si consiglia di leggere attentamente quanto segue.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito ufficiale (www.pantum.com).

Avviso legale

Marchio

Pantum e il logo Pantum sono marchi registrati di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®] e Windows Vista[®] sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi/regioni.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Il marchio e i loghi Bluetooth[®] sono marchi registrati di appartenenza a Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. avviene su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi titolari.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 e Wi-Fi Protected Access sono marchi di Wi-Fi Alliance.

I nomi dei prodotti software citati nella presente Guida per l'utente appartengono alle rispettive aziende proprietarie secondo il corrispondente accordo di licenza e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marchi qui citati possono essere marchi registrati, marchi commerciali o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Copyright

Il copyright di questa Guida per l'utente è di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Sono vietate la copia, la traduzione, la modifica e la trasmissione della presente Guida per l'utente, con qualunque mezzo e in qualunque forma, senza il previo consenso scritto di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Versione: V1.2

Liberatoria

Per offrire una migliore esperienza all'utente, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Guida per l'utente. Le informazioni contenute nella presente sono soggette a modifica senza preavviso.

Gli eventuali danni originati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate nella Guida sono di responsabilità degli utenti. Peraltro, fatta salva la garanzia esplicita riportata nel manuale di manutenzione del prodotto o nel contratto di assistenza, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. non

propone alcuna garanzia espressa o implicita neppure per quanto riguarda la presente Guida per l'utente (incluse la composizione e le parole).

L'uso di questo prodotto per copiare, stampare, sottoporre a scansione determinati documenti o immagini oppure effettuare operazioni di altro tipo può essere vietato dalle leggi locali.

In caso di dubbi in merito alla legalità dell'utilizzo di questo prodotto per determinati documenti o immagini, contattare prima il proprio consulente legale.

Precauzioni di sicurezza

Scollegare l'alimentazione elettrica

Il prodotto deve essere posizionato vicino o in posizione facilmente accessibile alle prese di corrente, in modo da consentire una facile disconnessione dell'alimentazione!

Sicurezza del laser

La radiazione laser è nociva per l'organismo umano. Poiché le componenti laser sono completamente sigillate all'interno della stampante, la radiazione laser non può uscirne. Per evitare radiazioni laser, non smontare la stampante in modo trascurato.

Attenzione - L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

La stampante è conforme alle disposizioni per i prodotti laser di classe 1 in base allo standard CFR.



La stampante dispone di un diodo laser di classe 3B, che non consente fuoriuscite di radiazioni laser tra i componenti.

Ai componenti laser all'interno della stampante è applicata la seguente etichetta:






or



Avvertenza di sicurezza

Prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare la stampante.

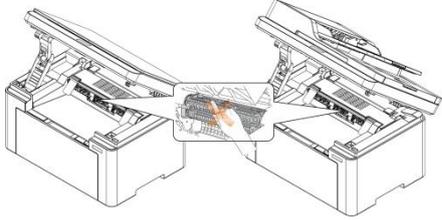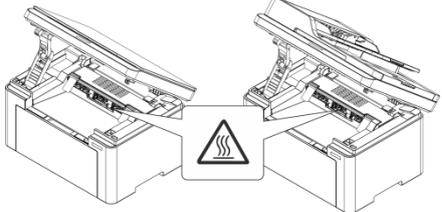⚠ Avvertenza	
<p>⚠ All'interno della stampante è presente un elettrodo ad alta tensione. Prima di pulire la stampante, verificare che sia spenta.</p>	
<p>⚠ Collegare e scollegare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate può causare fulminazioni.</p>	
<p>⚠ L'unità fusore è molto calda durante e dopo la stampa. Toccando l'unità fusore (la zona ombreggiata indicata in figura) può causare gravi ustioni.</p>	
<p>⚠ Sull'unità fusore è presente un'etichetta di avvertimento di alta temperatura. Non rimuovere o danneggiare tale etichetta.</p>	

Precauzioni

Precauzioni prima dell'utilizzo della stampante:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Familiarizzare con i principi di base associati alla gestione delle apparecchiature elettriche.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti e le istruzioni indicati sulle apparecchiature o specificati nel manuale in dotazione.
4. Se le istruzioni di funzionamento sono in conflitto con le informazioni di sicurezza, prevalgono queste ultime; l'utente potrebbe aver interpretato in maniera errata le istruzioni operative. Qualora non fosse possibile risolvere i conflitti, contattare l'hotline di servizio clienti o un addetto per ricevere assistenza.
5. Prima di pulire l'apparecchiatura, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione CA. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
6. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collocata su una superficie di lavoro stabile al fine di evitare danni gravi causati dalla caduta del dispositivo.
7. Non collocare l'apparecchiatura accanto a radiatori, condizionatori d'aria o tubi di aerazione.
8. Non posare oggetti sul cavo di alimentazione. Evitare di posizionare l'apparecchiatura in luoghi in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
9. Le prese e i cavi di prolunga non devono essere sovraccaricati per evitare di compromettere le prestazioni e di causare un incendio o scosse elettriche.
10. Evitare che animali domestici danneggino con i denti il cavo di alimentazione CA o il cavo di interfaccia del computer.
11. Non perforare il vano dell'apparecchiatura con oggetti appuntiti, in modo da evitare il contatto con il dispositivo ad alta tensione, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione a non rovesciare liquidi sull'apparecchiatura.
12. Non smontare l'apparecchiatura per evitare rischi di scosse elettriche. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale addetto alla manutenzione professionale. L'apertura o la rimozione del coperchio può provocare scosse elettriche o altri pericoli. Montaggio e smontaggio scorretti possono causare scosse elettriche durante gli utilizzi successivi.
13. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, scollegare l'apparecchiatura dal computer e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA, quindi contattare un membro qualificato del personale di assistenza addetto alla manutenzione:
 - si è rovesciato del liquido all'interno dell'apparecchiatura;
 - l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua;
 - l'apparecchiatura è caduta o il coperchio è danneggiato;
 - si sono verificati cambiamenti significativi nelle prestazioni dell'apparecchiatura.
14. Regolare unicamente i controlli indicati nelle istruzioni. Un'errata regolazione degli altri controlli può causare danni e la loro correzione può richiedere più tempo al personale professionale addetto alla manutenzione.
15. Non utilizzare l'apparecchiatura durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche. Se possibile, scollegare il cavo di alimentazione CA durante il temporale.
16. Nello stampare diverse pagine multiple, la superficie del vassoio può diventare molto calda. Prestare attenzione a non toccare la superficie e tenere i bambini lontano da essa.
17. Il cavo segnale del dispositivo collegato alla stampante non può essere collegato all'aperto.

18. In caso di uso prolungato o di stampa di grandi quantità di documenti in un luogo poco aerato, assicurarsi di aerare opportunamente la stanza.
19. Quando è in standby e non riceve richieste da un certo periodo di tempo (circa 1 minuto), il prodotto avvia automaticamente la modalità di risparmio energetico (sospensione); può raggiungere un consumo energetico pari a zero solo se non è stato collegato ad alimentatori esterni.
20. Essendo un'apparecchiatura di classe 1, il prodotto deve essere collegato a una presa di alimentazione con messa a terra di protezione durante l'utilizzo.
21. In fase di consegna, il prodotto deve essere posizionato secondo i segni di spedizione sulla scatola dell'imballo.
22. Il prodotto è un'apparecchiatura del tipo a bassa tensione. Se si utilizza il prodotto al di sotto dell'intervallo di tensione specificato, fare riferimento alle precauzioni relative al prodotto o chiamare il Centro di assistenza post-vendita Pantum, se il toner si stacca dal materiale stampato o se l'apparecchiatura è lenta all'avvio.
23. Questo prodotto è venduto come macchina completa. I consumatori possono rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per acquistare i componenti necessari. Se il prodotto venduto non è conforme all'elenco della confezione, rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per la risoluzione del problema.
24. Installare il prodotto in un luogo con temperatura compresa tra 10 °C e 32,5 °C e umidità relativa compresa tra il 20% e l'80%.
25. Per ragioni di sicurezza e altri motivi la stampante può passare alla stampa intermittente dopo una certa quantità di stampa continua.
26. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC e ai trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che aderiscono all'esenzione di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico RSS Canadesi Esenti da Licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
 - (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.
27. Dichiarazione di esposizione alle radiazioni RF FCC e IC Attenzione:
Per mantenere la conformità alle linee guida sull'esposizione alle RF della FCC e dell'IC, posizionare il prodotto ad almeno 20 cm dalle persone vicine.
28. Attenzione: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare le autorizzazioni dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
29. Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o le parti di ricambio autorizzate approvate dal produttore.
30. Il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto è destinato esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo con altri dispositivi poiché potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.
31. Non utilizzare spray infiammabili o solventi combustibili in prossimità o all'interno della macchina. Inoltre, non posizzarli vicino o all'interno della macchina poiché potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

32. Questo dispositivo è limitato all'uso in ambienti interni quando opera nella gamma di frequenze 5150-5350 MHz per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili co-canale in tutti gli stati membri dell'EU/EFTA, in Turchia e nel Regno Unito.
33. Questo trasmettitore non deve essere co-ubicato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 centimetri tra la sorgente elettromagnetica e il tuo corpo.
32. Conservare questa Guida per l'utente correttamente.

Informazioni sulle normative



Questo simbolo indica che, al termine della vita utile, il prodotto non dovrà essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre invece smaltire l'attrezzatura in un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rif.: Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni, contattare il distributore o il fornitore.



Prodotto destinato al solo uso domestico.



Conformità con le direttive della Comunità europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione delle direttive CE 2014/30/EU e 2014/35/EU circa l'approssimazione e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e di sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione.

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU solo per i prodotti con funzione wireless.

Il produttore di questo prodotto è: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Building 02, 06 e 08, No.888 Viale Shengping, Città di Pingsha, Città di Zhuhai, Provincia di Guangdong, 519000 RP Cinese.

Una dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto soddisfa i limiti di Classe B delle norme EN 55032 / EN 55035 e i requisiti di sicurezza della norma EN 62368-1.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)			
	UK											

Nota: si applica solo ai prodotti con funzione Wifi a 5 GHz.

Indice



01	Prima di utilizzare la stampante	1
	Panoramica del prodotto	1
	Pannello di controllo	4
02	Carta e supporti di stampa.....	6
	Specifiche della carta.....	6
	Caricamento della carta.....	7
	Caricamento nel vassoio di alimentazione automatico.....	7
	Procedura di utilizzo di carta e manoscritti.....	8
	Scansione con tablet	8
	Usare l'alimentatore di documenti (ADF) per scan	11
03	L'installazione e la disinstallazione del driver.....	12
	Impostazione del driver.....	12
	Installazione a un click (Per Windows e macOS).....	12
	Disinstallare il driver	13
	Metodo per disinstallare il driver in Windows.....	13
	Metodo per disinstallare il driver in macOS.....	13
04	Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati).....	14
	Impostazione dell'indirizzo IP	14
	Impostazione automatica	14
	Impostazione manuale.....	14
05	Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con Wi-Fi).....	15
	Strumento di configurazione della rete wireless.....	15
	Preparazione in anticipo.....	15
	Metodo di configurazione di strumento di rete wireless.....	16
	Come disattivare la rete Wi-Fi collegato.....	16
06	Server Web	17
	Visitare la EWS.....	17
07	Stampa	18
	Funzione di stampa	18
	Impostazioni di stampa	19
	Impostazioni dei parametri di stampa	19
	Fronte/retro manuale.....	20
	Come eseguire la stampa fronte/retro manuale.....	20
08	Copia.....	21
	Funzione di copia	21
	Impostazioni di copia normale.....	21
	Più pagine in una pagina	22

Collazione.....	23
Rankinis dvipusis kopijavimas Iššokančiame	23
Impostazioni di Copia della carta d'identità	25
Impostazioni di Copia delle note	25
09 Scansione	26
Premere Scansione	26
Scansione del sistema di Windows.....	26
Sistema di scansione del macOS	27
Push Scan	28
10 Manutenzione ordinaria.....	31
Pulizia della stampante.....	31
Manutenzione della cartuccia del toner laser	35
Informazioni sulla cartuccia di toner laser	35
Sostituzione della cartuccia toner laser	35
11 Risoluzione dei problemi	39
Eliminazione della carta inceppata	39
Incepp.cent.	39
Documenti (ADF) confetture	41
Guasto del software	43
Messaggio di errore	44
Risoluzione dei problemi comuni	45
Problemi comuni.....	45
Difetti nell'immagine	47
12 Specifiche del prodotto	50
Specifiche generali	50
Specifiche di stampa.....	52
Specifiche della copia	52
Specifiche di scansione	52

01 Prima di utilizzare la stampante



Panoramica del prodotto

| Vista laterale (1)

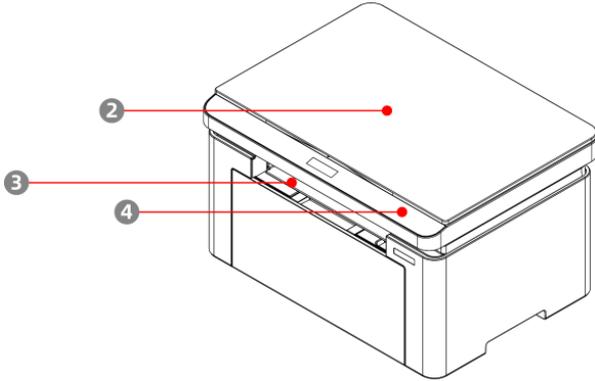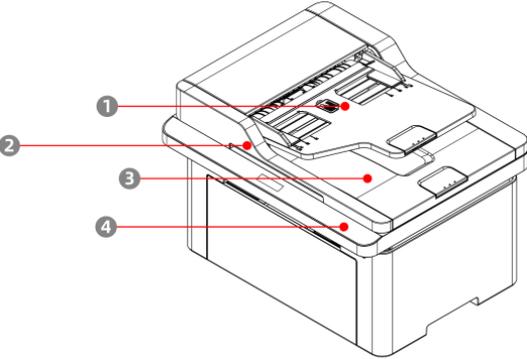N.	BM2300/BM2300W/BM2300NW/ BM1800/BM1800W Series	BM2300A/BM2300AW Series
		
1	Automatinio dokumentų padavimo įtaiso dangtis	Si usa questo per togliere la carta inceppata nella scansione per l'ADF.
2	Skaitytuvo dangtis	Atverkite skaitytuvo dangtį, kad padėtumėte Nuskaitytus originalus ant stiklinės plokštės.
3	Raccoglitore di uscita	Spausdintuvo popieriaus saugojimui.
4	Pannello di controllo	Nurodo spausdintuvo statusą atlikti nustatytą operaciją.

| Vista laterale (2)

N.	BM2300/BM2300W/BM2300NW/ BM1800/BM1800W Series	BM2300A/BM2300AW Series
----	---	-------------------------

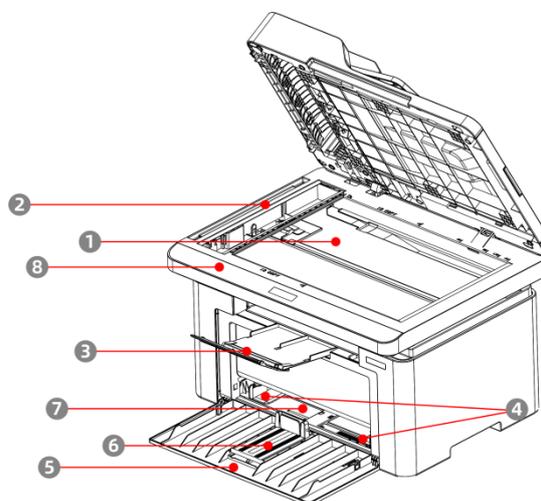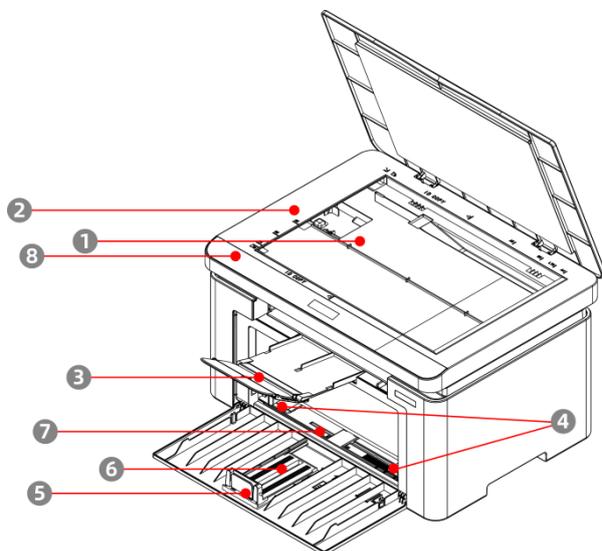



1	Piano di vetro	Norėdami padėti planšetės originalų nuskaitymui.
2	Piattaforma di scansione	Viene utilizzato per posizionare il documento originale da scansionare
3	Vassoio di uscita	Evita che la carta stampata scivoli via.
4	Deflettore per l'avanzamento automatico della carta	Far scorrere la guida della carta in modo che corrisponda alla lunghezza della carta
5	Blocco della carta	Far scorrere la guida della carta in modo che corrisponda alla lunghezza della carta
6	Vassoio di alimentazione	Viene utilizzato per posizionare i supporti di stampa.
7	Vassoio di alimentazione automatico	Viene utilizzato per posizionare i supporti di stampa.
8	Interruttore di potenza	Viene utilizzato per accendere/spengere la stampante

| Vista posterior

N.

**BM2300/BM2300W/BM2300NW/
BM1800/BM1800W Series**

BM2300A/BM2300AW Series

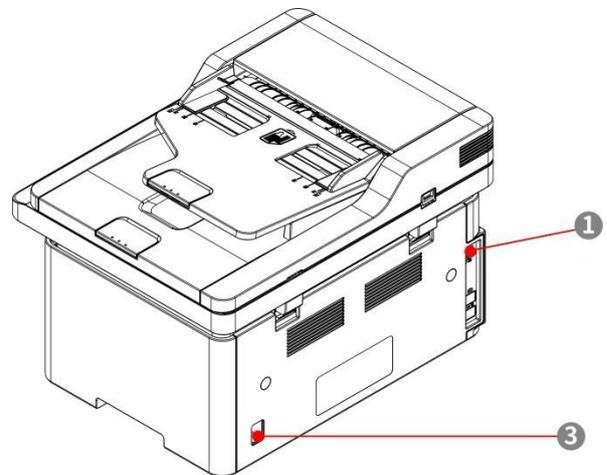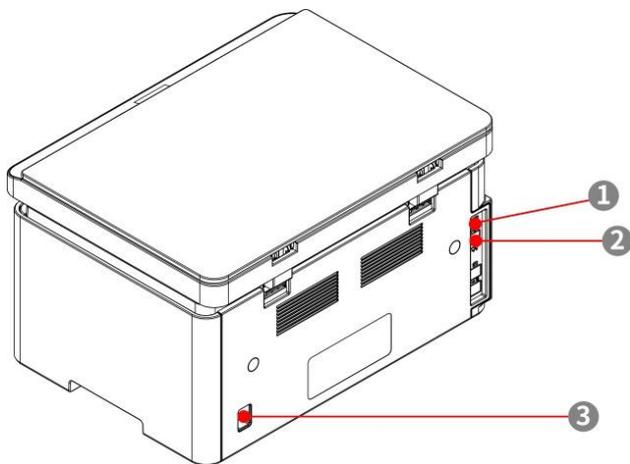

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Interfaccia USB |
| 2 | Interfaccia di rete |
| 3 | Interfaccia di alimentazione |

Produkto prijungimui prie kompiuterio su USB kabeliu

Produkto prijungimui prie tinklo su tinklo kabeliu


Produkto prijungimui prie maitinimo linijos maitinimo kabeliu.

Pannello di controllo


Spausdintuvo valdymo pulto išdėstymas pateiktas toliau:

Il pannello di controllo della stampante mostra il seguente schema:

Pannello di controllo con funzione Wi-Fi

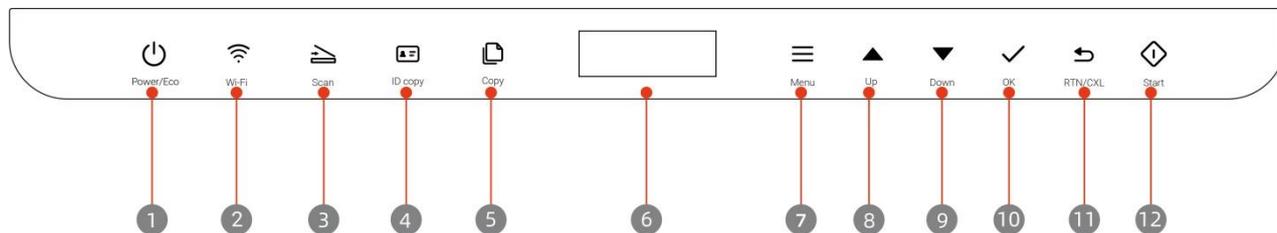

Pannello di controllo senza funzione Wi-Fi

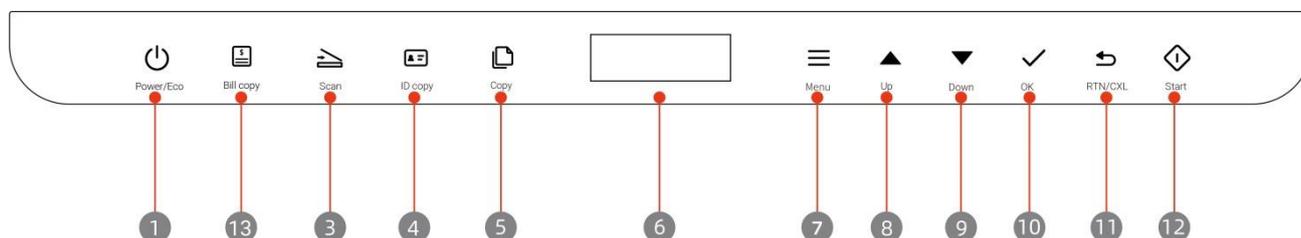

Nr.	Pavadinimas	Funkcijos
1	Pulsante Accensione/Eco	Premere questo pulsante per accedere alla modalità ECO o per riattivare la stampante dalla modalità ECO.
2	Pulsante Wi-Fi	Quando il WiFi è scollegato: premere il pulsante WiFi per attivare l'hotspot WiFi e il Bluetooth e stampare la "pagina della guida per la connessione Wi-Fi dell'apparecchiatura mobile" (applicabile solo al modello Wi-Fi). Quando il WiFi è connesso: premere il pulsante WiFi per attivare la ricerca Bluetooth (applicabile solo al modello Wi-Fi). Premere a lungo il pulsante Wi-Fi: Il WPS viene attivato se il Wi-Fi è scollegato; il Wi-Fi viene scollegato se è già stato collegato (applicabile solo al modello Wi-Fi).
3	Pulsante "Scansione"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di scansione
4	Pulsante "Copia documenti d'identità"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia di documenti d'identità.
5	Pulsante "Copia"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia
6	Display LCD	Visualizza l'interfaccia operativa e le informazioni sul prodotto.
7	Pulsante "Menu"	Premere questo pulsante per aprire il menu principale del pannello di controllo
8	Su	Scorrere verso l'alto per la ricerca
9	Giù	Scorrere verso il basso per la ricerca

10	Pulsante OK	Conferma la selezione sullo schermo.
11	Pulsante "Indietro"/ Pulsante "Annulla"	Premere questo pulsante per tornare alla pagina di livello superiore Premere questo pulsante per annullare l'operazione Quando la modalità di copia è in stato di inattività sull'interfaccia, ripristina il "Numero di copie" su 01.
12	Pulsante "Avvio"	Premere questo pulsante per avviare l'operazione corrispondente dopo averla impostata Quando l'alimentazione della carta non è riuscita, premere questo pulsante per riavviare il prelievo della carta per la stampa
13	Pulsante "Copia scontrini"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia scontrini.

02 Carta e supporti di stampa

Specifiche della carta

Vassoio di alimentazione automatico	Tipo di supporto	Carta comune, carta spessa, carta lucida, cartoncino, carta per etichette, buste, carta sottile
	Formato del supporto	A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6,Letter,Legal,Executive,Statement,Monarch envelope,DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope,Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k,32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2,personalizzato
	Peso del supporto	60~163 g/m ²
	Capienza del vassoio di alimentazione	150 pagine (80 g/m ²)
	Capienza del vassoio di uscita	100 pagine (80 g/m ²)

Nota: • Si raccomanda di utilizzare la carta standard di 80g/m² per questa stampante.


• Questa stampante supporta l'uso di carta speciale per la stampa. La carta speciale comprende: carta per etichette, buste, carta lucida, carta spessa, cartoncino, carta sottile.

• Quando si utilizzano supporti di stampa speciali, si raccomanda di inserire un foglio di carta alla volta.


Caricamento della carta

Caricamento nel vassoio di alimentazione automatico


1. Aprire il vassoio di alimentazione.

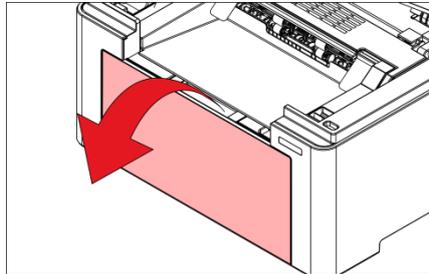


2. Far scorrere le guide di alimentazione automatica in modo da farle corrispondere con entrambi i lati della carta.

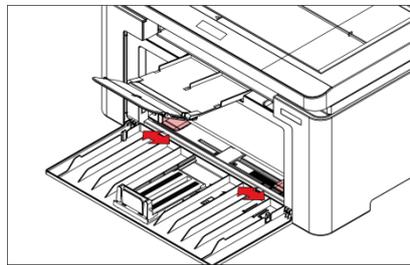


3. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento e la caduta della carta.

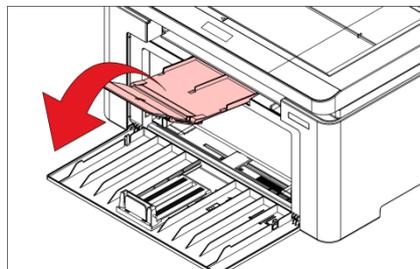

4. Inserire la carta nel vassoio di alimentazione automatico con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

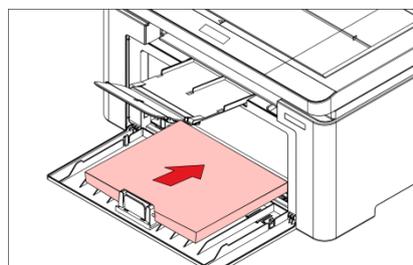

5. Far scorrere il fermo della carta in modo che corrisponda al formato della carta

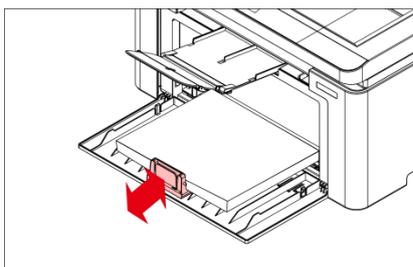

Nota: • se all'interno del vassoio di alimentazione automatico sono state caricate più di 150 pagine in una volta, la carta potrebbe incepparsi o non essere caricata.

• Quando si utilizza carta stampata, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto verso l'alto.

• Quando si stampa sulla carta in formato A5, inserirla con un orientamento orizzontale per aumentare la durata della cartuccia toner laser.



Avvertenza



Dopo la stampa, rimuovere immediatamente la carta, le buste e i lucidi. Impilando la carta o le buste potrebbe verificarsi un inceppamento o un arricciamento della carta.

Procedura di utilizzo di carta e manoscritti

Requisiti dei manoscritti :


Fonte	Tipo	Dimensione
ADF	Carta comune	A4, A5, B5, A6, Letter, Folio, Legal
Piano di lettura	Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta lucida, cartoncino, carta per etichette, buste	A4, A5, B5, Letter, visas velenélis, personalizzato

Scansione con tablet


Nota: • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

Procedura di utilizzo:


1. Sollevare il coperchio dello scanner.

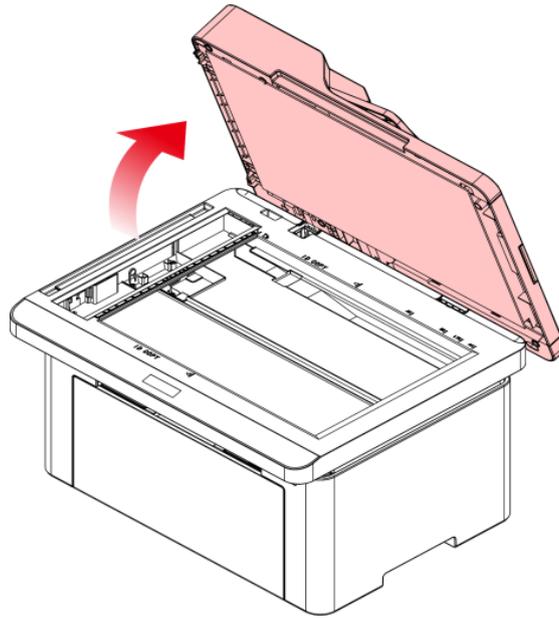

2. Caricare il manoscritto con il lato di stampa rivolto verso il basso.

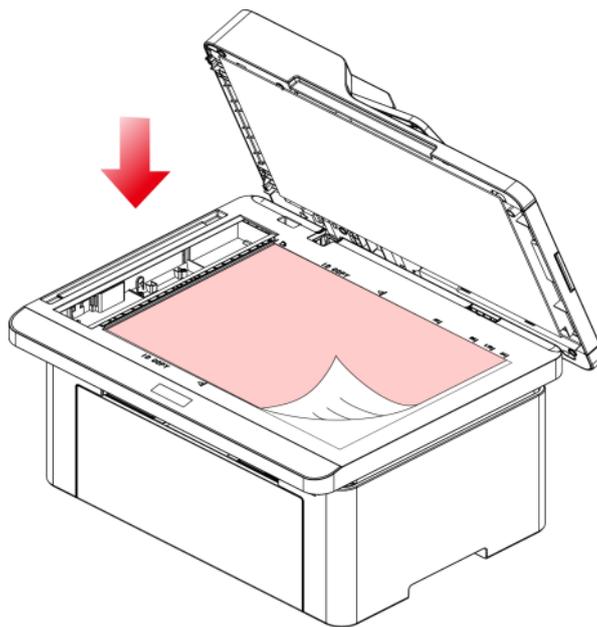


3. Allineare il manoscritto con il formato appropriato della carta.

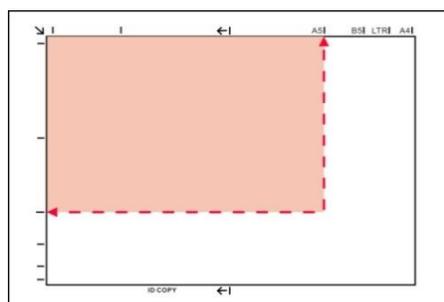

Nota: • Se il formato del manoscritto non corrisponde con nessun marcatore, occorre allineare l'angolo superiore sinistro del manoscritto con la freccia.

• Assicurarsi che non vi è alcun documento nell'ADF. Se viene rilevato il documento nell'ADF, ha la precedenza sulla piastra di vetro del manoscritto. Se viene rilevato il documento nell'ADF, ha la precedenza sulla piastra di vetro del manoscritto.

4. Abbassare il coperchio dello scanner e delicatamente.

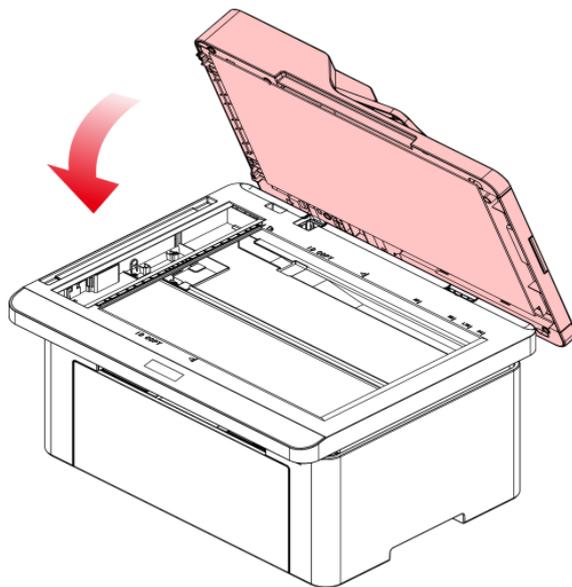

Nota: • Inserire la carta o il documento sul vetro dello scanner, verificando che eventuali residui di colla, inchiostro o liquido correttore risultino completamente asciutti.

• Per la carta con struttura ruvida, concavo-convessa, olio, e molto liscia, l'effetto di stampa non è molto buona.


• Verificare che sulla carta non vi sia polvere, residui o altro.

• La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco e asciutto.


• Utilizzare il processo di scansione a superficie piana, non aprire il coperchio dello scanner, in modo da non compromettere la qualità.

Usare l'alimentatore di documenti (ADF) per scan

1. Posizionare il documento rivolto verso l'alto dal margine superiore nell'alimentatore documenti.

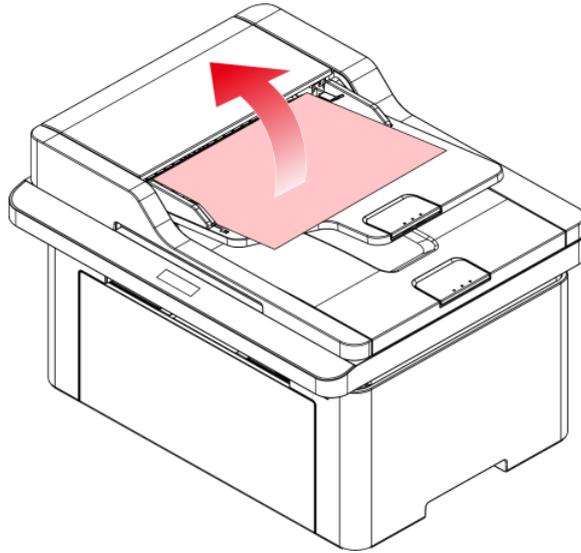

2. Regolare le guide facendole aderire contro la risma di carta.

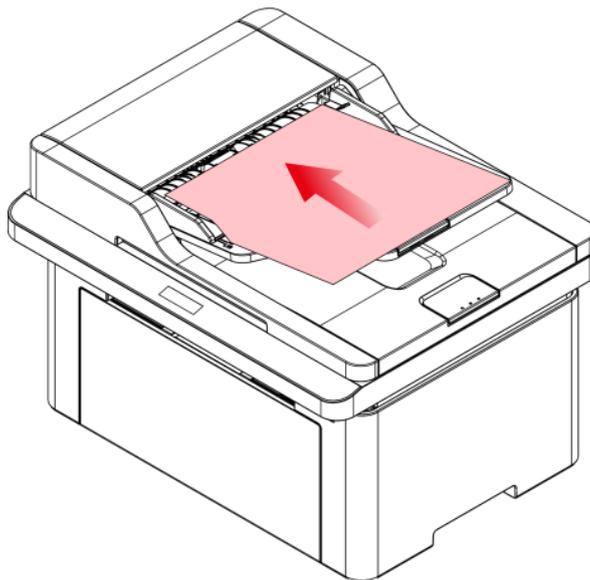

Nota: L'ADF/alimentatore documenti può contenere fino a 35 fogli di carta e li alimenta foglio per foglio.

03 L'installazione e la disinstallazione del driver

Impostazione del driver

Questo software fornisce un metodo di installazione con un clic, per i sistemi Windows e macOS, che consente di completare automaticamente l'installazione dei driver in modo più rapido e semplice

Nota: • L'interfaccia di installazione del driver è diverso a causa del design e funzionalità, la cifra è solo per riferimento.

Installazione a un click (Per Windows e macOS)

L'installazione con un clic possiede tre metodi di esecuzione: "Wi-Fi", "USB" e "Rete cablata". Questo manuale illustra la "Installazione della stampante tramite connessione USB".


Collegare la stampante via cavo USB

1. Connettere la stampante al Computer via cavo USB, poi accendere la stampante.
2. Inserire il disco di installazione allegato nell'unità CD del computer oppure accedere al sito Web ufficiale di Pantum (www.pantum.com) per scaricare il software.

Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

3. Leggere e accettare i termini contenuti nell'Accordo di licenza dell'utente finale e nell'Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
4. Per Windows, seguire il passo 5. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 5.

5. Il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione USB. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.

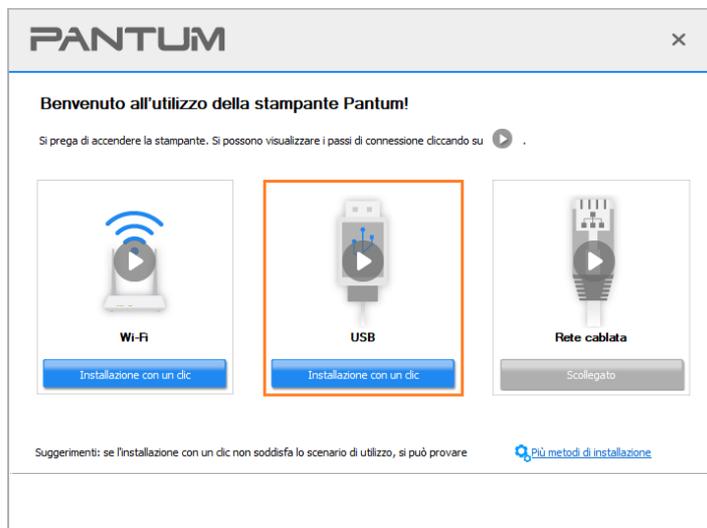

6. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

Disinstallare il driver

Metodo per disinstallare il driver in Windows

Prendere Windows 7 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Fare clic sul menu di avvio del computer, quindi su Tutti i programmi.
2. Fare clic Pantum e cliccare Pantum XXX Series.
XXX rappresenta il modello del prodotto Pantum XXX Series.
3. Fare clic su Disinstalla, rimuovere il driver utilizzando la finestra di Disinstallazione di spiegazione.
4. Dopo il completamento della disinstallazione, riavviare il computer.

Metodo per disinstallare il driver in macOS

Prendendo macOS 10.14 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Pantum Un-install Tool".
2. Elimina il driver come indicato nella finestra pop-up di disinstallazione.
3. Disinstallazione completata.

04 Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)

Stampante compatibile con la stampa dalla rete via cavo, il collegamento alla stampante di rete, e quindi controllare la stampante per la stampa con la modalità di controllo di rete via cavo.

Impostazione dell'indirizzo IP

L'indirizzo IP della stampante può essere ottenuto automaticamente tramite la funzione DHCP oppure impostato manualmente.

Impostazione automatica

La funzione di impostazione automatica DHCP è attivata come impostazione predefinita della stampante.

1. Collegare la stampante alla rete tramite l'apposito cavo e completare il lavoro di preparazione all'avvio.

2. La stampante otterrà automaticamente il server assegnato indirizzo IP. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti per ottenere l'indirizzo IP per l'influenza dell'ambiente di rete.

È possibile stampare la pagina "Configurazione di rete" per visualizzare l'indirizzo IP della stampante. Se l'indirizzo IP non è presente nell'elenco, controllare la rete o attendere qualche minuto e riprovare.


Nota: • Se l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP del server DHCP non riesce, la stampante ottiene automaticamente l'indirizzo locale assegnato dal sistema 169.254.xxx.xxx.

Impostazione manuale

Impostazione dell'indirizzo IP manualmente dal pannello di controllo della stampante. Configurare l'indirizzo IP della regolazione manuale della stampante dalla EWS.


05 Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con Wi-Fi)

In base al modello, la stampante con funzione di stampa Wi-Fi supporta due tipi di connessione di rete wireless: Stazione Wi-Fi e Wi-Fi Direct. In genere viene attivata solo una connessione alla volta tra il computer e la stampante.

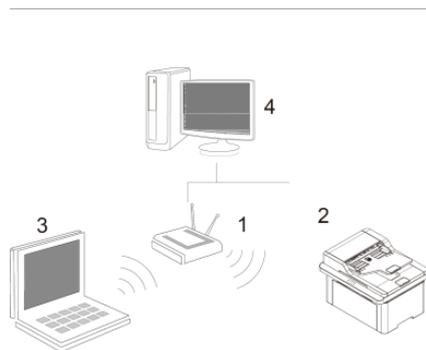

Stazione Wi-Fi: collegare dispositivi wireless tramite il router collegamento

1. Punto di connessione (router wireless)
2. Stampante di rete senza fili
3. Collegare computer del punto di connessione attraverso la rete wireless
4. Accedere al computer del punto di connessione alla rete cablata "elettorale: collegare dispositivi wireless tramite il router

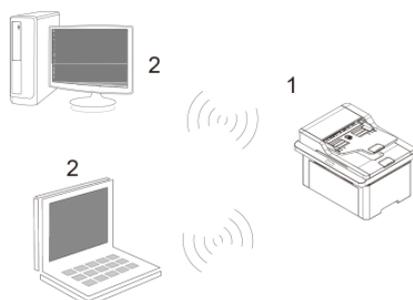

Hotspot Wi-Fi

Il computer wireless è connesso direttamente al dispositivo wireless.

Strumento di configurazione della rete wireless

Se il computer dispone di driver installato e si collega alla rete wireless, ma la rete wireless non è cambiata, è possibile riconfigurare lo strumento di configurazione della rete wireless.

Preparazione in anticipo

1. Punto di connessione (router wireless).
2. Il computer già collegato alla rete.
3. Stampante con la funzione wireless.

Metodo di configurazione di strumento di rete wireless

Rimuovere lo strumento di configurazione wireless nel computer.

1) **In Windows:** Fare clic sul menu 'Start' - "Tutti i programmi" - 'Pantum'-descrizione della configurazione di rete prodotto-'Outil Wireless' computer.


2) **Sistema di macOS:** Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Strumento di configurazione rete wireless".

Come disattivare la rete Wi-Fi collegato

Collegare la rete wireless in modalità infrastruttura seguendo i passi sopra descritti. Se collegata, la spia Wi-Fi sul pannello di controllo è normalmente accesa. Premere e tenere premuto questo pulsante per più di 2 secondi per scollegarsi dalla rete Wi-Fi (la spia Wi-Fi sarà spenta).

06 Server Web

È possibile amministrare la configurazione della stampante tramite il server Web incorporato.

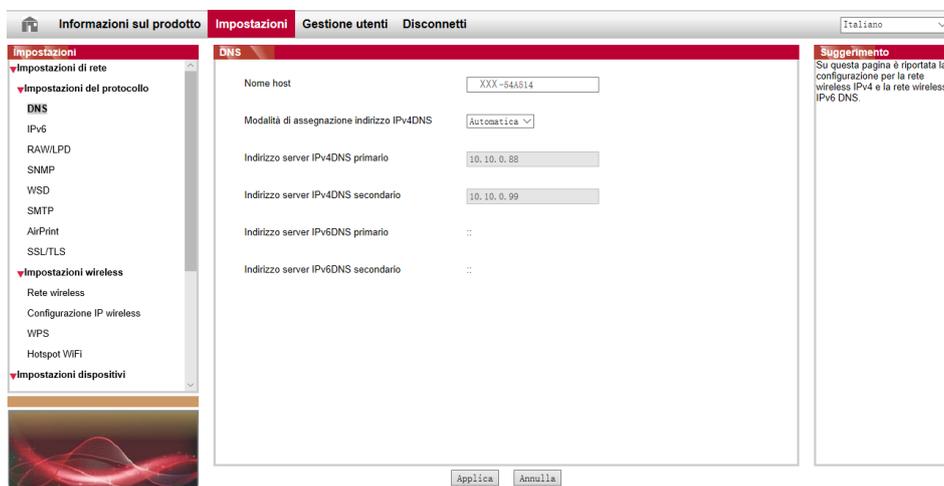

Visitare la EWS

1. Aprire la stampante e il computer.
2. Collegare la stampante alla rete, assicurarsi che la stampante si collega alla rete.
3. Inserire l'indirizzo IP della stampante nella sezione degli indirizzi del browser, visitare la stampante EWS.
4. Fare clic su 'Accedi', inserire il nome utente e la password (il nome utente predefinito è admin, la password originale è 000000), e cliccare su 'Accedi'.

Nota: • Per motivi di sicurezza, si consiglia di cambiare la password di default, è possibile accedere all'interfaccia 'cambiamento di gestione utilisateur'pour.

07 Stampa

Funzione di stampa

È possibile selezionare la funzione di stampa tramite il pulsante "Avvio", scegliere poi la stampante corrispondente dall'elenco "Dispositivi e stampanti"; fare clic con il tasto destro del mouse per impostare le funzioni di stampa tramite "Preferenze di stampa". Segue un elenco di alcune funzioni:

Funzioni	Diagramma
Fronte/retro manuale	
Fascicola	
Stampa in ordine inverso	
N-in-1	
Stampa poster (solo per sistema Windows)	
Stampa ingrandita	
Stampa di opuscoli	
Formato personalizzato	

- Nota:** • è possibile selezionare la stampa Poster 2 x 2 in N-in-1 per usufruire della funzione di stampa poster.
- È possibile aprire la prima opzione di stampa, fare clic sul pulsante Guida, e controllare il funzionamento e la spiegazione dettagliata.

Impostazioni di stampa

Impostazioni dei parametri di stampa

Prima di inviare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni (come ad esempio il tipo di carta, il formato carta e la fonte di carta) stampando le due modalità.

Sistema Operativo	Modificare temporaneamente la configurazione del processo di stampa	Cambiare per sempre la configurazione di default
Windows 7	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'-selezionare la stampante per la stampa - 'Proprietà stampante' (la procedura dettagliata possono variare a seconda del sistema operativo).	1. Fare clic sul menu 'Start' - 'Pannello di controllo' - 'Dispositivi e stampanti'. 2. Fare clic destro sull'icona della stampante, selezionare 'Preferenze stampa', modificare la configurazione e salvare.
macOS	1. Fare clic sul menu 'File'-Stampa Configurazione. 2. Modificare nella finestra di output.	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'. 2. Modificare il configuraiton nella finestra di output, fare clic per salvare il preset. (Ogni stampa, scegliete l'impostazione predefinita, se non la stampa con la configurazione di default.)

- Nota:** • La priorità della configurazione software applicativo è maggiore di quella della stampante.

Fronte/retro manuale

Prima di stampare, verificare che una certa quantità di carta sia introdotta nel vassoio dell'alimentatore automatico.

Nota: • se la carta è sottile, potrebbe sgualcirsi.

• La carta arricciata deve essere spianata e reinserita nel vassoio di alimentazione manuale.

• Se si verificano inceppamenti della carta quando è attivata la stampa fronte/retro manuale, fare riferimento alle [istruzioni di pulizia della stampante](#).

• Non eseguire la stampa fronte/retro manuale quando il tipo di carta è impostato su "carta spessa" o "pellicola trasparente".

• Se nel vassoio di alimentazione automatica vengono caricati più di 150 fogli di carta, potrebbero verificarsi inceppamenti della carta o errori di prelievo della carta.

Come eseguire la stampa fronte/retro manuale

1. Aprire il documento da stampare.
2. Dal menu File, selezionare Stampa.
3. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.
4. Fare clic su "Proprietà stampante" per configurare l'impostazione di stampa.
5. Selezionare "Stampa fronte/retro" nella scheda "informazioni di base" e scegliere l'opzione "lato lungo" o "lato corto".
6. Fare clic su "OK" per completare l'impostazione di stampa. Fare clic su "Stampa" per attivare la stampa fronte/retro manuale

08 Copia

Funzione di copia

	Funzione di copia	Istruzioni
Copia normale	Più pagine in una pagina	Spausdinkite kelių puslapių dokumentą ant popieriaus lapo.
	Clone	Spausdinkite keletą identiškų vaizdų ant popieriaus lapo.
	Poster	Stampare un originale di una pagina su fogli di carta.
	Collazione	Sujungti originalo kopijas.
	Copia a due facciate manuale	Tai palaiko rankinį abipusį originalų kopijavimą.
	Qualità dell'immagine	Nustatykite apibrėžimo režimą, kad pagerintumėte kopijavimo efektą.
	Luminosità	Nustatydami intensyvumą sureguliuokite gilios šviesos kopijavimo efektą.
	Zoom	Sumažinkite ar padidinkite kopijuojamą vaizdo dydį.
	Impostazioni della carta	Impostare la dimensione e il tipo della carta.
Copia della carta d'identità	Modi della disposizione	Impostare lo Schema per Copiare la Carta d'Identità
	Luminosità	Nustatydami intensyvumą sureguliuokite gilios šviesos kopijavimo efektą.
	Popieriaus dydis	Nustatykite popieriaus dydį.
Copia delle note	Luminosità	Nustatydami intensyvumą sureguliuokite gilios šviesos kopijavimo efektą.
	Popieriaus dydis	Nustatykite popieriaus dydį.

Nota: La fascicolazione e la copia fronte/retro manuale sono supportate solo dai modelli con ADF

Impostazioni di copia normale

Per ottenere il effetto di copia migliore, puoi modificare le impostazioni corrispondenti con il menu delle "impostazioni di copia".

1. Selezionare il tasto "Copia" nel pannello di controllo della stampante.
2. Scegliere le impostazioni della copia, cliccare il tasto "Copia" per copiare.
3. Premere il tasto "direzione per selezionare l'opzione da impostare e premere il "tasto OK" per impostarla.

Nota: • Impostazioni di qualità dell'immagine, luminosità, zoom e carta: quando aver impostato le opzioni, le impostazioni sono sempre efficaci.

• L'impostazione di più pagine in una pagina, clone, poster e copia a due facciate manuale, quando aver finito la copia, scambiato i tasti del pannello o riavviato il dispositivo, l'impostazione ricupera la modalità predefinita.


• Dopo aver impostato "multi pagina" e "funzione clone", "dimensione carta" supporta solamente "A4" e "Lettera"

Più pagine in una pagina

Con le impostazione di più pagine in una pagina, puoi copiare 2 o 4 pagine di documento su un foglio di carta.

Più pagine in una pagina ha 3 modalità

(1) 2-in-1:

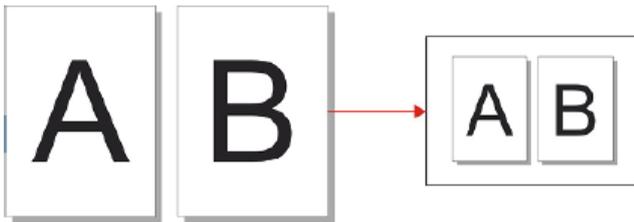

(2) 4-in-1 trasversale:



(3) 4-in-1 verticale:



Nota: • " più pagine in una pagina " e " zoom " non possono essere impostati contemporaneamente.

Collazione

Fascicola è supportato solo utilizza l'alimentatore automatico modalità (ADF) Copia.

Copia di collazione ha 2 tipi di modalità:




Rankinis dvipusis kopijavimas Iššokančiame

Dvipusio originalo kopijavimo rankiniu būdu atveju, pasirinkite ADF režimą.

Žingsniai, kurie naudojami rankiniam dvipusiam originalo kopijavimui


1. Padėkite originalą į ADF du priekine dalimi į viršų ir pirma įdėdami viršutinę dalį, užtikrindami, kad dėkle būtų popieriaus.

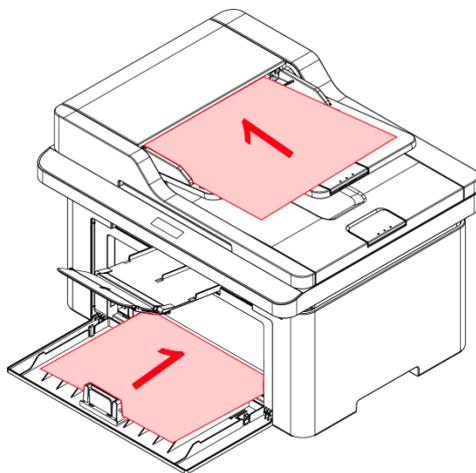

2. Naudokite pagal įprastinio kopijavimo procedūrą; pasirinkite „rankinis dvipusis kopijavimas“ režimas ir spauskite „Geri“, kad išsaugotumėte parametrus.


3. Fare clic sul pulsante "Copia" per copiare.

4. Išeinantis popierius turi būti nustatytas kryptimi, kaip parodyti paveikslėlyje:

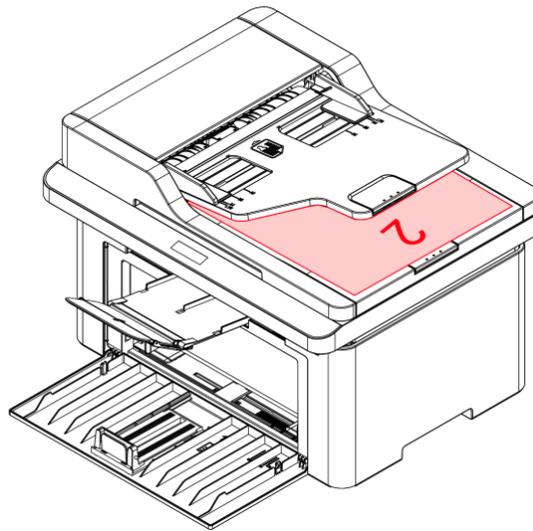

5. Baigę kopijuoti vieną pusę, padėkite popierių į įėjimą, kaip parodyta paveikslėlyje (be apvertimo arba pasukimo).

Nota:• Jei baigėsi apvertimo raginimo pulte laikas, spausdintuvas atliks vienpusį kopijavimą automatiškai.

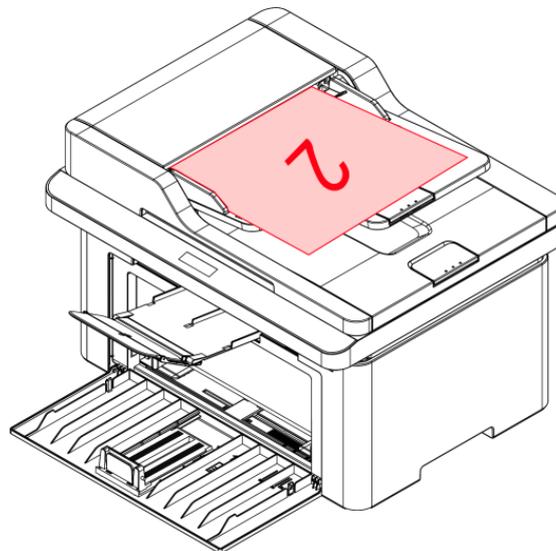

6. Premere "Inizio" per iniziare a copiare l'altro lato.

Impostazioni di Copia della carta d'identità

Per ottenere il effetto di copia migliore, puoi modificare le impostazioni corrispondenti con il menu delle " impostazioni di copia "

1. Premere "copia ID" e "Menu" sul pannello di controllo per accedere all'interfaccia "Menu Impostazioni".
2. Premere il pulsante "OK" e accedere all'interfaccia "Impostazioni stampa ID".
3. Premere il tasto "direzione per selezionare l'opzione da impostare e premere il "tasto OK" per impostarla.

Impostazioni di Copia delle note

Cambiare le impostazioni correlate attraverso il menù di impostazioni per un risultato di copia migliore.

1. Selezionare il tasto "Cop ric" nel pannello di controllo della stampante;
2. Scegliere le impostazioni della copia, cliccare il tasto "Copia" per copiare.
3. Premere il tasto "direzione per selezionare l'opzione da impostare e premere il "tasto OK" per impostarla.

09 Scansione

Questa stampante offre due modalità di scansione: "push-broom", cioè la scansione tramite il funzionamento del pannello di controllo della stampante stessa; e "push-scan", cioè la scansione tramite l'applicazione di scansione del PC. Prima di eseguire la scansione, accertarsi che il driver della stampante sia stato installato sul computer.

Questo prodotto è conforme agli standard TWAIN e Applicazione immagine di Windows (WIA). Utilizzando un'applicazione che supporta lo standard TWAIN o WIA, gli utenti possono servirsi della funzione di scansione e acquisire direttamente le immagini nell'applicazione aperta.

Premere Scansione


È possibile tramite USB, connessione cablata o wireless dall'applicazione di scansione lato PC per eseguire la scansione. Assicurarsi che prima della scansione sia correttamente collegato alla stampante.

Scansione del sistema di Windows

Applicazione Pantum Scan

Passaggi operativi

1. Fare doppio clic su "Applicazione Pantum Scan" sul computer.
2. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

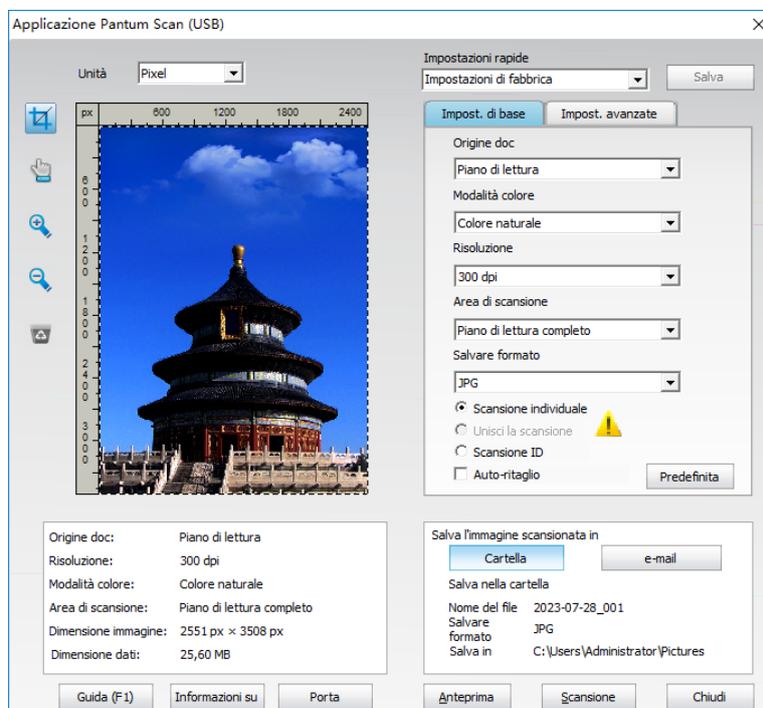

3. Impostare "Scansione" nell'elenco a destra. Fare clic su "Scansione" nell'angolo in basso a destra e avviare la scansione.

Sistema di scansione del macOS

Scansione ICA

Aprire ICA da "Stampa e scansione"

Passaggi operativi

1. Dopo l'installazione del driver della stampante, fare clic sull'icona "Impostazione preferenze" nell'angolo in basso a sinistra del desktop del computer.
2. Dopo la visualizzazione della finestra di dialogo, fare clic su "Stampanti e scanner".
3. Dopo la visualizzazione della finestra di dialogo, fare clic su "Scansiona".
4. Fare clic su "Apri scanner", verrà visualizzata la finestra relativa alla scansione.
5. Fare clic su "Mostra dettagli" nell'angolo in basso a destra per configurare i parametri di scansione.
6. Fare clic su "Scansiona" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.

Richiamare ICA tramite le applicazioni

Passaggi operativi

1. Fare clic sull'icona "Strumento di ricerca" nell'angolo in basso a sinistra del desktop del computer oppure digitare la combinazione di tasti rapidi command+shift+C per aprire la finestra. Selezionare "Acquisizione immagine" in "Applicazioni" e fare clic per avviare l'applicazione.
2. Dopo aver selezionato la stampante nell'elenco a sinistra, configurare i parametri di scansione nell'elenco a destra. Fare clic su "Scansiona" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.

Scansione TWAIN

Viene riportato Photoshop a titolo di esempio.

Passaggi operativi

1. Avviare Photoshop, fare clic su "File" – "Importa" nell'angolo in alto a sinistra, selezionare scansione TWAIN:
2. Dopo la comparsa della finestra, impostare le informazioni di scansione nell'elenco a destra di "Impostazioni di base" e "Impostazioni avanzate". Cliccare su "Scansione" e avviare la scansione.

Push Scan

Questa sezione serve principalmente come introduzione alla scansione dei file su PC, Email, FTP, SMB.

Nota: I documenti scansionati con: "Scansione su PC/Email/FTP/ disco flash USB ": possono essere salvati in formato: JPEG, PDF, TIFF, OFD.

• Scegliendo di scansionare su PC con Scansione N-UP in modalità di scansione ADF, i documenti scansionati saranno in formato PDF per impostazione predefinita; per quelli scansionati su E-mail/ FTP con Scansione N-UP, è possibile salvarli come PDF, TIFF o JPEG.

Scansione su PC

È possibile utilizzare il pannello di controllo della stampante per eseguire la scansione di un documento per il funzionamento del PC. (Modalità supporta solo il collegamento del cavo USB).

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF .
3. Premere il pulsante "Scansione" sul pannello di controllo e premere "▲" o "▼" per selezionare "Scansiona Solo Una Pagina" o "Combina la Scansione", quindi premere il pulsante "OK".
4. Premere "Menu" e quindi "OK" per accedere all'interfaccia "Impostazione scansione".
5. Premere "Menu", quindi "OK" per accedere all'interfaccia "Impostazioni scansione"
6. Selezionare i parametri di scansione in base alle proprie esigenze, quindi premere "Inizio" per avviare la scansione
7. Jei norite atlikti susiejimo nuskaitymą, padėkite dokumentus, kuriuos norite tęsti nuskaitymą ant stiklinės plokštės, spauskite „Paleisti“ mygtuką ir tęskite nuskaityti antrąjį puslapį. (ADFsd gali nuskaityti nuolat be pertrūkio.)

Invia scansione a e-mail

Si può essere sotto forma di un file allegato, in bianco e nero o la scansione di documenti a colori di applicazione di e-mail. Attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Configurare il client SMTP.
3. Configurare rubrica di posta elettronica.
4. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF
5. Premere il pulsante "Scansione" sul pannello di controllo e premere "▲" o "▼" per selezionare "Scansiona Solo Una Pagina" o "Combina la Scansione", quindi premere il pulsante "OK".
6. Premere il tasto "Menu", quindi premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impostazioni di scansione".
7. Premere "▲" "▼" per selezionare "Invia scansione a e-mail" e premere il pulsante "OK".
8. . Premere "▲" "▼" per selezionare "Rubrica indirizzi e-mail" oppure "Mail di gruppo" e premere il pulsante "OK".
9. Premere "▲" "▼" per selezionare "Rubrica indirizzi e-mail" oppure "Mail di gruppo" e premere il pulsante "OK".
10. Premi "▲" "▼" per selezionare un indirizzo o un gruppo, quindi premi "OK".
10. Se si desidera eseguire una scansione di Unione, posizionare i documenti che si desidera acquisire sul piano di scansione, premere il pulsante "Avvia" e procedere con la scansione della seconda pagina.

11. Jei norite atlikti susiejimo nuskaitymą, padėkite dokumentus, kuriuos norite tęsti nuskaitymą ant stiklinės plokštės, spauskite „Paleisti“ mygtuką ir tęskite nuskaityti antrąjį puslapį. (ADFsd gali nuskaityti nuolat be pertrūkio.)

Seguire queste istruzioni per le impostazioni di e-mail di gruppo.

Configurare il nome del gruppo per l'invio di e-mail massiva tramite pagina web e selezionare i membri, ovvero i destinatari, nel gruppo di invio della e-mail massiva. Al termine della scansione, il firmware invia i documenti scansionati al server mail. Il server mail procede all'invio dei documenti a ciascun membro del gruppo.

Invia scansione a FTP

Scan to FTP per garantire che gli utenti abbiano un ambiente di rete, è possibile eseguire la scansione di file più grandi di un file nella rete, inserire l'indirizzo del server, nome utente e password FTP.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Configurazione di una rubrica di indirizzi FTP.
3. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.
4. Premere il pulsante "Scansione" sul pannello di controllo e premere "▲" o "▼" per selezionare "Scansiona Solo Una Pagina" o "Combina la Scansione", quindi premere il pulsante "OK".
5. Premere "Menu" e quindi "OK" per accedere all'interfaccia "Impostazione scansione".
6. Premere "Menu", quindi "OK" per accedere all'interfaccia "Impostazioni scansione"
7. Premere "Menu", quindi "FPT" per accedere all'interfaccia "Impostazioni scansione"
8. Selezionare i parametri di scansione in base alle proprie esigenze, quindi premere "Inizio" per avviare la scansione
9. Jei norite atlikti susiejimo nuskaitymą, padėkite dokumentus, kuriuos norite tęsti nuskaitymą ant stiklinės plokštės, spauskite „Paleisti“ mygtuką ir tęskite nuskaityti antrąjį puslapį. (ADFsd gali nuskaityti nuolat be pertrūkio.)

Scan su SMB

Per utilizzare la funzione "Scansiona su SMB" è necessario prima creare una cartella condivisa sul computer con SO Windows o Mac.

Creare una cartella condivisa

Windows 7 è preso come esempio per la descrizione dei seguenti passi.

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella in Windows che si desidera condividere e selezionare Proprietà.
2. Selezionare "Condivisione" e fare clic su "Condividi".
3. Nella finestra pop-up selezionare "accesso alla rete" e sul menù a discesa fare clic su "tutti" e "aggiungi"
4. Cambiare il livello di autorizzazione "Tutti" aggiunto al punto (3) in "Lettura/Scrittura" e fare clic su "Condividi (H)" nell'angolo in basso a destra.
5. Se il percorso della cartella condivisa viene visualizzato sul percorso di rete, significa che è stato condiviso con successo.

Configurazione della funzione "Scansione su SMB"

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Per configurare la rubrica SMB.
3. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.
4. Clicca su "Scansiona - Scansione su SMB" sul pannello di controllo della stampante.
5. Selezionare l'impostazione di scansione giusta, cliccare il tasto "Scan" per fare una scansione.

10 Manutenzione ordinaria


Nota: La figura è solo di riferimento, la stampante può essere differente a causa della comparsa, lo stile e funzione diversa

Pulizia della stampante


Nota: Utilizzare detergenti delicati.

Pulire la stampante attenendosi alla seguente procedura.


1. Spegnere l'interruttore di alimentazione principale e scollegare il cavo di alimentazione, il cavo USB, il cavo telefonico e il cavo di rete.

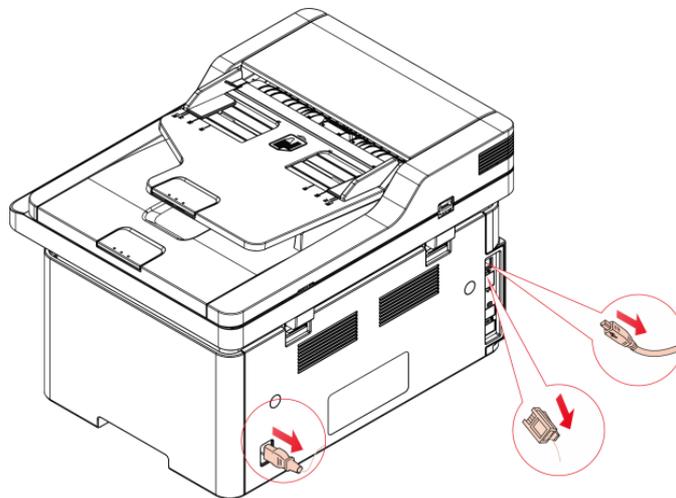


2. Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante e per rimuovere la polvere.

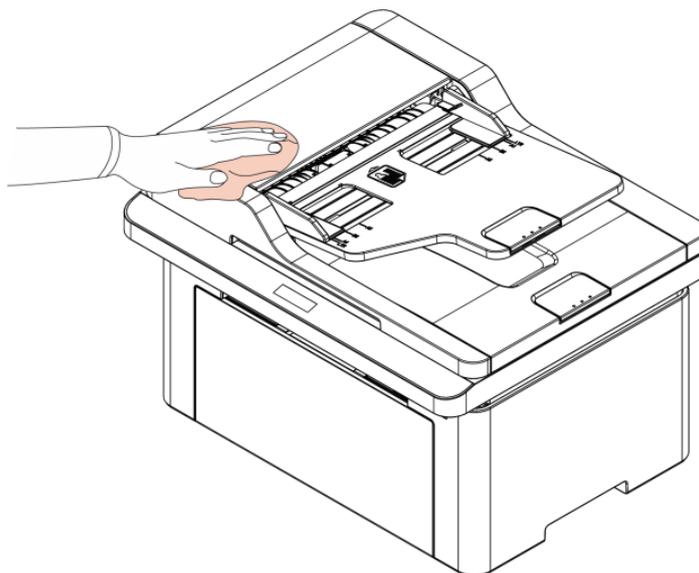


3. Sollevare il coperchio e pulire delicatamente il vetro dello scanner con un panno morbido.

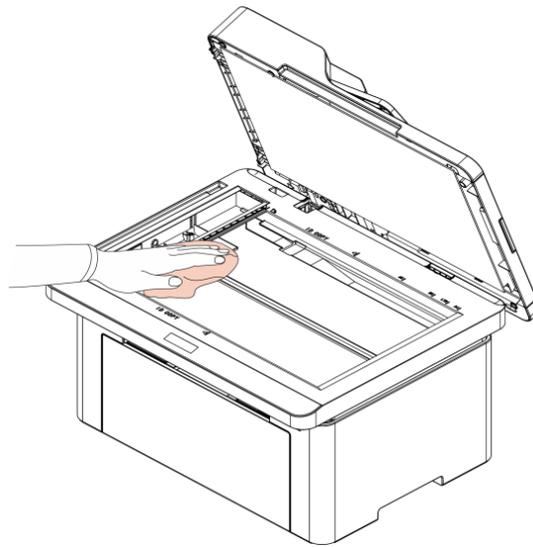


4. Sollevare la piattaforma di scansione fino al blocco.

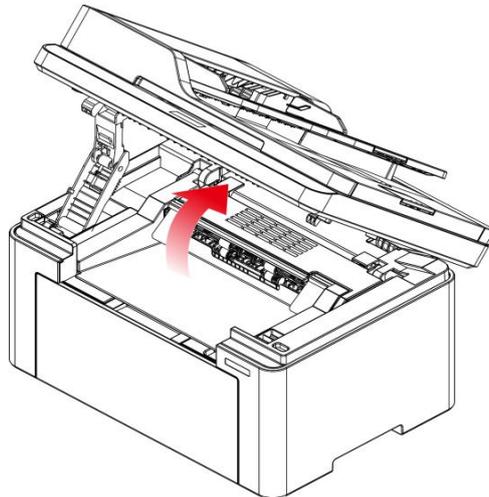

5. Aprire il raccoglitore di uscita dal bordo superiore destro della parte concava.

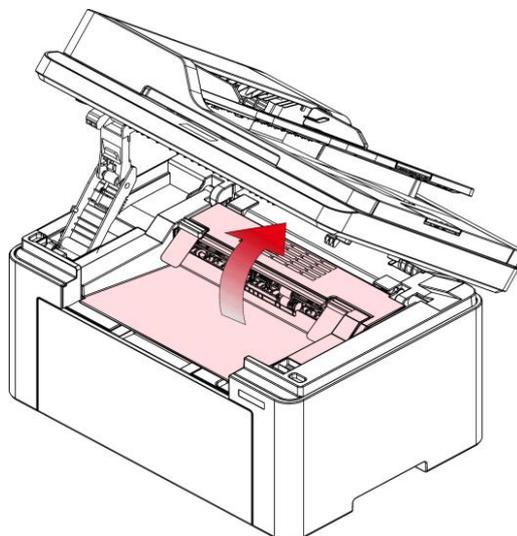


6. Rimuovere la cartuccia toner laser lungo le guide.

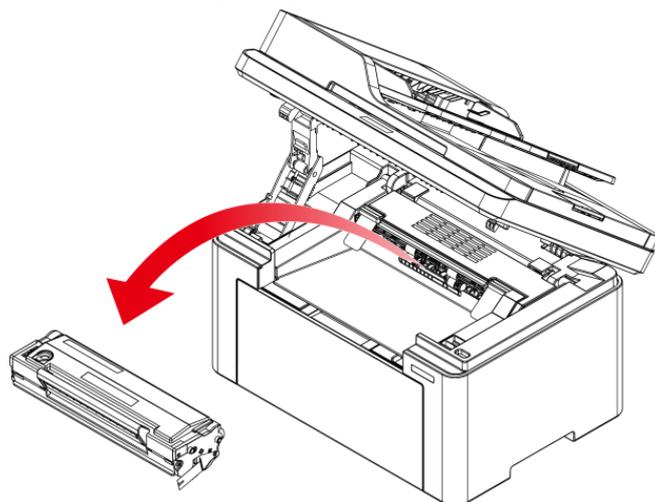


Nota: Alla rimozione della cartuccia del toner laser, collocarla in un sacco protettivo o avvolgerla in carta spessa per evitare che la luce diretta possa danneggiare il tamburo fotosensibile.

Avvertenza


Dopo l'uso, alcune parti della stampante restano calde per breve tempo. Aprendo il coperchio anteriore o posteriore per la pulizia delle parti interne della stampante, per evitare ustioni non toccare le parti che si trovano nella zona ombreggiata indicata nella seguente figura.

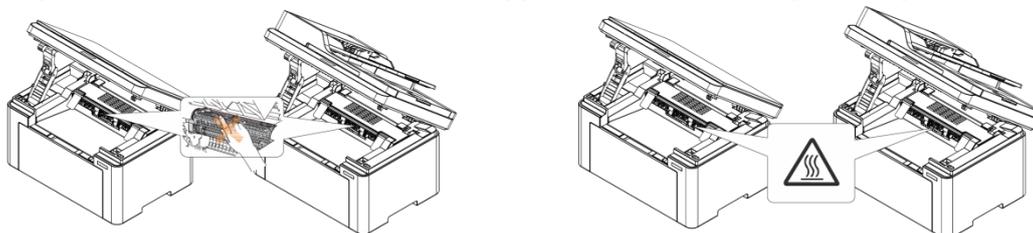


7. Pulire delicatamente lo specchio anti-polvere della superficie di scansione laser con un batuffolo di cotone o con un panno morbido, asciutto, privo di pelucchi e inumidito con alcool.

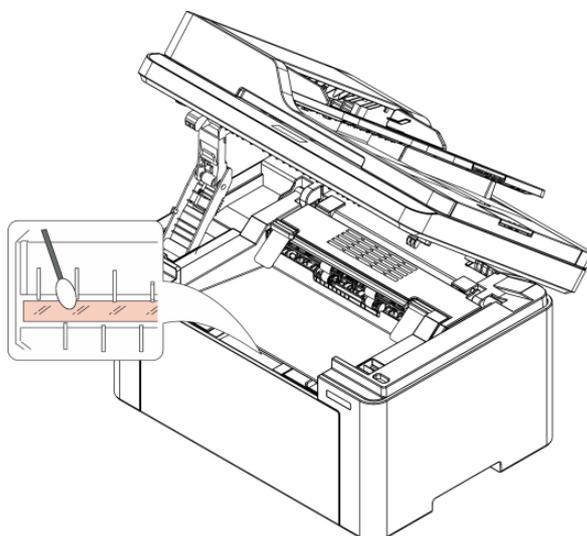

8. Pulire l'interno della stampante con un panno asciutto e privo di pelucchi agendo delicatamente sulla zona ombreggiata, come indicato in figura.

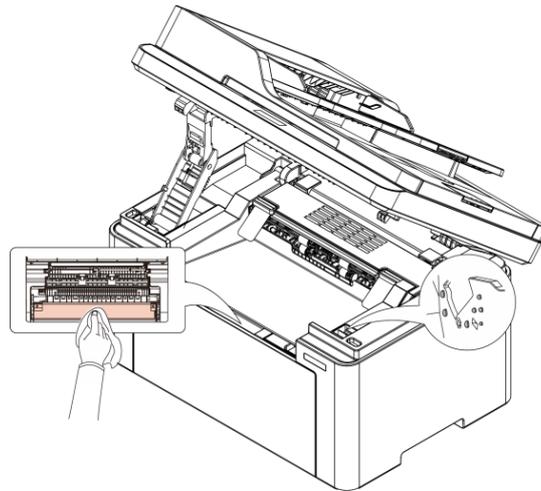

Nota: • Per i modelli dotati di ADF, occorre rimuovere regolarmente i frammenti. Usare un panno morbido per pulire il punto illustrato in figura.

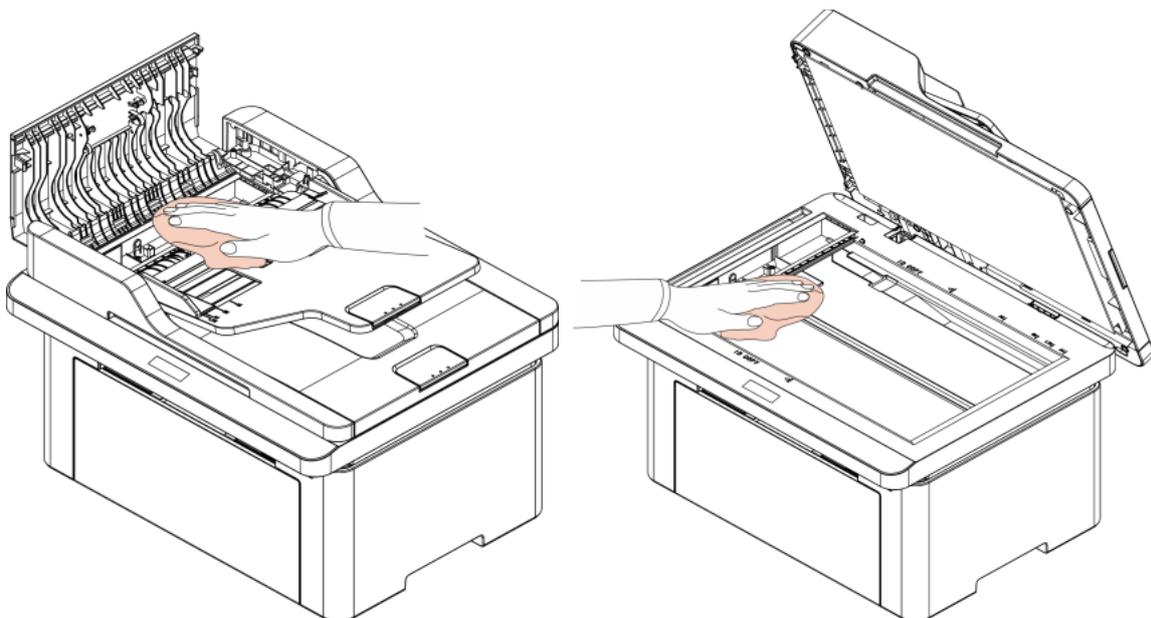

Manutenzione della cartuccia del toner laser

Informazioni sulla cartuccia di toner laser

1. Uso e manutenzione della cartuccia del toner laser

Per una qualità di stampa ottimale, utilizzare cartucce toner laser originali Pantum.

durante l'utilizzo della cartuccia del toner laser, prestare attenzione a quanto segue:

- Non rimuovere la cartuccia toner laser dalla confezione se non si prevede di utilizzarla immediatamente.
- Non tentare di rigenerare la cartuccia del toner laser senza autorizzazione. In caso contrario, i danni conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stampante.
- Conservare la cartuccia del toner laser in un luogo fresco e asciutto.
- Il toner contenuto all'interno della cartuccia è infiammabile. Per prevenire incendi, non collocare la cartuccia toner laser vicino ad alcuna fonte di calore.
- Nel rimuovere o smontare la cartuccia toner laser, prestare attenzione a eventuali perdite di toner. Qualora si verificasse una fuoriuscita di toner con conseguente contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare subito un medico in caso di malessere.
- Durante l'installazione della cartuccia toner laser, tenerla lontana dalla portata dei bambini.

2. Vita utile della cartuccia toner laser

La durata della cartuccia del toner laser dipende dalla quantità di toner necessario per le stampe.

- Il messaggio "Cartuccia toner laser esaurita" visualizzato sullo schermo LCD indica che la cartuccia toner laser ha raggiunto la sua data di scadenza. Sostituire la cartuccia di toner laser.


Sostituzione della cartuccia toner laser

Nota: prima di sostituire la cartuccia del toner laser, prestare attenzione a quanto segue.


- La superficie della cartuccia del toner laser potrebbe contenere del toner. Rimuoverlo con cautela per evitare fuoriuscite.
- Collocare la cartuccia toner laser rimossa su un foglio di carta per evitare la fuoriuscita accidentale del toner in essa contenuto.
- Dopo la rimozione del coperchio di protezione, installare subito la cartuccia toner laser nella stampante per evitare danni al tamburo fotosensibile, dovuti all'eccessiva esposizione diretta alla luce solare o artificiale.
- Durante l'installazione della cartuccia toner laser, non toccare la superficie del tamburo fotosensibile per evitare di graffiarlo.

I passaggi per sostituire la cartuccia del toner laser sono i seguenti:


1. Spegnere la stampante e sollevare la piattaforma di scansione fino al blocco.

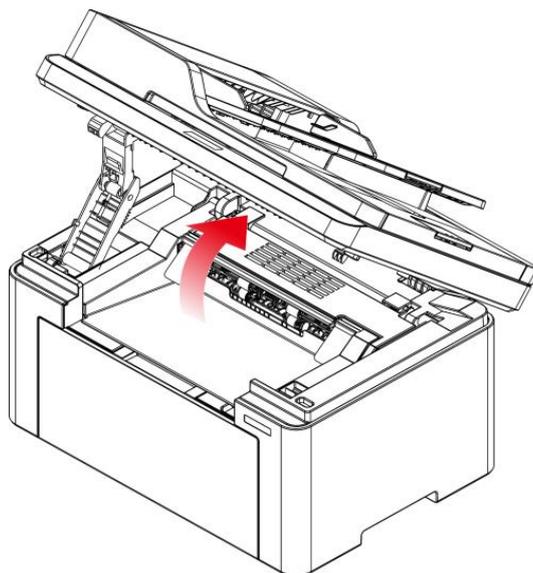


2. Aprire il raccoglitore di uscita dal bordo superiore destro della parte concava.

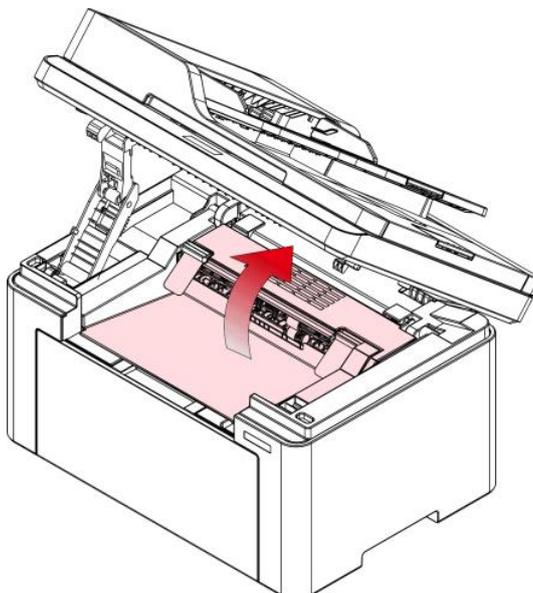


3. Rimuovere la cartuccia esaurita lungo le guide

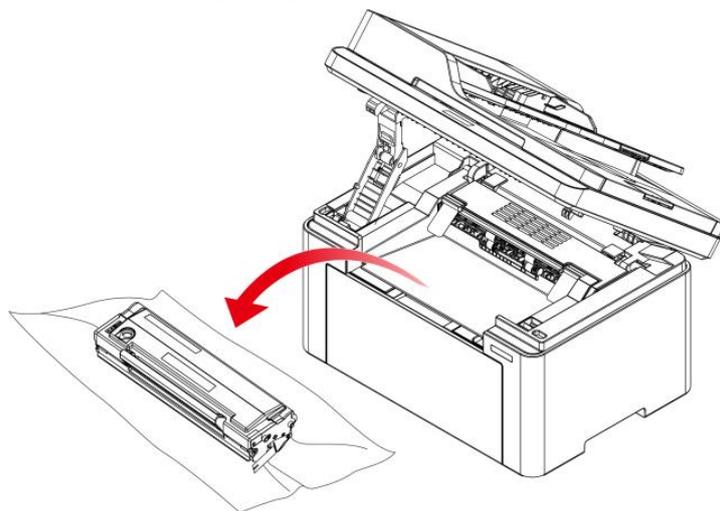


4. Aprire la confezione della nuova cartuccia del toner laser tenendola per la maniglia e agitarla delicatamente per circa 5 o 6 volte, in modo da distribuire il toner all'interno della cartuccia in maniera uniforme.

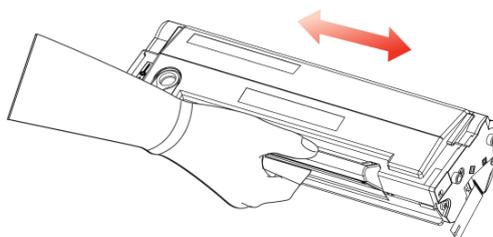


5. Rimuovere la protezione della cartuccia (copertura del blister), inserire la cartuccia nella stampante lungo le guide e spingerla con decisione nella direzione indicata dalla freccia fino a quando non si avverte uno scatto che ne conferma l'inserimento completo.

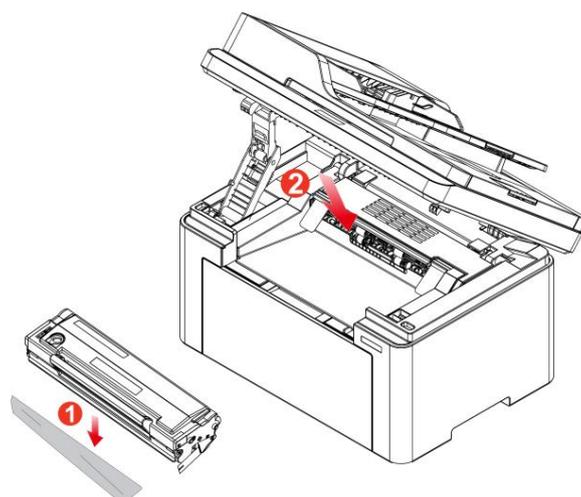

Nota: Prima di installare la cartuccia del toner laser nella stampante, verificare che non vi siano sigilli da rimuovere, eventualmente toglierli, quindi procedere all'installazione.

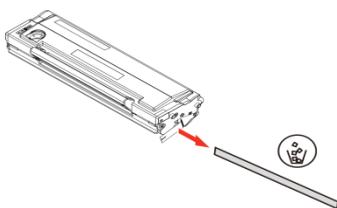

6. Coprire il raccoglitore di uscita e chiudere la piattaforma di scansione.

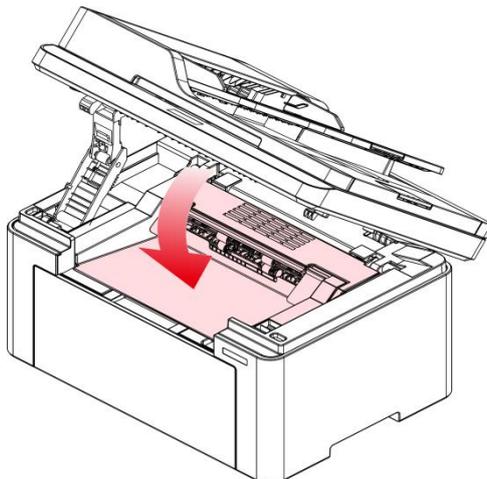

7. Riavviare la stampante e usare il pannello di controllo della stampante per stampare una pagina informativa.

11 Risoluzione dei problemi


Leggere attentamente questa sezione. Può essere utile per risolvere problemi comuni di stampa. Se non è possibile risolvere i problemi riscontrati, contattare tempestivamente il Centro di assistenza post-vendita di Pantum.

Eliminazione della carta inceppata


Incepp.cent.

Se lo schermo LCD visualizza un messaggio di inceppamento della carta, attenersi alla seguente procedura per la rimozione.


1. Sollevare la piattaforma di scansione fino al blocco.

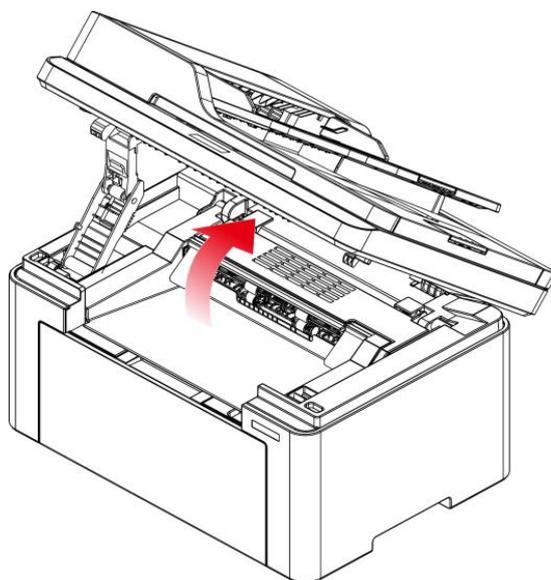


2. Aprire il raccoglitore di uscita dal bordo superiore destro della parte concava.

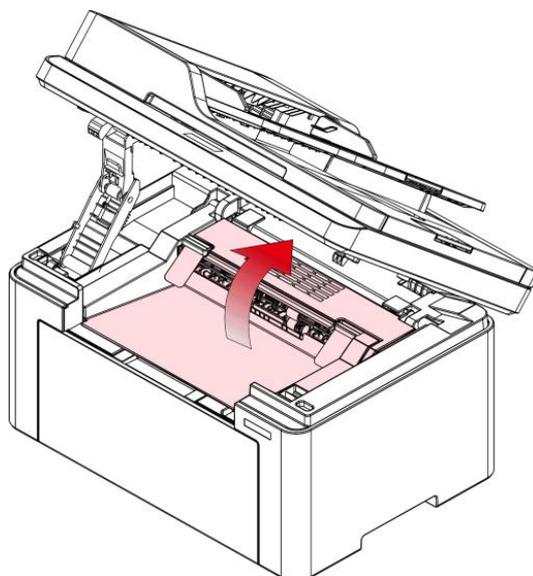


3. Rimuovere la cartuccia toner laser lungo le guide.

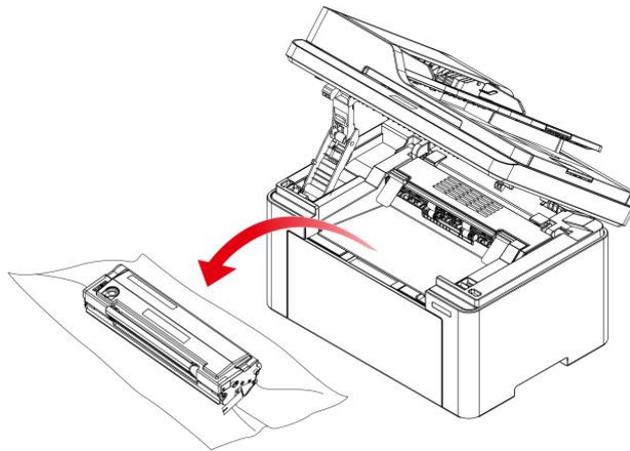


4. Estrarre con cautela la carta inceppata lungo la direzione di uscita della carta.

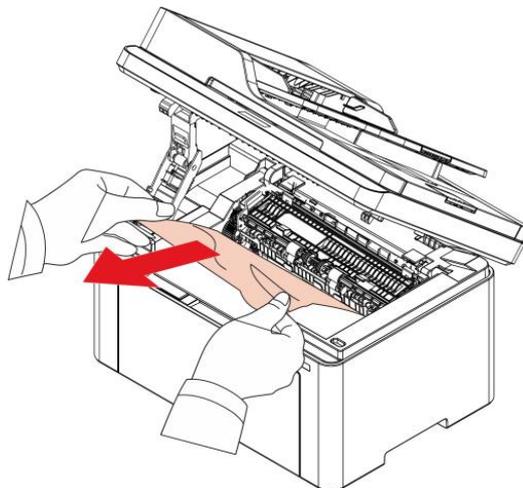

5. Dopo aver rimosso la carta inceppata, inserire la cartuccia toner laser nella stampante lungo le guide fino a percepire uno scatto che ne conferma l'inserimento completo.

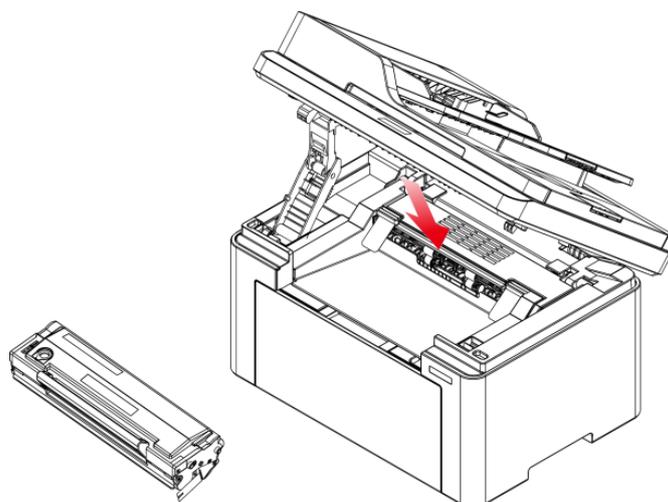


6. Inserire con cura la carta nel vassoio e non effettuare la stampa successiva fino al ripristino dell'indicatore nello stato pronto per la stampa.

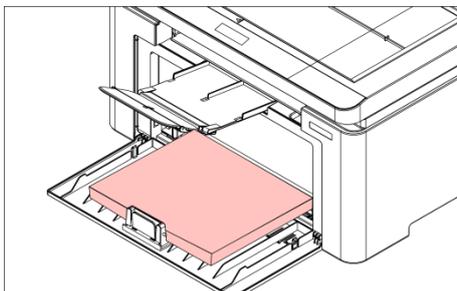


7. Se non è possibile rimuovere la carta inceppata, contattare il centro di assistenza autorizzato Pantum più vicino per concordare l'invio della stampante per la riparazione.

Documenti (ADF) confetture


1. Aprire la copertura dell'alimentatore automatico.

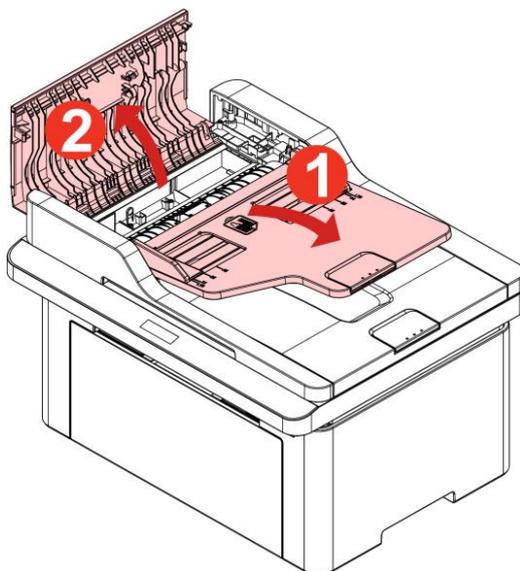


2. Rimuovere la carta inceppata dall'alimentatore automatico.

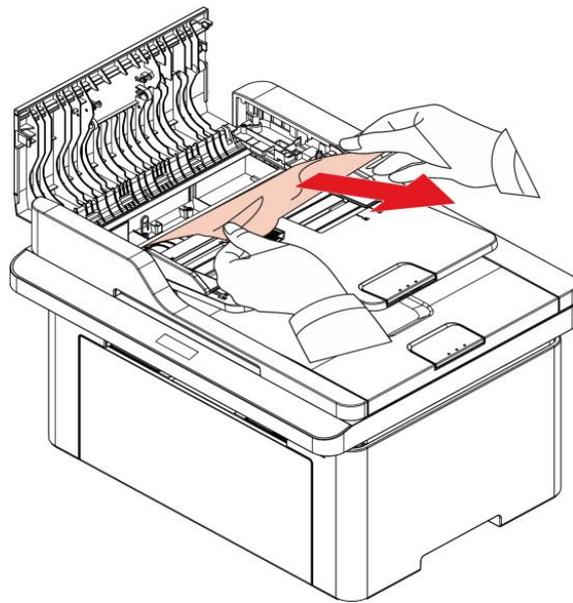

3. Rimuovere l'inceppamento, chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti e riportare la stampante è pronta.

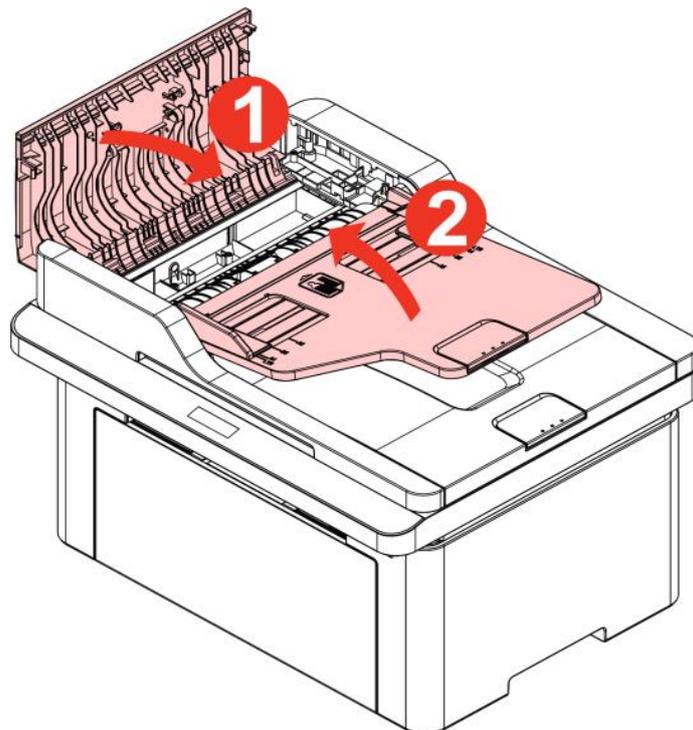

Se la carta inceppata è difficile da rimuovere, provare ad aprire il coperchio dello scanner e rimuovere la carta inceppata dal luogo compatto.

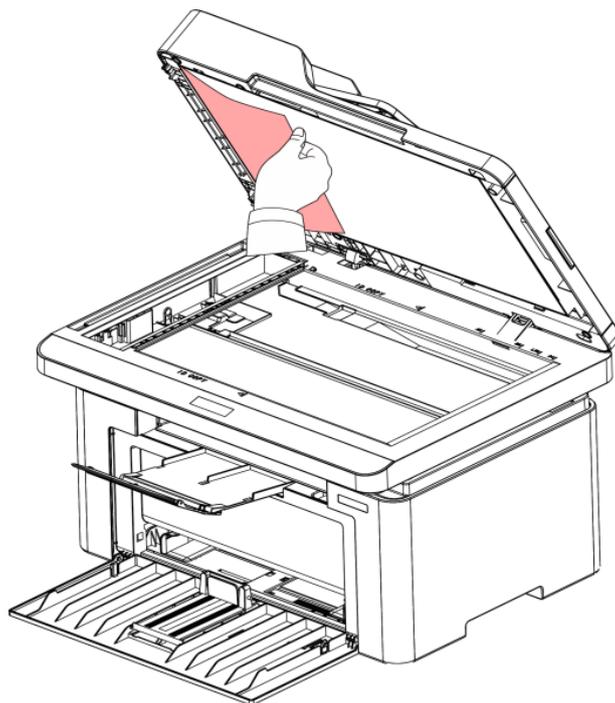

Guasto del software

Problema	Soluzione
L'icona della stampante non appare nella cartella "Dispositivi e stampanti".	Reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente.
La stampante è pronta per la stampa ma non esegue alcun processo di stampa.	Se il problema persiste dopo aver riavviato la stampante, reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che la connessione di internet e USB wireless siano corrette.
Installazione del driver non riuscita	Verificare di aver abilitato il servizio spooler di stampa. Verificare l'alimentazione e la connessione della stampante.
Non è possibile utilizzare il driver se l'indirizzo IP della stampante è stato modificato	Modificare l'indirizzo IP della porta del driver della stampante. Se il metodo indicato sopra non funziona, reinstallare il driver della stampante. Si raccomanda di impostare un indirizzo IP fisso sulla stampante di rete. In caso di rete DHCP, si raccomanda di associare l'indirizzo IP con l'indirizzo MAC della stampante.

Messaggio di errore

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Chiudere il raccoglitore di uscita.	Il raccoglitore della carta non è completamente chiuso.	Chiudere il raccoglitore di uscita.
Non sono state rilevate cartucce toner laser.	La cartuccia toner laser non risulta installata correttamente o è danneggiata.	La cartuccia toner laser risulta installata correttamente o una nuova cartuccia laser è sostituita.
Toner in esaurimento.	Il livello di carica del toner è insufficiente.	Sostituire la cartuccia toner laser con una nuova.
La durata della cartuccia del toner è scaduta.	Il toner della cartuccia è esaurito.	Sostituire la cartuccia toner laser con una nuova.
Inceppamento alimentazione.	La carta per stampante è caricata in modo errato. La carta è fuori specifica.	Caricare correttamente la carta per stampante.
Carta per stampante inceppata.	La carta per stampante è caricata in modo errato.	Caricare correttamente la carta per stampante.
Lo scanner non risponde	perché sono in corso altre scansioni.	Annullare l'attività corrente o attendere il completamento delle altre.
Scansione non riuscita.	Errore interno dello scanner.	Rivolgersi all'assistenza clienti Pantum.
Carta assente in ADF	Se ADF è stato selezionato come origine per la scansione, viene visualizzato questo messaggio all'avvio di un processo di copia o di scansione senza caricare carta nell'ADF.	Caricare correttamente la carta per stampante.
ADF įstrigo popieriaus	Šis raginimas rodo, kai yra popieriaus įstrigimas ar padavimo triktis, kopijuojant ar nuskaitant ADF.	Prašome pašalinti popieriaus įstrigimą, tinkamai sutvarkykite ir įdėkite originalus į ADF nuskaitant dar kartą.

Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

Risoluzione dei problemi comuni


Problemi comuni

Tipo di guasto	Problema	Causa	Soluzione
Problemi di stampa	Qualità di stampa scadente	Vedere i dettagli in Difetti dell'immagine .	Vedere i dettagli in Difetti dell'immagine .
Problemi della stampante	La stampante non stampa	<p>L'alimentazione del dispositivo non è collegata correttamente. Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente.</p> <p>Usa stampante offline e l'opzione.</p> <p>Usa stampante non in linea è selezionata.</p> <p>Non è stato risolto un errore interno della stampante, come un inceppamento della carta, carta mancante, ecc.</p> <p>L'installazione di programma della stampante non è corretta.</p>	<p>Verificare il corretto collegamento del cavo di alimentazione.</p> <p>Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo.</p> <p>Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il processo di stampa viene inviato alla porta corretta. Se il computer ha più di una porta, assicurarsi che il prodotto è collegato alla porta corretta.</p> <p>Verificare che la stampante è in una normale linea.</p> <p>Escludere l'errore riportare la stampante allo stato normale.</p> <p>Disinstallare e reinstallare i driver per la stampante.</p>
	Nessuna risposta durante la stampa online	<p>Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente.</p> <p>L'installazione di programma della stampante non è corretta.</p> <p>Errore interno della stampante.</p>	<p>Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo.</p> <p>Disinstallare e reinstallare i driver per la stampante.</p>
Nuskaitymo problemos	Nuskaitymo klaida	<ul style="list-style-type: none"> Įrenginio duomenų kabelis netinkamai prijungtas. Netinkamai įdiegta nuskaitymo tvarkyklė. LCD ekranas nurodo klaidos pranešimus. 	<ul style="list-style-type: none"> Tinkamai prijunkite duomenų kabelį. Pakartotinai įdiekite nuskaitymo tvarkyklę.
Problemi con la gestione della carta	Errore nell'alimentazione della carta	Il supporto di stampa non è stato caricato correttamente I supporti di stampa non rientrano nella	<p>Inserire correttamente il supporto di stampa.</p> <p>Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche.</p>

	<p>gamma di supporti idonei. Il rullo di alimentazione è sporco. Troppa carta nella scatola di carta.</p>	<p>Pulire il rullo di alimentazione. Rimuovere la la carta in eccesso dal vassoio.</p>
Carta inceppata	<p>Troppa carta nella scatola di carta. I supporti di stampa non rientrano nella gamma di supporti idonei. C'è del materiale estraneo nel percorso carta. Il rullo di alimentazione è sporco. Guasto dei componenti interni.</p>	<p>Rimuovere la la carta in eccesso dal vassoio. Assicurarsi di utilizzare la carta in linea. Pulire il percorso carta. Pulire il rullo di alimentazione.</p>
Alimentazione di più pagine di stampa	<p>Eccessiva elettricità statica sui supporti di stampa. I supporti di stampa sono umidi e incollati l'uno con l'altro. Guasto dei componenti interni.</p>	<p>Separare i supporti di stampa per eliminare in parte l'elettricità statica. Utilizzare un supporto di stampa consigliato. Separare i supporti di stampa o utilizzare supporti asciutti e di migliore qualità.</p>

Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificate delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

Difetti nell'immagine


Problema	Causa	Soluzione
 <p>La stampa è slavata o chiara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toner in esaurimento. • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche d'utilizzo, ad esempio è umido o troppo ruvido. • La risoluzione impostata nel programma di stampa è troppo bassa. • La cartuccia del toner laser è danneggiata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare correttamente un supporto di stampa conforme alle specifiche. • Impostare la risoluzione della stampa nel relativo programma.
 <p>Macchie di toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cartuccia del toner laser è sporca o perde toner. • La cartuccia del toner laser è danneggiata. • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche d'utilizzo, ad esempio è umido o troppo ruvido. • Il canale di alimentazione è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Pulire il canale di alimentazione.
 <p>Macchie bianche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche d'utilizzo, ad esempio è umido o troppo ruvido. • Il canale di alimentazione è sporco. • La parte interna della cartuccia del toner laser è danneggiata. • Il vetro riflettente del laser all'interno della stampante è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Pulire il canale di alimentazione. • Pulire il vetro riflettente del laser.
 <p>Il toner si sgancia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche d'utilizzo, ad esempio è umido o troppo ruvido. • L'interno della stampante è sporco. • La cartuccia del toner laser è danneggiata. • La parte interna della stampante è danneggiata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Pulire l'interno della stampante.
 <p>Strisce verticali nere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cartuccia del toner laser è sporca. • La parte interna della cartuccia del toner laser è danneggiata. • Il vetro riflettente del laser all'interno della stampante è sporco. • Il canale di alimentazione è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il vetro riflettente del laser che si trova sul retro della stampante. • Pulire il canale di alimentazione che si trova sul retro della stampante.



Sfondo
nero(sfondo
grigio)

- Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche d'utilizzo, ad esempio è umido o troppo ruvido.
- La cartuccia del toner laser è sporca.
- La parte interna della cartuccia del toner laser è danneggiata.
- Il canale di alimentazione è sporco.
- La tensione di trasferimento nella stampante non è nella norma.

- Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche.
- Pulire il canale di alimentazione interno della stampante.



Compaiono
tracce cicliche

- La cartuccia del toner laser è sporca.
- La parte interna della cartuccia del toner laser è danneggiata.
- Il componente del fusore è danneggiato.

- Pulire la cartuccia del toner laser o sostituirla con una nuova.
- Contattare il servizio clienti Pantum per la riparazione e la sostituzione del componente del fusore.



Pagine distorte

- Il supporto di stampa non è caricato correttamente.
- Il canale di alimentazione della stampante è sporco.

- Verificare il corretto caricamento del supporto di stampa.
- Pulire il canale di alimentazione interno della stampante.



Carta
spiegazzata

- Il supporto di stampa non è caricato correttamente.
- I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo.
- Il canale di alimentazione nella stampante è sporco.
- Il componente del fusore della stampante è danneggiato.

- Verificare il corretto caricamento del supporto di stampa.
- Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche.
- Pulire il canale di alimentazione interno della stampante.



Il retro della
stampa è
sporco

- La cartuccia del toner laser è sporca.
- Il rullo di trasferimento nella stampante è sporco.
- La tensione di trasferimento nella stampante non è nella norma.

- Pulire la cartuccia del toner laser o sostituirla con una nuova.
- Pulire le componenti di trasferimento interne della stampante.




Pagina
completamente
scura

- La cartuccia del toner laser è installata in modo errato.
- La parte interna della cartuccia del toner laser è danneggiata.
- Carica anomala all'interno della stampante. La cartuccia del toner laser non è carica.
- Verificare la corretta installazione della cartuccia.



Il toner non
aderisce alla
carta

- Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche d'utilizzo, ad esempio è umido o troppo ruvido.
- L'interno della stampante è sporco.
- La cartuccia del toner laser è danneggiata.
- La parte interna della stampante è danneggiata.
- Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche.
- Pulire l'interno della stampante.



Strisce
orizzontali

- La cartuccia del toner laser è installata in modo errato.
- La cartuccia del toner laser potrebbe essere danneggiata.
- La parte interna della stampante è danneggiata.
- Verificare la corretta installazione della cartuccia.

Nota: • I difetti di cui sopra possono essere risolti pulendo o sostituendo la cartuccia. Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

12 Specifiche del prodotto

Nota: • i valori delle specifiche possono variare leggermente a seconda dei modelli e delle funzionalità delle stampanti. Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, visitare: www.pantum.com.

Specifiche generali

Dimensioni prodotto(LxPxA)	BM2300/BM2300W/BM2300NW/BM1800/BM1800W Series:396mm*297.5mm*249mm
	BM2300A/BM2300AW Series: 415mm*327.5mm*293mm
Peso del prodotto	BM2300/BM2300W/BM2300NW/BM1800/BM1800W Series: circa 7.5 kg (senza imballaggio, ma con cartucce casuali)
	BM2300A/BM2300AW Series: 8.6kg(senza imballaggio, ma con cartucce casuali)
Ambiente di stampa	Intervallo di temperatura ottimale per la stampa:10-32°C
	Intervallo di umidità ottimale per la stampa:20% - 80%
Tensione di alimentazione	110V Model: AC100~127V ; 50Hz/60Hz; 6A
	220V Model: AC220~240V; 50Hz/60Hz; 3A
Rumore	Stampa:≤52dB(A)
	Standby:≤30dB
Consumo energetico	Stampa: medio 370W
	Standby:≤45W
	Inattività: ≤2.5W
	Išjungimas:≤0.5W
Rete in Standby:≤3W	
Tempo di spegnimento automatico preimpostato (solamente per UE)	4 óra

	Microsoft Windows XP/ Windows 7/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2012/2016/2019/2022 (32/64 Bit)
	macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2/13.3/13.4/13.5/13.6/14.0/14.1/14.2/14.3
Sistema operativo:	Linux Ubuntu 16.04(32/64 Bit)/ Ubuntu 18.04/Ubuntu 20.04/ Ubuntu 21.10/Ubuntu 22.04(64 Bit)
	iOS 11.0-15.0
	Android 6.0-12.0
	HarmonyOS 2.0-3.0
Interfaccia di comunicazione	Hi-speed USB 2.0
	10/100Base-Tx Ethernet(valido per il modello in rete)
	Wi-Fi 802.11b/g/n(valido esclusivamente per il modello Wi-Fi)
Processore	800MHz
Memoria	128MB/256MB
Banda di frequenza	BLE: 2400MHz – 2483.5MHz
	Wi-Fi 2.4GHz : 2400MHz – 2483.5MHz
	Wi-Fi 5GHz : 5150MHz - 5350MHz;5470 MHz - 5725MHz
	Wi-Fi 5.8GHz : 5725MHz - 5850MHz
Nota: Sebbene le bande di frequenza di cui sopra siano bande di frequenza comuni, i vari mercati ne limiteranno l'uso di alcune in base agli obblighi normativi del Paese.	
Potenza massima di uscita (Dichiarazione di conformità UE)	BLE: ≤10.00dBm EIRP
	WLAN 2.4GHz : ≤20.00dBm EIRP
	WLAN 5GHz : ≤20.00dBm EIRP
	WLAN 5.8GHz : ≤14.00dBm EIRP

Specifiche di stampa

	BM2300/BM2300W/BM2300NW/BM2300A/BM2300AW Series:
Velocità di stampa	22 ppm (A4)/23ppm (Letter)
	BM1800/BM1800W Series: 18 ppm (A4)/19ppm (Letter)
Tempo di stampa della prima pagina	<7.8 secondi
Linguaggio di stampa	GDI

Specifiche della copia

Velocità di copia	22cpm (A4)/23cpm (Letter)
FCOT	Flatbed <10 secondi ADF<12 secondi
Numero massimo di pagine per la stampa successiva	99 pagine
Rapporto zoom	20%~400%
Funzioni di copia supplementari	copia documenti d'identità, ricevute, copie di riserva, copia clo,Copia poster,Rankinis dvipusis kopijavimas Iššokančiame,vandens ženklų kopijavimas

Specifiche di scansione

Tipologia di scansione	Piano di lettura +ADF
Dimensione massima di scansione	Piano di lettura:216×297mm ADF:216 x 356 mm
Chromoscan	Si
Funzione di uscita scansione	Invia scansione a E-mail, PC,FTP,SMB

PANTUM