

NT 22/1 AP L

Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi-automatico. Ottimo per essere trasportato ovunque.



Codice prodotto

1.378-600.0

- Pulizia del filtro semi-automatica efficiente
- Aggancio tubo sulla testata di aspirazione
- Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

Dati tecnici

EAN Code		4054278287928
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	72
Aspirazione	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacità del contenitore	l	22
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1300
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza del cavo	m	6
Rumorosità	dB(A)	71
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	5,7
Peso con imballo	kg	8,2
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	380 × 370 × 480

Dotazione


Lunghezza del tubo di aspirazione	m	1,9
Curva		Plastica
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	505
Materiale dei tubi di aspirazione		Plastica
Quantità di sacchetti filtro	Pezzo(i)	1
Materiale del sacchetto filtro		Vello
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	300
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		PES
Pulizia filtro		Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Classe di protezione		II
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna



Leggero con dimensioni compatte

- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.

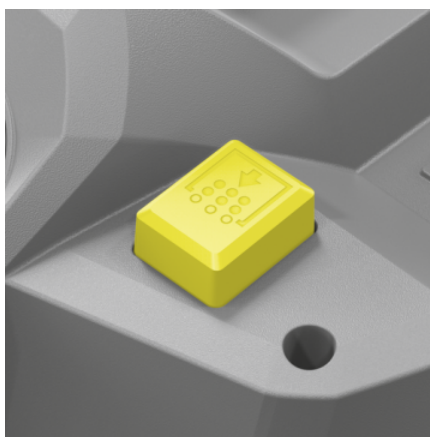

Pulizia del filtro semiautomatica

- Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.



Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

- Il filtro a cartuccia in PES permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Filtro in PES lavabile.

ACCESSORI PER NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro PES				
Filtro a cartuccia imballato in PES	1	2.889-219.0	Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità per l'aspirazione di solidi e liquidi contemporaneamente. Classe di polvere certificata L.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	2	2.889-199.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	3	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	6	2.899-811.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali e gancio di parcheggio. Non sono necessari strumenti per cambiare le strisce di spazzole e le racle utilizzando una clip. Larghezza di lavoro 300 mm.	■
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	7	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	8	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	11	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
	12	6.902-105.0	Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in plastica				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	13	2.889-218.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm). Per l'aspirapolvere portatile a batteria HV 1/1 Bp e per gli aspiraliquidi e aspiraliquidi di Kärcher.	■
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato, adatto per: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Tubo di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere Kärcher e aspiraliquidi e aspiraliquidi, larghezza nominale DN 35 e lunghezza 505 mm.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), NT 22/1	15	2.889-217.0	Set di 5 sacchetti filtro in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.	☐
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	16	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile elettroconduttore imball	17	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	18	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	☐
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	19	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
Raccordo elettrotroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	20	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettrotroutensili. Compatibile con tubi di aspirazione con attacco clip 2.0 in DN 35.	☐
Raccordo elettrotroutensile, avvitabile				
Supporto gomma manicotto	21	5.303-877.0	Presa dell'utensile in gomma per l'avvitamento sul tubo di aspirazione.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	22	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	☐
Adattatore vecchio imballato NW35	23	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	24	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili