



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 CX Plus + FR Classic è utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.



1 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.

2 Mobilità

- Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa
- La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro

3 Flessibilità

- Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
- Durante l'impiego in orizzontale, le ruote sono sollevate da terra garantendo un'elevata stabilità

4 Qualità

- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina.
- Testata in ottone di alta qualità.



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Scarico automatico della pressione
- Utilizzabile in verticale ed in orizzontale
- Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

Dati tecnici

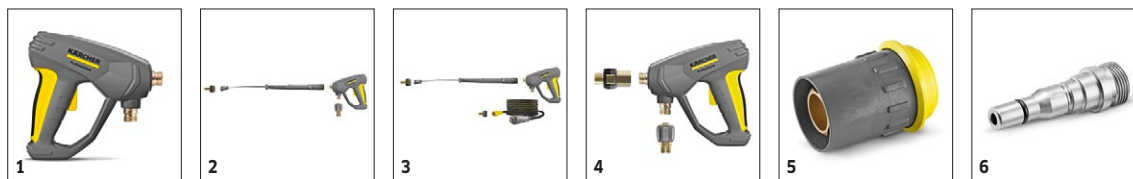
Codice prodotto		1.520-934.0
EAN Code		4054278164625
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	500
Temperatura ingresso acqua	°C	fino a 60
Pressione di lavoro	bar / MPa	150 / 15
Max. pressione	bar / MPa	200 / 20
Numero di utenti in contemporanea		1
Mobilità		carrello
Potenza allacciata	kW	2,8
Peso senza accessori	kg	30,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 370 x 930

Dotazione

Pistola		EASY!Force
Tubo AP	m	15 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	840
Ugello triplo (0°/25°/40°)		manuale
Ugello rotante		■
Avvolgitubo integrato		■
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)		-
Pressostato		■
Servo Control		-
Lavasuperfici		FR Classic
■ Incluso nella consegna		

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

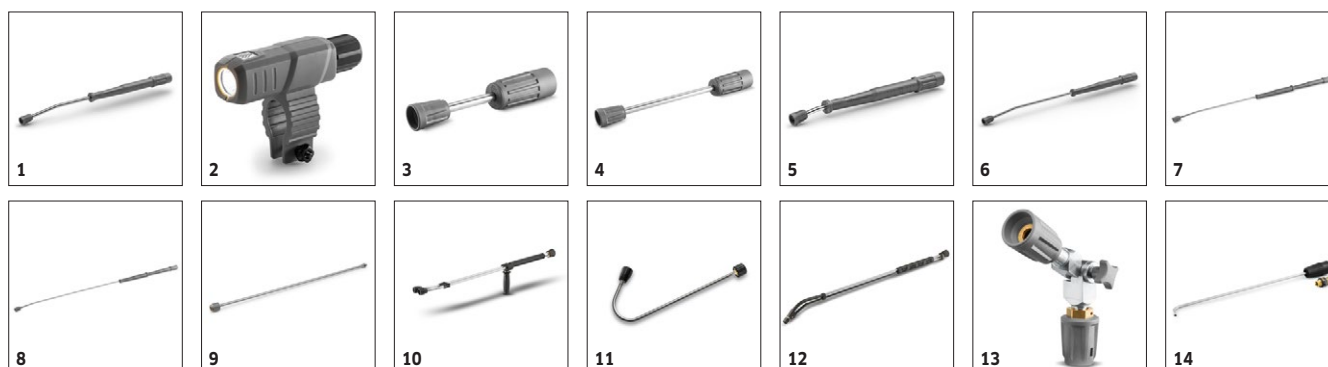
KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0						Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.	□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0						Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0						Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione.	□
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	5	2.115-000.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	6	2.115-001.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli									
Lancia spray	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	■
Lancia con luce LED	2	2.680-002.0						Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropultrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia spray	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Lancia spray, 400 mm, girevole, ergonomica	□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Prolunga per lancia spray	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.	□
Lancia doppia									
Lancia doppia	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).	□
WC Lance in acciaio inox									
Lancia WC	11	4.112-029.0						Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.	□
Spray flessibile									
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.	□
Giunto flessibile per l'alta pressione	13	4.112-057.0	300 bar					Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.	□
Kit di montaggio detergente vasca									
Kit di montaggio detergente vasca	14	2.112-015.0		960 mm				La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.	□
Lance sottoscocca									
Lancia sottoscocca	15	4.112-032.0		700 mm				Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



16



17

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Impugnatura optional									
Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock	16	4.321-380.0						Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità.	☐
Lancia Power Control									
Lancia regolazione pressione imballato P	17	4.112-045.0						Regolazione della pressione infinitamente variabile durante il funzionamento direttamente nell'area di presa dell'operatore, in particolare per macchine senza funzione di servocomando. Le prestazioni di pulizia possono essere adattate al rispettivo compito in un istante. La modalità a bassa pressione per l'applicazione del detergente e la regolazione del livello del getto completano il prodotto.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco									
Bocchetta mangiasporco	1	4.114-019.0	180 bar	35				Il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (misura dell'ugello 035) con getto a punta rotante fa una grande differenza: pulizia fino al 50% superiore e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore.	■
Ugello triplo									
Bocchetta tripla	2	4.117-027.0	300 bar	32				Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.	■
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Bocchetta mangiasporco	3	4.114-040.0	300 bar	35				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Standard								
Tubo ad alta pressione	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		Con attacco avvolgitubo AVS e tubo flessibile ad alta pressione (ID 6, lunghezza 15 m, pressione fino a 250 bar) con connessione a vite manuale EASY! Lock.	■
	2	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m		Per una pressione di esercizio fino a 300 bar: tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (ID 6) con attacco AVS per avvolgitubo e collegamento a vite manuale EASY! Lock.	□
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo ad alta pressione	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
	4	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m		Tubo flessibile ad alta pressione lungo 15 m, DN 8, con dado a mano ANTI!Twist e risparmio di tempo EASY!Lock su entrambi i lati.	□
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	□
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.	□
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	□
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.	□
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.	□
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.	□
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0



		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo ad alta pressione Longlife	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	☐
	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.	☐
Versione Longlife per industria alimentare									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare	18	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

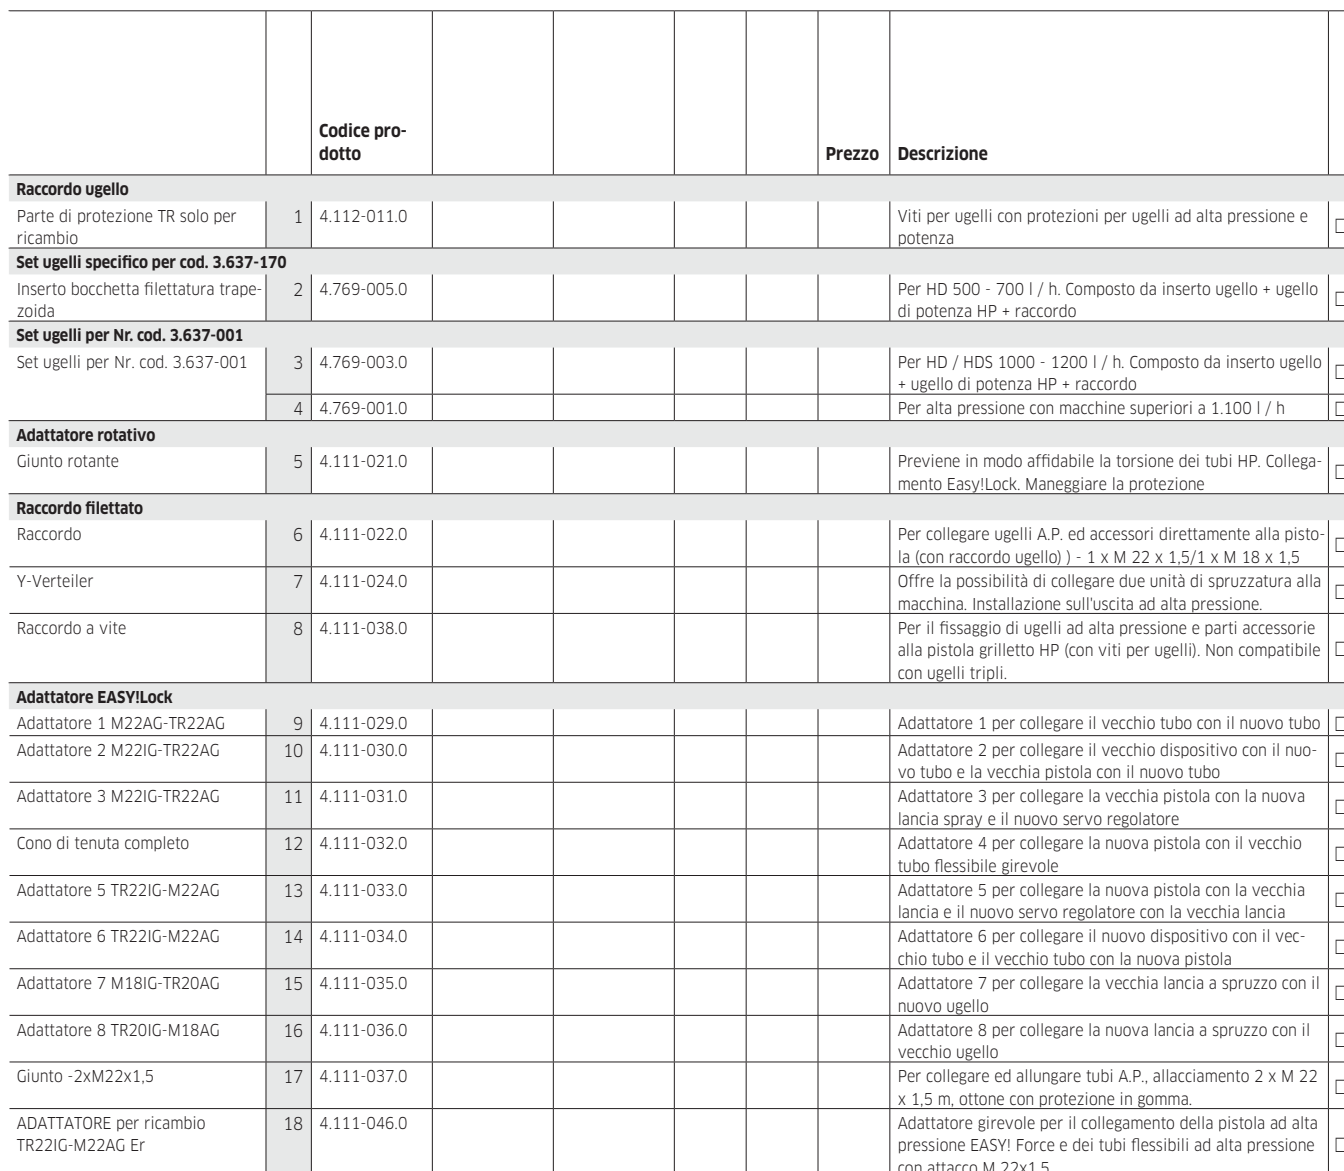
HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello power	1	2.113-001.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello power	2	2.113-042.0	34					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello power	3	2.113-000.0	34					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello power	4	2.113-003.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KÄRCHER

HD 5/15 CX Plus + FR Classic, 1.520-934.0, 2022-08-02

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6								
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar				Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	☐
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar				Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar				Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	4	6.110-048.0	140 bar				Tubo flessibile ad alta pressione flessibile di 10 m (DN 6) per la pulizia delle tubazioni (raccordo filettato per ugello R 1/8).	☐
Tubo sturatubi, DN 6	5	6.110-049.0	140 bar				Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di	☐
Sturatubi, DN 6	6	6.110-050.0	140 bar				tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	☐
Ugelli sturatubi								
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.	☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			☐
Ugelli sturatubi	9	5.763-015.0		55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	☐
	10	5.763-020.0		65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	☐
	11	5.763-017.0		50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	☐
	12	6.415-428.0		50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	☐
Pulizia fusti e serbatoi								
Kit di montaggio aspirafango	13	2.641-798.0					Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Classic								
FR Classic surface cleaner	1	2.111-016.0			300 mm		Il modello base ideale nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia di superfici in interni ed esterni. Con paraspruzzi e pressione di esercizio fino a 150 bar.	☐
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0					Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.	☐
Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.	3	4.440-939.0					Prolunga da 5 m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.	☐
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	4	2.642-528.0					Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	☐
Kit di montaggio parasporco	5	2.642-532.0					Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	☐
FRV 30	6	2.111-010.0					Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.	☐
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm		Prestazioni di area fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Corpo in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ottimale e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.	☐
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	8	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli per FR	9	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	☐
Kit ugelli per superfici								
Kit ugelli per FRV	10	2.642-430.0		35			Set ugelli 035 per FRV 30	☐
Kit ugelli per FR Classic - specifici per la portata dell'idropulitrice								
Kit ugelli per FR Classic	11	2.885-313.0		34			Kit ugelli specifico per detergente per superfici FR Classic.	☐
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	12	4.441-040.0					Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	☐
FRV 30 ME	13	2.111-012.0					Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Per idropulitrici con una portata di 350-600 l / h: nuova, robusta lancia di alta qualità in schiuma da 1 tazza con eccezionale qualità della schiuma consumando metà della quantità di detergente.	☐
Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic	2	5.071-414.0						Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced	3	2.112-018.0						Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	☐
Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced	4	6.414-050.0						Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h					Lancia schiuma a tazza Advanced 1 di alta qualità e robusta con regolazione dell'angolo di spruzzo e corpo principale in Ecobrass. Adatta per idropulitrici Kärcher ad alta pressione con una portata da 400 a 600 l/h.	☐
Lancia schiuma DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h					Lancia schiuma DUO Advanced da 1 tazza con serbatoio detergente da due litri e passaggio diretto alla pulizia ad alta pressione. Adatto alle idropulitrici Kärcher con una portata da 400 a 600 l/h.	☐
Set schiuma									
Set Inno Foam	7	2.112-000.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	8	2.112-010.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Kit ugelli per set Inno/Easy Foam	9	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Adattamento ottimale alle diverse uscite della macchina per uso economico.	☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	10	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-934.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Lunghezza					Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico										
Avvolgitubo automatico in plastica con pistola ad alta pressione	1	2.639-257.0	15 m						Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica	2	6.392-074.0	20 m						Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica	3	6.392-083.0	20 m						Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.	☐
Avvolgitubo verniciato	4	6.392-106.0	20 m						Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto	5	6.392-105.0	20 m						Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole	6	6.392-076.0	20 m						Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox	7	6.392-442.0	40 m						Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	☐
Supporto girevole verniciato a polvere	8	2.639-931.0							Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120°. Acciaio zincato.	☐
Supporto girevole in acciaio inox	9	2.641-867.0							Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

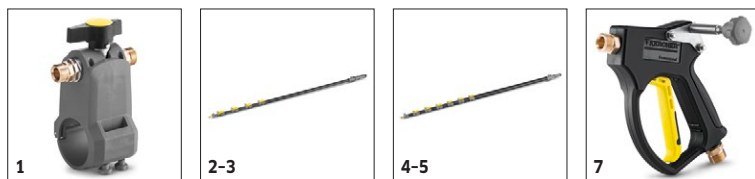


		Codice prodotto	Portata	Lunghezza prodotto	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Teleskopstangen								

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-934.0

KÄRCHER



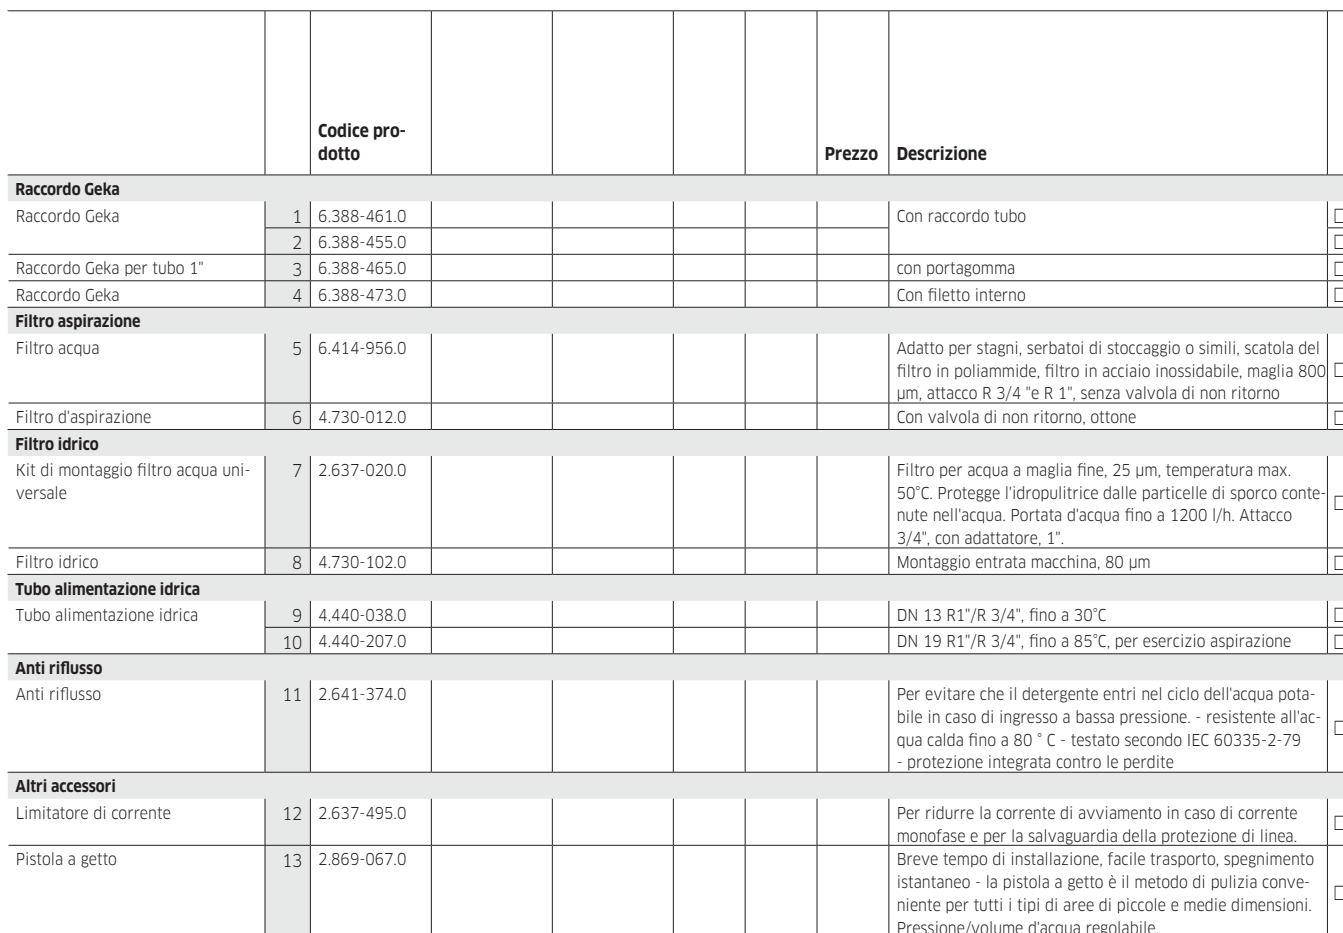
HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbicante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbicante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.
Set ugelli									
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-021.0	35						Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 4.115-006.0.
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

☒ Incluso nella consegna
 ☐ Accessori disponibili

KÄRCHER

HD 5/15 CX Plus + FR Classic, 1.520-934.0, 2022-08-02

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-934.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0						La spazzola di lavaggio viene montata direttamente sui nuovi ugelli doppi e tripli dei dispositivi mediante un sistema di bloccaggio.	☐
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h					La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 °C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).	☐
	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 °C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili