SP 16.000 DUAL

Pompe fino a 16.000 l/h di acqua pulita e sporca: la robusta pompa sommersa SP 16.000 Dual con funzione 2 in 1 per acqua sporca, pescante piatto da 1 mm e interruttore a galleggiante

Codice prodotto	1.645-832.0

- Estremamente resistente grazie alla guarnizione ad anello scorrevole in ceramica
- Funzione 2 in 1 per acque sporche contenenti particelle fino a 20 mm e raccolta piatta fino a 1 mm
- Interruttore a galleggiante regolabile in altezza per una maggiore flessibilità

Dati tecnici		
EAN Code		4054278951706
Potenza assorbita, max.	**W**	550
Portata, max.	**l/h**	< 16000
Temperatura di alimentazione	**°C**	max. 35
Altezza di erogazione	**m**	9
Pressione	**bar**	max. 0,9
Dimensione sporco aspirabile	**mm**	max. 20
Profondità di immersione	**m**	max. 7
Min. acqua residua, manuale	**mm**	1
residuo acqua	**mm**	1
Attacco filettato		G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione		Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione	**m**	10
Voltaggio	**V**	230 / 240
Frequenza	**Hz**	50
Colore		Giallo
Peso senza accessori	**kg**	5
Peso con imballo	**kg**	5,9
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	237 × 241 × 279

Dotazione	
Comoda impugnatura di trasporto	■
Raccordo tubo	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Raccordo rapido per montare il tubo	■
Si può passare da funzionamento automatico a manuale	Interruttore galleggiante regolabile
Funzione 2 in 1	■
Interruttore galleggiante regolabile in altezza	■
Anello di tenuta in ceramica	■
In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua	■
Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua	■

■ Incluso nella consegna

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2025-01-27

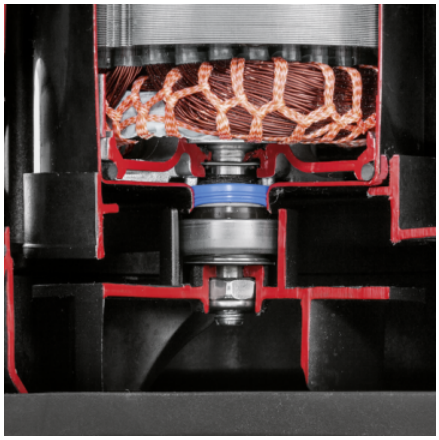

Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima

Funzione 2 in 1

- Per acque sporche e aspirazione piatta fino a 1mm
- Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.

L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

- L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2025-01-27

ACCESSORI PER SP 16.000 DUAL
1.645-832.0

1

2

3


4

5

6

		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/CONNETTORI				
Raccordo tubo di aspirazione	1	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	☐
VARIE				
Set di tubi in tessuto	2	2.997-100.0	Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.	☐
TUBI				
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	Il tubo da giardino di qualità PrimoFlex® da 1 "è disponibile al metro, il che significa che può essere ordinato esattamente nella lunghezza richiesta (max. 50 m). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	4	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo PrimoFlex® 3/4" – 25 m	6	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ○ Detergenti.