

Mouse wireless full-size Dell MS300




Guida dell'utente

Modelli del mouse: MS300

Modello di conformità: MS3121Wt/SD-8160
MS3121Wp/DGRFEO



Note, attenzioni e avvertenze

-  **NOTA:** La dicitura **NOTA** indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVISO:** La dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2022 Dell Inc. o relative filiali. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.


2022-06

Rev. A00

Indice

Note, attenzioni e avvertenze.....	2
Contenuto della confezione	4
Caratteristiche	5
Dell Peripheral Manager	6
Configurazione del mouse wireless.....	7
Associazione del mouse wireless	10
Associazione del mouse con il dongle USB.....	10
Specifiche del mouse	12
Generale	12
Sezione elettrica.....	12
Caratteristiche fisiche	12
Ambiente	13
Wireless.....	13
Risoluzione dei problemi	14
Informazione legali	16
Garanzia	16
Garanzia limitata e criteri per la restituzione	16
Per clienti negli Stati Uniti:.....	16
Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:.....	16
Per clienti fuori dagli Stati Uniti:	16

Contenuto della confezione

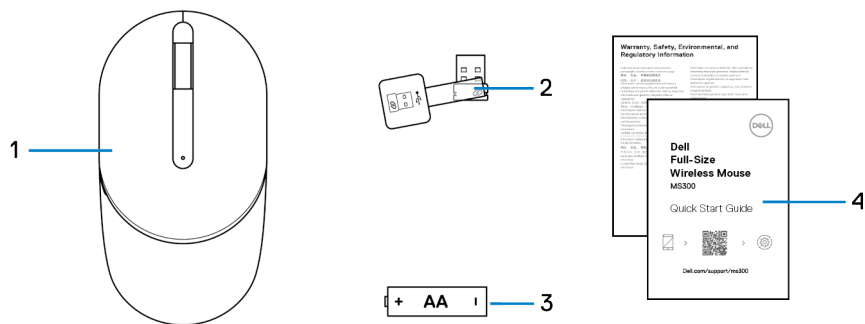



1 Mouse

2 Dongle USB

3 Batteria (tipo AA)

4 Documenti

Caratteristiche

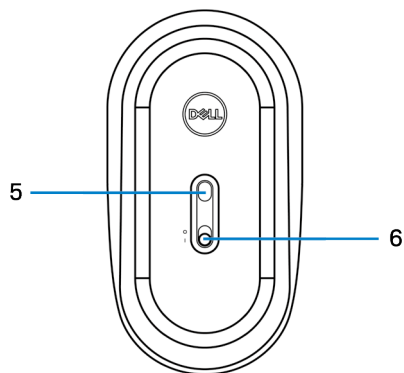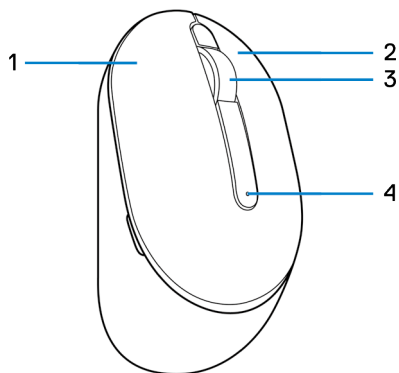

1 Tasto sinistro

3 Rotella di scorrimento

5 Sensore ottico

2 Pulsante destro

4 Spia di stato della batteria

6 Interruttore di alimentazione

Dell Peripheral Manager


Il software Dell Peripheral Manager permette di eseguire le operazioni che seguono:

- Visualizzare le informazioni del dispositivo come la versione del firmware e lo stato della batteria tramite la scheda Info.
- Aggiornare i dispositivi alla versione più recente del firmware.


Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dell Peripheral Manager, cercarlo nella Knowledge Base Resource all'indirizzo **www.dell.com/support**.

Configurazione del mouse wireless


- 1 Individuare lo slot sul lato del coperchio del mouse. Aprire il coperchio del mouse con il polpastrello.

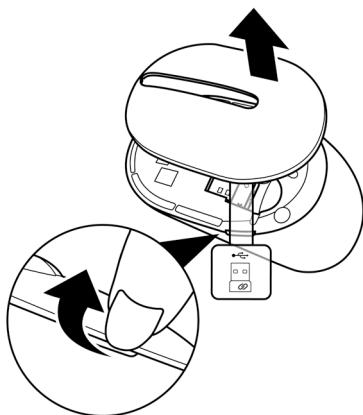


- 2 Rimuovere il dongle USB dal suo scomparto.

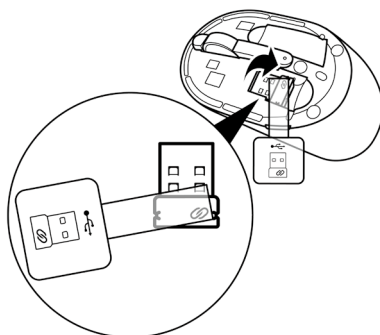


3 Inserire la batteria AA nel vano batterie.

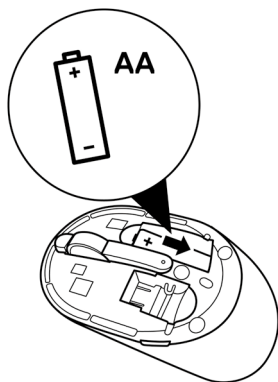

4 Riporre il coperchio del mouse.




5 Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere il mouse.




Associazione del mouse wireless

Il mouse wireless Dell può essere associato a dispositivi tramite dongle USB. È possibile associare e passare tra un laptop, desktop o qualsiasi dispositivo mobile compatibile.


Associazione del mouse con il dongle USB

 **NOTA:** La procedura seguente descrive come collegare il mouse al computer con il dongle USB. È inoltre possibile collegarlo utilizzando Dell Peripheral Manager.


- 1 Staccare l'etichetta del dongle dal dongle USB.
- 2 Collegare il dongle USB alla porta USB del computer.

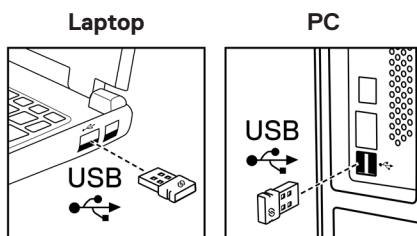

3 Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere il mouse.



Il mouse viene associato al computer.

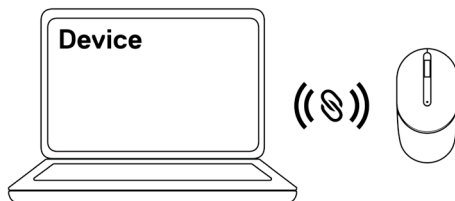

 **NOTA:** Durante il funzionamento del mouse, assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse sia di max. 0,5 m (1,64 ft).

Specifiche del mouse

Generale

Numero del modello	MS3320W
Tipo di collegamento	Wireless (2,4 GHz con nano dongle)
Requisiti di sistema	<ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (solo per dongle RF)• Windows 8, 32/64 bit• Windows 10, 32/64 bit• Windows 11• Android• Chrome• Linux 6.x, Ubuntu• Free-DOS (solo dongle RF)

Sezione elettrica

Tensione di funzionamento	1,6 V ~ 0,9 V
Durata della batteria	Circa 36 mesi
Tipo di batterie	Batteria AA (2850 mAh)

Caratteristiche fisiche

Peso (con batteria)	92 g (0,21 lb)
Peso (senza batteria)	65 g (0,15 lb)
Dimensioni:	
Lunghezza	115 mm (4,52 pollici)
Larghezza	62 mm (2,44 pollici)
Altezza	39 mm (1,53 pollici)

Ambiente

Temperatura:

operativa Da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)

Conservazione -40°C - 65°C (-40°F - 149°F)

Umidità di immagazzinamento 95% di umidità relativa max.;
senza condensa

Wireless

Protocollo RF • RF 2,4 GHz

Portata Portata radio fino a 10 m (32,8 ft).

Nessun degrado delle prestazioni fino alla portata radio massima.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni possibili
Impossibile associare mouse e computer/mouse non funzionante	<ol style="list-style-type: none">1 Controllare se le batterie sono inserite nel senso corretto. Le estremità “+” e “-” delle batterie devono essere inserite come indicato nel vano batterie.2 Controllare il livello di carica della batteria.<ul style="list-style-type: none">• Se il dispositivo utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.• Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.3 Spegner e riaccendere il dispositivo. Controllare se l'indicatore di stato della batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte, indicando che la batteria è scarica. Se le batterie sono completamente scariche, la spia di stato della batteria non si accende.4 Riavviare il computer.5 Assicurarsi che il dongle USB sia collegato direttamente al computer.<ul style="list-style-type: none">• Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB, eccetera.• Cambiare la porta USB.6 Assicurarsi che la distanza tra il computer e la tastiera/il mouse sia di max. 0,5 metri (1,64 ft).

Il puntatore del mouse non si muove/I tasti del mouse non funzionano/ Connessione wireless persa

I pulsanti della tastiera non funzionano

Connessione Wireless persa

Il cursore si sposta lentamente

- 1 Controllare il livello di carica della batteria.
 - Se il dispositivo utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.
 - Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.
- 2 Spegnere e riaccendere il dispositivo. Controllare se l'indicatore di stato della batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte, indicando che la batteria è scarica. Se le batterie sono completamente scariche, la spia di stato della batteria non si accende.
- 3 Riavviare il computer.
- 4 Assicurarsi che la distanza tra il computer e la tastiera/il mouse sia di max. 0,5 metri (1,64 ft).
- 5 Assicurarsi che il sensore non sia ostruito o sporco.
- 6 Le superfici lucide in vetro o molto lisce non sono adatte al sensore del mouse per acquisire il movimento del mouse. L'uso di un tappetino per mouse in tessuto di colore scuro può migliorare il tracciamento.
- 7 Modificare le impostazioni del mouse per regolare la velocità del puntatore.

Fare clic sulla scheda che corrisponde al sistema operativo installato sul laptop/computer desktop ed eseguire i passaggi indicati per modificare le impostazioni.

 - a. Nella casella **Search (Ricerca)**, digitare `main.cpl`. Viene visualizzata la casella **Mouse Properties (Proprietà mouse)**.
 - b. Fare clic o toccare `main.cpl` nell'elenco di programmi.
 - c. Fare clic sulla scheda **Pointer Options (Opzioni puntatore)**. Nella sezione **Motion (Movimento)**, spostare il cursore per regolare la velocità del puntatore al livello desiderato.
 - d. Fare clic o toccare **OK**.

Informazione legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 3 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito to Dell's end user agreement, which you can find at [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito [Dell.com](https://www.dell.com), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.