

# KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4

**Marchio :** KYOCERA

**Codice prodotto:** 1102RX3NL0


**Nome del prodotto :** ECOSYS P2040dn

KYOCERA ECOSYS P2040dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✗
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
A colori *	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tecnologia di stampa *	Laser	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa fronte/retro *	✓	Standard Wi-Fi	Non supportato
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Near Field Communication (NFC)	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Bluetooth	✗
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Tempo di riscaldamento	15 s	Prestazione	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s	RAM installata *	256 MB
Caratteristiche		RAM massima supportata	256 MB
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Letto di schede integrato	✓
Colori di stampa *	Nero	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Numero di cartucce di stampa *	1	Processore integrato	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, XPS	Frequenza del processore	800 MHz
Cartucce di sostituzione	TK-1160 (7.200 pagina's)	Livello di pressione acustica (stampa)	48,8 dB
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Display incorporato *	✓
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Tipologia display	LCD
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Display a colori	✗
Vassoio multiuso	✓	Righe di testo	2 linee
		Certificazione	TÜV/GS, CE

<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	620 W
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Consumo energetico (pronta all'uso)	8 W
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,8 W
Massima capacità di stampa	250 fogli	Consumi (modalità spento)	0,1 W
<b>Carta</b>		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,6 kWh/settimana
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	<b>Requisiti di sistema</b>	
Tensione di ingresso AC	Carta normale	Sistema operativo Windows supportato	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Sistema operativo Linux supportato	✓
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	<b>Sostenibilità</b>	
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	<b>Dimensioni e peso</b>	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Larghezza	375 mm
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	Profondità	393 mm
Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Altezza	272 mm
<b>Connettività</b>		Peso	14 kg
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	<b>Dati su imballaggio</b>	
Stampa diretta *	✓	Larghezza imballo	500 mm
Porta USB *	✓	Profondità imballo	516 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Altezza imballo	400 mm
<b>Collegamento in rete</b>		Peso dell'imballo	18 kg
Rete pronta	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
		Cavi inclusi	AC
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210

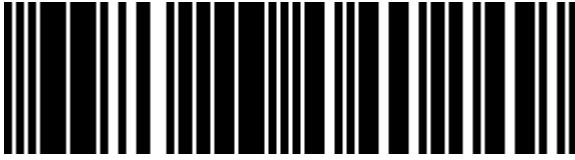

0632983040249



632983040249



0632983933671



632983933671

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.