

Guida all'installazione per Modem Router VX220-G2v

7109505404

REV 1.0.0



Installa il dispositivo seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida. La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link: <https://www.tp-link.com/it/support/setup/vx220-g2v/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:

R

ADSL Pag. 4
FIBRA ALLA CENTRALE - Interconnessione in rame

FR


VDSL | FTTC | FTTS Pag. 5
FIBRA ALL'ARMADIO - Interconnessione fibra-rame

F

FTTH | FTTB Pag. 6
FIBRA IN CASA - Interconnessione fibra-fibra

FR

WIRELESS | SAT | ETHERNET Pag. 7
FIBRA MISTA RADIO

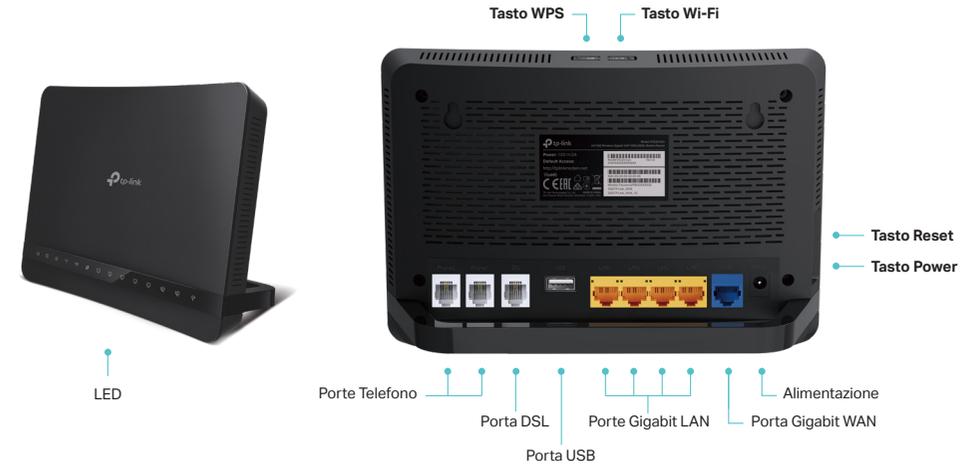

Descrizione Tasti

Tasto Power	Premere per accendere/spegnere.
Tasto Wi-Fi	Premere 3 secondi per accendere/spegnere il Wi-Fi.
Tasto WPS	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.
Tasto Reset	Premere 10 secondi per eseguire il reset.

Descrizione LED

	POWER	Acceso Spento	Archer operativo. Archer non operativo.		WPS	Acceso/Spento Lampeggiante	Acceso quando la connessione WPS è completata. Spengimento automatico nei 5 minuti successivi. Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa.
	DSL	Acceso Lampeggiante Spento	Connessione DSL operativa. Sincronizzazione DSL in corso. Connessione DSL non disponibile.		WAN	Acceso Lampeggiante Spento	Dispositivo connesso alla porta WAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
	INTERNET	Acceso Spento	Connessione Internet operativa. Connessione Internet non disponibile.		LAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
	2.4GHz	Acceso Lampeggiante Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. Trasferimento dati in corso. Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile.		PHONE	Acceso Lampeggiante Spento	Numero VoIP attivo. Rapido: chiamata in entrata. Lento: ci sono messaggi vocali. Nessuna chiamata in corso.
	5GHz	Acceso Lampeggiante Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Trasferimento dati in corso. Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile.		USB	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.

R ADSL Fibra alla Centrale

Senza Servizio Telefonico

Collegare **VX220-G2v** alla prima presa telefonica.

Con Servizio Telefonico Tradizionale
Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico

Collegare **VX220-G2v** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **VX220-G2v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VX220-G2v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/vx220-g2v/>

F FTTH / FTTB Fibra in Casa

Senza Servizio Telefonico

Collegare la porta WAN di **VX220-G2v** a una porta LAN del convertitore ONT.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare la porta WAN di **VX220-G2v** a una porta LAN del convertitore ONT. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VX220-G2v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/vx220-g2v/>

FR VDSL / FTTS / FTTC Fibra all'armadio

Senza Servizio Telefonico

Collegare **VX220-G2v** alla prima presa telefonica.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **VX220-G2v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VX220-G2v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/vx220-g2v/>

FR WIRELESS / SAT / ETHERNET Fibra mista radio

Senza Servizio Telefonico

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **VX220-G2v**.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **VX220-G2v**. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VX220-G2v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/vx220-g2v/>