

Switch HDMI 8K a 2 porte - Switcher HDMI 2.1 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD,
Commutatore HDMI 2 In 1 Out - Commutazione automatica/manuale delle sorgenti -
Switch con alimentatore e telecomando inclusi

ID prodotto: 2PORT-HDMI-SWITCH-8K



Questo switch HDMI a 2 porte consente di collegare due sorgenti HDMI a un singolo ingresso HDMI su uno schermo.

Lo switch HDMI supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz. Supporta inoltre risoluzioni inferiori a frequenze di aggiornamento più elevate come 4K 144Hz, 4K 120Hz e 1080p 240Hz.

Questo switch video è conforme alla norma HDMI 2.1 e supporta funzioni quali la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e il controllo dell'elettronica di consumo (CEC). È retrocompatibile con i dispositivi HDMI 2.0 (e inferiori).


Lo Switch video 8K presenta tre opzioni per la selezione del dispositivo sorgente. La modalità automatica rileva e seleziona il dispositivo sorgente attivato più di recente, oppure torna all'ultimo dispositivo sorgente attivo. La modalità manuale consente di selezionare la porta desiderata utilizzando i pulsanti o il telecomando in dotazione (batterie non incluse). Il telecomando può attivare o disattivare la modalità di commutazione automatica e la funzionalità IR.

Per alimentare l'unità, utilizzare il caricatore da muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm in dotazione. Se non è disponibile una presa a muro, l'interruttore 8K può essere alimentato anche tramite una porta USB da 5V 1A.

Il kit di montaggio e i piedini in gomma inclusi consentono opzioni di installazione versatili. L'alloggiamento in metallo ne aumenta la durata, rendendolo adatto all'installazione e all'uso in una varietà di ambienti.

Questo prodotto è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 multilingue.

Certificazioni, report e compatibilità

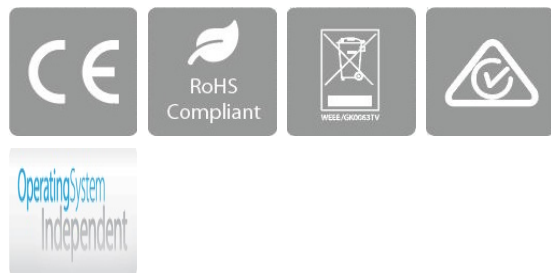

Applicazioni

- Utilizzo in applicazioni di digital signage per visualizzare più dispositivi sorgente a 8K 60Hz in tempi differenti
- Ideale per le sale di presentazione, per consentire agli utenti di collegarsi e passare automaticamente al nuovo dispositivo.
- Collegare più dispositivi sorgente a un display HDMI

Caratteristiche

- SWITCH HDMI 8K A 2 PORTE: collega due sorgenti HDMI a un singolo display HDMI con supporto fino a 8K 60Hz o 4K 144Hz/120Hz - HDR10+ - Supporta Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X per un audio di alta qualità
- MODALITÀ DI COMMUTAZIONE: lo Switch video HDMI 8K supporta la commutazione automatica e manuale - La modalità automatica passa automaticamente all'ultima connessione attiva, quella manuale avviene tramite il pulsante o il telecomando (batterie non incluse)
- COMPATIBILE CON HDMI 2.1: Lo switch video supporta la frequenza di aggiornamento variabile, la modalità automatica a bassa latenza, il CEC, l'audio a 7.1 canali e l'HDCP 2.3/2.2/1.4 - Retrocompatibile con dispositivi HDMI 2.0 - Larghezza di banda: 48 Gbps
- OPZIONI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILI: lo switch HDMI 2.1 è alimentato via USB con una porta USB disponibile da 5V 1A - Se una porta USB non è disponibile, lo switch 8K può essere alimentato con il caricatore a muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm inclusi
- DESIGN CURATO: alloggiamento in metallo, staffe per montaggio a parete e piedini in gomma rendono questo switch HDMI ideale per molti ambienti di installazione - LED di stato delle porte e telecomando IR per la commutazione - Non necessita driver/software

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

| | |
|-------------|------|
| Ingresso AV | HDMI |
| Porte | 2 |
| Uscita AV | HDMI |
| Audio | Sì |

Prestazioni

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Maximum Cable Distance To Display | 16.4 ft [5 m] |
|-----------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Risoluzioni supportate | 8K 60Hz |
| | 4K 144Hz |
| | 4K 120Hz |
| | 4K 60Hz |
| | 5120x1440 60Hz |
| | 3440x1440 60Hz |
| | 2560x1440 60Hz |
| | 2560x1080 60Hz |
| | 1920x1200 60Hz |
| 1920x1080 60Hz | |

Other lower resolutions may be supported

| | |
|-----------------------|----|
| Widescreen supportato | Sì |
|-----------------------|----|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Specifiche audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |
|------------------|--------------------------|

Connettore/i

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Connettore/i ingresso | 2 - HDMI |
| | 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power) |
| Connettori uscita | 1 - HDMI |

Software

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | Nessun driver o software necessario |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Note/requisiti speciali

Nota Per la piena funzionalità sono necessari cavi HDMI 2.1a

Indicatori

Indicatori LED

- 1 - Alimentazione
- 2 - Selezione porta
- 1 - Indicatore di Commutazione Automatica
- 1 - Indicatore Modalità IR

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.3A

Tensione di uscita 5V DC

Corrente di uscita 1A

Consumo energetico 5W

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 5~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Metal

Lunghezza prodotto 3.5 in [9.0 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]



Peso prodotto 3.1 oz [87.0 g]

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 7.0 in [17.9 cm] |
| Package Width | 4.8 in [12.3 cm] |
| Package Height | 2.0 in [5.0 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 11.0 oz [312.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|--|
| Incluso nella confezione | 1 - Switch video HDMI |
| | 1 - Telecomando (batterie non incluse) |
| | 1 - Kit di montaggio |
| | 1 - Caricatore da parete USB |
| | 1 - Cavo di alimentazione USB Micro-B |
| | 4 - Piedini in gomma |
| | 1 - Guida di avvio rapido |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

