

Thank You for choosing WiFi Smart Camera

Thank you for choosing an Atlantis Product. For more detailed instructions on configuring and using the device, please refer to the online manual (www.atlantis-land.com).

Use of audio or video equipment for recording the image or voice of a person without their knowledge and consent is prohibited in certain states or jurisdictions. Nothing herein represents a warranty or representation that the Atlantis product provided herein is suitable for the end-user's intended use under the applicable laws of his or her state. Atlantis disclaims any liability whatsoever for any end-user use of the Atlantis product, which fails to comply with applicable state, local, or federal laws. This manual is for multiple devices. Certain features described may only be available on specific models.

For technical questions and support, please contact our help-desk by ticket on <http://www.atlantis-land.com/faq/support.php>.

For generic information, please send an e-mail to info@atlantis-land.com.

Risk of electric shock. Do not disassemble.

Product for indoor use.

If the product is damaged, take it to a service center or do not use/repair it and throw it in the appropriate containers for disposal.

Keep out of the reach of children.

Do not use the product near heat sources. Do not wet. Do not immerse in water. Use a damp cloth to clean.

Use only the voltage required for the device, as indicated on the product and in this manual.

Observe the conditions of use indicated in this manual.

When the product is turned on, please keep a minimum distance of 20cm from the product (exposure to radio frequencies).

System Requirements

Before installing this device, please verify the following points:

- Mobile device: **Apple** (running iOS®8 or higher) or **Android™** (5.0 or higher and able to download app from Play Store) with 3G/4G/LTE connection.
- Broadband internet connection (cable, DSL, etc.) and an existing Wi-Fi (2-4Ghz) network.

Package contents

Unpack the package and check all the items carefully. Also, keep the box and packing materials in case you need to ship the unit in the future. The package should contain the following items: Smart Wi-Fi Camera, AC/DC Adapter (5V@1A) and USB cable, Wall mount kit, MultiLanguage Quick Start Guide and Warranty Card.

If any item contained is damaged or missing, please contact your local dealer as soon as possible.


Mounting

Smart WiFi Cam can be placed on a flat surface or mounted to the wall with the wall-anchoring kit (only A14-SC910). Anchor the plastic support on the wall by using the screws and supports provided. Screw the plastic support to the base, and then connect the plug.

Ensure that the pedestal is securely anchored to the wall (in order to prevent the Smart WiFi Cam from falling).

The lens must not be exposed to direct sunlight.

Connect the plug, after 60 seconds, the LED will flash rapidly in RED (twice a second).



Installing TuYa App on Apple/ Android devices

- Download and install the **App** application from the **App Store** or **PlayStore** on your iPhone/iPad/Android. Touch the **App Store/PlayStore** icon, then **Search for TuYa Smart**. The application is free.



On your smartphone, tap the **Settings** icon, then **Wi-Fi**. Your smartphone will show you the network that you are currently connected to, which is the same that the Smart Plug will connect to.

Launch the **Tuya** app.

At the first Start-up You need to create a new account (if this step has already been done, go immediately to the section where the controlled outlet is added). Tap on **Register** and accept the **Privacy Policy**, tapping on **Agree**.

The system will identify automatically the country/region you are in, or you may choose to select manually a country/region. Enter your email (mobile phone number) and tap **Obtain Verification Code**.

Enter the authentication code you received. Then enter the password and tap **Completed** to complete registration.

When logged in, click **Create family** to go to the **Add family** page.

Family Name can be entered manually, as necessary. Click **Set location** to go to the map.

Click **Add Room** to add a room. Click **Done** at the top right corner to complete room settings.

Room settings can be changed anytime.

The TuYa app will display now the **Home Page**.


Insert the Smart Camera into the wall plug, after 60 seconds, the LED will flash rapidly in RED (twice a second).

Tap **My Home** [], then + [].

(Android) Tap **Smart Camera**. (Apple) Tap **Security & Sensor** -> **Smart Camera**. Check that the device LED is flashing (twice per second) in RED. If this is not the case, press reset the camera (Press and hold for 6 seconds with pin to reset the device (if you have modified settings, they will return to factory defaults))

Tap **Next Step**.

TuYa app will show you the network that you are currently connected to, which is the same that the Smart Plug will connect to. Tap **Change Network** in order to select another wireless network.

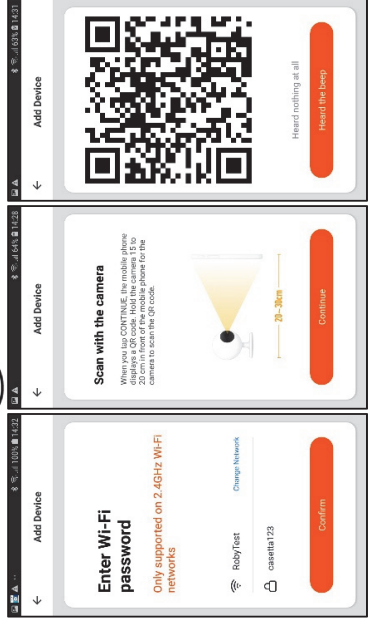

Enter, if not already present, the wireless network access password.

Tap **Confirm**, tap **Continue**.

Scan the QR Code with a device (You can change the network connection).

Tap **Heard the beep** when the device comes out "dong dong dong". And you can complete the configuration about 30s. Tap **Heard nothing at all** and follow the instruction.

The app will try to connect your device. Once finished the led will turn solid blu.

Tap [] in order to change the device's name and room.. Tap **Completed**.

AP mode can be used for set the device in event of problem during the previous procedure.


Check that the device LED is flashing in RED (twice per second). If this is not the case, press the button and hold it for 6 seconds.

Tap +, **Others** (in iOS tap **Others**), Tap **Confirm Indicator rapidly blink**. TuYa app will show you the network that you are currently connected to, which is the same that the Smart WiFi cam will connect to. Enter, if not already present, the wireless network access password.


Tap **Confirm**.



Control devices

Tap **My Home** [] then **All Devices**. The app will display all the devices connected to the account.


Tap a device for control (it and view the video stream. You can know immediately know the quality of the wireless signal, listen to what was captured by the camera microphone, select the SD/HD video stream and switch to full screen


Tap **Screenshot** [] save screenshots into the memory of your SmartPhone for viewing.

Tap **Speak** [] activate the speaker to talk to a remote party.

Tap **Record** [] save videos directly into the memory of your SmartPhone for viewing.

- Tap **Playback** [] in order to play the recorded video.

Tap **Direction** [] in order to rotate your camera by sliding on your smartphone, providing you with 360 degrees of vision (A14-SC910).

Tap **Alarm** [] in order to enable motion detection. Built-in motion sensors detect movement, and the camera will send you push notifications and app alerts.

Tap **Cloud Storage** [] in order to purchase a plan for upload encrypted video data.

You can remove the socket controlled by your account in one of the following 2 ways:

- (**APP**): Tap **My Home** [], tap on the device you want remove, tap [] then **Remove Device** and **Confirm**. The LED starts to flash in red (twice a second).
- (**Reset**) press the button and hold it for 6 seconds. The LED starts to flash in red (twice a second).

One device can only be added with one App account, if the device has been added with another account already, then it can't be added to any another account again.

Tap [] for advanced settings:

- Basic**: To switch off/on the status LED, Flip Screen, display information with data and time on the OSD (**Time Watermark**).
- Memory Card Setting**: here you can format the SD card.
- Decibel detection Setting/ Motion Detection**: in order to enable audio/motion detection.



Félicitations pour votre choix

Ce guide d'installation rapide vous permet d'installer et de configurer Smart Wi-Fi Cam, sans utiliser un ordinateur. Pour plus de précisions, tant sur les méthodes de configuration que sur le paramétrage avancé, reportez-vous au manuel sous format électronique (PDF) disponible sur le WEB.

Certaines fonctionnalités décrites ne sont disponibles que sur certains modèles.

Risque de choc électrique. Ne jamais ouvrir le produit et ne jamais tenter d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit.

Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien qualifié. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants. Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur. Ne pas mouiller. Ne pas plonger dans l'eau. Pour le nettoyage, utiliser un linge humide.

Utiliser uniquement la tension requise pour le produit, indiquée sur le produit et dans ce manuel. RESPECTER les conditions d'usage indiquées dans ce manuel.

Ne pas marcher sur le cordon de l'adaptateur.

Lorsque le produit est sous tension, veuillez vous tenir à une distance minimale de 20cm du produit (exposition aux radiofréquences).

Pour tous problèmes ou renseignements vous pouvez contacter le service d'assistance web d'Atlantis <http://www.atlantis-land.com/faq/support.php>.

Pour avoir des info vous pouvez contacter info@atlantis-land.com.
Webiste: <http://www.atlantis-land.com>, Email: info@atlantis-land.com

Besoin système

Avant de commencer l'installation vérifiez si vous disposez des suivants requis:

- Appareil mobile Apple (avec iOS®8 ou supérieur) ou Android™ (5.0 ou supérieur et capable de télécharger une application à partir du Play Store) avec une connexion 3G / 4G / LTE.
- Connexion Internet haut débit (câble, DSL, etc.) et un réseau Wi-Fi existant (2,4 GHz).

Dans la boîte

Une fois ouverte, vous devriez trouver les éléments suivants: Smart Wi-Fi Cam, Adaptateur secteur avec Câble USB; Support adhésif, Manuel et Coupon de Garantie. **Si vous constatez qu'un de ces composants manque, merci de vous adresser à votre revendeur.**

Montage

Smart WiFi Cam peut être fixé sur une surface plane ou fixé au mur à l'aide du kit d'ancrage mural (uniquement A14-SC910). Fixez le support en plastique au mur à l'aide des vis et des supports fournis. Vissez le support en plastique à la base, puis connectez l'adaptateur secteur.

Assurez-vous que le socle est solidement ancré au mur (afin d'empêcher la Smart WiFi Cam de tomber).
La lentille ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.

Branchez la fiche. Au bout de 60 secondes, le voyant clignote rapidement en ROUGE (deux fois par seconde).



- Voyant allumé en BLU: lorsqu'il est connecté au réseau sans fil.
- Voyant clignotant en BLU: connexion au réseau sans fil.
- Voyant allumé en ROUGE: problème
- Voyant clignotant en ROUGE: prêt à être configuré.
- Réinitialiser: maintenez enfoncé pendant 6 secondes avec la broche pour réinitialiser le périphérique (si vous avez modifié les paramètres, ils retrouveront les valeurs par défaut).

Installation de l'application TuYa sur des appareils Apple / Android

Vous pouvez chercher dans votre store l'application **Tuya Smart** pour la télécharger et l'installer.




Sur votre smartphone, appuyez sur l'icône **Paramètres**, puis sur **Connexion** et puis sur Wi-Fi. Votre smartphone vous indiquera le réseau auquel vous êtes actuellement connecté, identique à celui auquel l'ampoule se connectera.

Une fois installée, démarrez l'application et enregistrez votre compte avec votre adresse mail et votre numéro de mobile pour vous connecter et commencer l'expérience avec ce produit (Casa Smart).

Lors de la première connexion, vous devrez créer votre famille(maison) en choisissant le nom, l'adresse et les locaux qui composent la maison.

L'application TuYa va maintenant afficher la page d'accueil.


Pour ajouter votre produit à votre maison, cliquez sur **Ma Famille** [] puis sur l'icône

+ [] en haut à droite de l'écran.

Sélectionnez le périphérique **Caméra de sécurité (Android)** ou **Capteur de protection** et puis **Caméra de sécurité(Apple)**.

Assurez-vous que la caméra clignote rapidement (à un rythme de deux fois par seconde), puis cliquez sur le bouton (**Étape Suivante**) pour passer à l'étape suivante. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit: maintenez enfoncé pendant 6 secondes avec la broche pour réinitialiser le périphérique (si vous avez modifié les paramètres, ils retrouveront les valeurs par défaut).

L'application TuYa vous montrera le réseau auquel vous êtes actuellement connecté, qui est le même auquel l'ampoule se connectera. Appuyez sur **Changer de réseau** pour sélectionner un autre réseau sans fil.

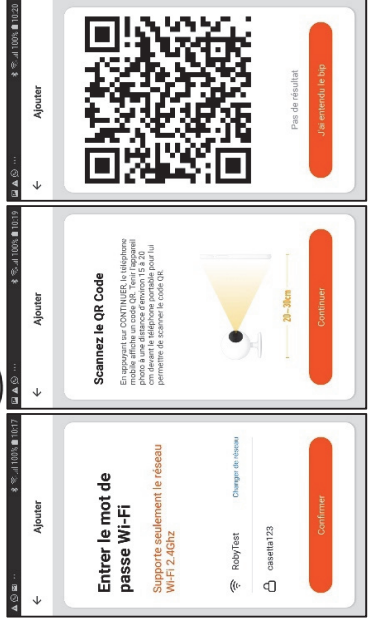

Entrez, s'il n'est pas déjà présent, le mot de passe d'accès au réseau sans fil.

Sélectionnez **Confirmer Continuer**.

Appuyez sur **j'ai entendu le bip sonore** lorsque l'appareil sort "dong dong dong". Et vous pouvez compléter la configuration. Tapez **Pas de résultat** et suivez les instructions.

La synchronisation du produit prendra 30 secondes. Un compteur s'affichera pour indiquer l'état de la synchronisation (veuillez attendre qu'elle atteigne 100%).

Sélectionnez [] pour changer le nom de la caméra. Appuyez sur **Terminé**.

Le mode AP peut être utilisé pour paramétrer l'appareil en cas de problème lors de la procédure précédente.

Vérifiez que le voyant de l'appareil clignote en ROUGE (deux fois par seconde). Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes.

Appuyez sur +, **Autres** (dans iOS, appuyez sur **Autres**). Appuyez sur **Voyant de confirmation dans le flash**. L'application TuYa vous montrera le réseau auquel vous êtes actuellement connecté, ce qui correspond à celui auquel la caméra se connectera. Entrez, si ce n'est déjà fait, le mot de passe d'accès au réseau sans fil. Appuyez sur **Confirmer**.




Contrôler la Caméra à distance

Une fois la pièce synchronisée, vous pourrez chercher votre produit dans l'écran par défaut de l'application TuYa.


Cliquez sur **Ma Famille** [], cliquez sur **Tous les appareils** et puis sélectionnez la caméra pour ouvrir l'interface de contrôle.

Appuyez sur une caméra pour la contrôler et afficher le flux vidéo. Vous pouvez immédiatement connaître la qualité du signal sans fil, écouter ce qui a été capturé par la caméra, sélectionner le flux vidéo SD / HD et passer en mode plein écran.

Appuyez sur **Copie d'écran** [] pour enregistrer les captures d'écran dans la mémoire de votre smartphone pour pouvoir les visualiser.


Appuyez sur **Parler** [] pour activer le haut-parleur et parler à un correspondant.

Appuyez sur **Enregistreur** [] pour enregistrer des vidéos directement dans la mémoire de votre smartphone afin de les visualiser.

Appuyez sur **Lecture** [] pour lire la vidéo enregistrée.

Appuyez sur **Direction** [] pour faire pivoter votre appareil photo en le faisant glisser sur votre smartphone, vous offrant ainsi une vision à 360 degrés (seulement pour la caméra A14-SC910).

Appuyez sur **Alarme** [] pour activer la détection de mouvement. Des capteurs de mouvement intégrés détectent les mouvements et la caméra vous enverra des notifications push et des alertes pour les applications.


Appuyez sur **Cloud** [] pour acheter un forfait pour télécharger des données vidéo cryptées.

Vous pouvez supprimer la caméra par votre compte de l'une des deux manières suivantes:

- (**APP**): Tap **Ma Famille** [], sélectionnez sur l'ampoule, puis sur [] et enfin **Enlevez l'appareil** et puis **Confirmer**. La LED commence à clignoter en rouge (deux fois par seconde).

(**Caméra**): maintenez enfoncé pendant 6 secondes avec la broche pour réinitialiser le périphérique (si vous avez modifié les paramètres, ils retrouveront les valeurs par défaut).

Un appareil ne peut être ajouté à un autre compte TuYa, il ne peut plus être ajouté à un autre compte.



Tapez sur [] pour les paramètres avancés:

- Réglages de fonction de base**: Pour allumer / éteindre le voyant d'état, Filtration d'images, afficher des informations avec les données et l'heure sur l'OSD (Surimpression).
- Réglage de la carte SD (mémoire)**: vous pouvez ici formater la carte SD.
- Réglage de détection de mouvement / son**: afin d'activer la détection audio / de mouvement.



Gracias por haber adquirido Smart Wi-Fi Cam

Esta guía de instalación rápida le permite instalar y configurar Smart Wi-Fi Cam sin usar una computadora. El manual completo está disponible en el sitio web (www.atlantis-land.com) en la página del producto, donde le guiamos paso a paso para la instalación.

 	<p>Este manual es para múltiples dispositivos. Ciertas características descritas pueden estar disponibles solo en modelos específicos.</p> <p>Riesgo de shock eléctrico. No desmontar.</p> <p>El producto se debe utilizar solo en interiores.</p> <p>Si el producto está dañado, llévelo a un centro de servicio o no lo use/repáre.</p> <p>Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.</p> <p>No utilice el producto cerca de fuentes de calor. No moje el producto. No sumerja el producto en el agua. Para la limpieza utilice un paño húmedo.</p> <p>Use solo el voltaje requerido, como se indica en el producto y en este manual.</p> <p>Observe las condiciones de uso indicadas en este manual.</p> <p>Cuando el producto esté encendido, mantenga una distancia mínima de 20 cm del producto (exposición a las frecuencias de radio).</p> <p>En caso de problemas o dudas sobre el funcionamiento del producto, es posible contactar el servicio de asistencia técnica Atlantis abriendo un ticket online en el sitio http://www.atlantis-land.com/ita/suportto.php.</p> <p>Si desea exponer eventuales inquietudes sobre soporte, compra o petición de contacto, utilice los siguientes correos: info@atlantis-land.com o preventa@atlantis-land.com.</p> <p>Website: http://www.atlantis-land.com, Email: info@atlantis-land.com.</p>
---	---

Requisitos des sistema


- Antes de utilizar Smart Wi-Fi Cam verifique de disponer de los siguientes requisitos:
- Dispositivo móvil Apple (con iOS®8 o superior) o Android™ (5.0 o superior) Y capaz de descargar la aplicación desde Play Store) con conexión 3G / 4G / LTE.
- Conexión a Internet de banda ancha (Cable, DSL, etc.) y una red Wi-Fi (2.4GHz) existente.

Contenido de la caja

Una vez abierta la caja de cartón debería encontrar los siguientes componentes: Smart Wi-Fi Cam, adaptador de alimentación con cable USB, soporte adhesivo, Manual de instalación, plurlingüe, Certificado de Garantía. **Si falta algún elemento contacte inmediatamente al vendedor.**

Montaje

Smart WiFi Cam puede colocarse sobre una superficie plana o fijarse a la pared con el kit de anclaje de pared (solo A14-SC910). Fije el soporte de plástico a la pared utilizando los tornillos y los soportes provistos. Atornille el soporte de plástico a la base, luego conecte el adaptador de CA.

	<p>Asegúrese de que la base esté bien sujeta a la pared (para evitar que la Smart WiFi Cam se caiga). La lente no debe exponerse a la luz solar directa.</p>
---	--

Enchufe el enchufe. Después de 60 segundos, el LED parpadeará rápidamente en ROJO (dos veces por segundo).

- LED encendido en BLU: cuando está conectado a la red inalámbrica.
- LED intermitente BLU: conexión a la red inalámbrica.
- LED encendido en ROJO: problema.
- LED parpadearante en ROJO: Listo para ser configurado.
- Restablecer: mantenga presionado durante 6 segundos con el pin para restablecer el dispositivo (si ha cambiado la configuración, volverán a los valores predeterminados).

Instalamos juntos Tuya App en aparatos Apple/Android

- Descargue e instale la aplicación Tuya desde App Store o PlayStore en su iPhone / iPad / Android. Toca el ícono de App Store / PlayStore, luego busca **Tuya Smart**. La aplicación es gratuita.




- En su dispositivo móvil toque el ícono de **Ajustes, Conexiones** luego **Wi-Fi**. Su dispositivo móvil le mostrará la red a la que está conectado actualmente, que es la misma a la que se conectará la bombilla inteligente RGBW (W).
- Una vez instalada, inicie la aplicación y registre su cuenta con su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para iniciar sesión y comenzar la experiencia con este producto (Casa Smart).
- En la primera conexión, deberá crear su hogar eligiendo el nombre, la dirección y los locales que conforman la casa.
- La aplicación Tuya ahora mostrará la página de inicio.


- Para agregar su producto a su hogar, haga clic en **Mi hogar**  y luego en el ícono de  en la parte superior derecha de la pantalla.
- Seleccione **Cámara de seguridad**.

Asegúrese de que la cámara esté parpadearando rápidamente (a una velocidad de dos por segundo), luego haga clic en el botón **(El siguiente Paso)** para continuar con el siguiente paso. Si este no es el caso, proceda de la siguiente manera: mantenga presionado durante 6 segundos con el pin para restablecer el dispositivo (si ha cambiado la configuración, volverán a los valores predeterminados).

- La aplicación Tuya le mostrará la red a la que está conectado actualmente, que es la misma a la que se conectará la bombilla. Presione **Cambiar red** para seleccionar otra red inalámbrica.

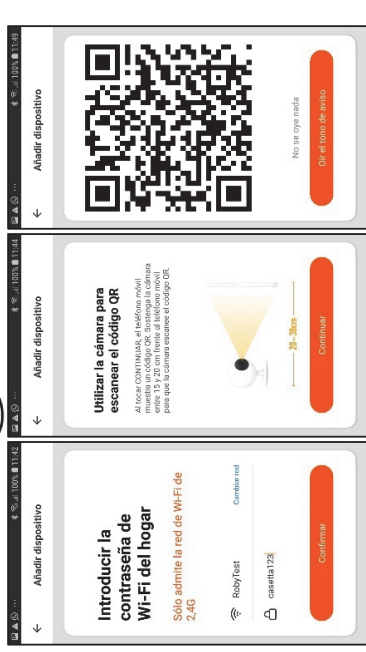

- Introduzca, si no está ya presente, la contraseña de acceso a la red inalámbrica.
- Seleccione **Confirmar y Continuar**.
- Escanear el código QR con la cámara.
- Seleccione **oir el tono de aviso** cuando la cámara sale "dong dong dong". Seleccione **No se oye nada** y luego siga las instrucciones.
- La sincronización del producto tomará 30 segundos. Se mostrará un contador para indicar el estado de la sincronización (por favor, alcance el 100%).

- Seleccionar  para cambiar el nombre de la cámara. Seleccionar **Finalizado**.

El modo AP se puede usar para configurar el dispositivo en caso de problemas durante el procedimiento anterior.








- Asegúrese de que la luz de la unidad esté destellando en ROJO (dos veces por segundo). Si no lo está, mantenga presionado el botón durante 6 segundos.
- Presione **+ Más** (en iOS, Presione Más). Pulsar la luz de **Confirmación en el flash**. La aplicación Tuya le mostrará la red a la que está conectado actualmente, que corresponde a la red a la que se conectará la cámara. Ingrese, si aún no lo ha hecho, la contraseña para acceder a la red inalámbrica. Presione **Confirmar**.





Controle la cámara de forma remota

Una vez que la cámara está sincronizada, puede buscar su producto en la pantalla predeterminada de la aplicación Tuya.

- Haga clic en **Mi hogar**  y **Todos los dispositivos** y seleccione la cámara para abrir la interfaz de control.



Toque una cámara para controlarla y ver la transmisión de video. Puede conocer de inmediato la calidad de la señal inalámbrica, escuchar lo que ha capturado el micrófono de la cámara, seleccionar la secuencia de video SD / HD y cambiar al modo de pantalla completa.

- Toque **Tomar Fotos**  para guardar capturas de pantalla en la memoria de su teléfono inteligente para verlas.
- Presione **Hablar**  para activar el altavoz y hablar con un interlocutor.
- Pulse **Grabar**  para grabar vídeos directamente en la memoria de su teléfono inteligente para verlos.
- Presione **Reproducir**  para reproducir el vídeo grabado.
- Presione **Dirección**  para rotar su cámara arrastrándola a su teléfono inteligente, brindándole una visualización de 360 grados (solo para la cámara A14-SC910).
- Presione **Alarma**  para activar la detección de movimiento. Los sensores de movimiento incorporados detectan movimiento y la cámara le enviará notificaciones y alertas para las aplicaciones.
- Toque **Almacenamiento en la nube**  para comprar un paquete para descargar datos de vídeo encriptados.

	<p>Puede quitar la cámara de su cuenta de una de las dos maneras siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> (APP): Mi Hogar , toque el dispositivo que desea eliminar, toque  luego Eliminar equipo y Confirmar. El LED comienza a parpadear en rojo (dos veces por segundo). (Cámara): mantenga presionado durante 6 segundos con el pin para restablecer el dispositivo (si cambió la configuración, volverán a los valores predeterminados). <p>Un dispositivo solo se puede agregar con una cuenta de Tuya. Si el dispositivo ya se ha agregado a otra cuenta de Tuya, ya no se puede agregar a otra cuenta.</p> <p>Toque  para la configuración avanzada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajustes de funciones básicas: para encender / apagar la luz de estado. Vuelva de imagen, muestra información con datos y tiempo en la OSD (Fillgrana de tiempo). Configuración de la tarjeta de memoria(SD): Aquí puede formatear la tarjeta SD. Configuración de detección de movimiento / decibeles (sonido): para habilitar la detección de audio / movimiento.
---	---

Thank you for purchasing a Smart Wi-Fi Cam

Thank you for choosing an Atlantis product. For detailed instructions on configuring and using the device, refer to the online manual (www.atlantis-land.com).

 	<p>Dieses Handbuch gilt für mehrere Geräte. Bestimmte beschriebene Funktionen sind möglicherweise nur bei bestimmten Modellen verfügbar.</p> <p>Stromschlaggefahr. Nicht zerlegen.</p> <p>Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.</p> <p>Wenn das Produkt beschädigt ist, bringen Sie es zu einem Service-Center oder verwenden/reprieren Sie es nicht und werfen Sie es zur Entsorgung in die entsprechenden Behälter.</p> <p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden. Nicht nass machen. Nicht ins Wasser tauchen. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.</p> <p>Beachten Sie die in dieser Anleitung angegebenen Nutzungsbedingungen. Halten Sie beim Einschalten des Geräts einen Mindestabstand von 20 cm zum Gerät ein (Einwirkung von Radiofrequenzen).</p> <p>Bei technischen Fragen und Support wenden Sie sich bitte per Ticket an unseren Helpdesk unter http://www.atlantis-land.com/ita/suportto.php. Für allgemeine Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an info@atlantis-land.com.</p>
---	---


System Anforderungen

- Überprüfen Sie vor der Installation dieses Geräts die folgenden Punkte:
- Mobiles Gerät Apple (mit iOS®8 oder höher) oder Android™ (5.0 oder höher und App kann aus dem Play Store heruntergeladen werden) mit 3G / 4G / LTE-Verbindung.
- Breitband-Internetverbindung (Kabel, DSL usw.) und ein vorhandenes Wi-Fi-Netzwerk (2,4 GHz).


Packungsinhalt

Nach dem Öffnen sollten Sie die folgenden Artikel finden: Smart Wi-Fi-Kamera, Netzteil mit USB-Kabel, Klebstreifen, Handbuch und Garantieschein. **Sollte ein darin enthaltener Artikel beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte so bald wie möglich an Ihren Händler.**

Smart WiFi Cam kann auf einer ebenen Fläche platziert oder mit dem Wandverankerungs-Kit (nur A14-SC910) an der Wand montiert werden. Befestigen Sie die Kunststoffstütze mit den mitgelieferten Schrauben und Stützen an der Wand. Schrauben Sie die Kunststoffstütze an die Basis und schließen Sie den Stecker an.

	<p>Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher an der Wand verankert ist (damit die Smart WiFi Cam nicht herunterfällt). Das Objektiv darf keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.</p>
---	--

Schließen Sie den Stecker an, nach 60 Sekunden blinkt die LED schnell rot (zweimal pro Sekunde).

	<ul style="list-style-type: none"> LED leuchtet BLAU: Wenn eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk besteht. BLAUES Blinklicht: Verbindung zum drahtlosen Netzwerk. LED leuchtet ROT: Problem. Blinkende LED in ROT: Bereit zur Konfiguration. Zurücksetzen: Zum Zurücksetzen des Geräts die Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten (wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden die Standardwerte wiederhergestellt).
---	---

Installieren der Tuya App auf Apple / Android-Geräten

Laden Sie die Tuya-Anwendung aus dem App Store oder PlayStore auf Ihr iPhone / iPad / Android herunter und installieren Sie sie. Tippen Sie auf das App Store / PlayStore-Symbol und dann auf **Nach Tuya Smart** suchen. Die Bewerbung ist kostenlos.









- Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf das Symbol **Einstellungen** und dann auf **Verbindungen-> WLAN**. Ihr Smartphone zeigt Ihnen das Netzwerk an, mit dem Sie gerade verbunden sind. Dies entspricht dem Netzwerk, mit dem die Smart Wi-Fi Cam verbunden ist.
- Starten Sie die **Tuya-App**.
- Beim ersten Start müssen Sie ein neues Konto erstellen (wenn dieser Schritt bereits ausgeführt wurde, gehen Sie zu dem Abschnitt, in dem die kontrollierte Steckdose hinzugefügt wird).
- Tippen Sie auf **Registrieren** und akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen, indem Sie auf **Zustimmen** tippen.
- Das System erkennt automatisch das Land / die Region, in dem / der Sie sich befinden, oder Sie können ein Land / eine Region manuell auswählen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse (Handynummer) ein und tippen Sie auf Bestätigungscode abrufen.
- Geben Sie den erhaltenen Authentifizierungscode ein. Geben Sie dann das Passwort ein und tippen Sie auf Abgeschlossen, um die Registrierung abzuschließen.
- Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie auf Familie erstellen, um zur Seite Familie hinzuzufügen zu gelangen.
- Der Familienname kann bei Bedarf manuell eingegeben werden. Klicken Sie auf Standort festlegen, um zur Karte zu gelangen. Bewegen Sie das Symbol manuell, um die Adresse zu ändern. Klicken Sie auf OK, um die Adresse zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Raum hinzufügen, um einen Raum hinzuzufügen. Klicken Sie oben rechts auf Fertig, um die Raumeinstellungen abzuschließen. Raumeinstellungen können jederzeit geändert werden.
- Die Tuya-App zeigt jetzt die Startseite an.
- Nun fügen wir manuell ein neues Gerät hinzu.


- Tippen Sie auf Mein Zuhause , und dann auf **+ (Android)** Tippen Sie auf **Sicherheitskamera**. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte-LED (zweimal pro Sekunde) ROT blinkt. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie Reset, um die Kamera zurückzusetzen. (Halten Sie zum Zurücksetzen des Geräts 6 Sekunden lang gedrückt).

- Tippen Sie auf **Bestätigen**.
- Die Tuya-App zeigt Ihnen das Netzwerk an, mit dem Sie gerade verbunden sind. Dies entspricht dem Netzwerk, mit dem der Wi-Fi Smart Cam verbunden ist. Tippen Sie auf **Netzwerk ändern**, um ein anderes drahtloses Netzwerk auszuwählen.
- Geben Sie das Kennwort für den drahtlosen Netzwerkzugriff ein, sofern noch nicht vorhanden. Tippen Sie **OK, Fortfahren**.
- Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera.
- Tippen Sie auf **Signalton gehört**, wenn das Gerät "Dong Dong" auslöst. Und Sie können die Konfiguration ungefähr 30s abschließen. Tippen Sie auf **Nichts wird gehört** und folgen Sie den Anweisungen.
- Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft blau.

- Tippen Sie auf , um den Namen und den Raum des Geräts zu ändern. Tippen Sie auf **Fertigstellung**.

Steuergeräte

- Tippen Sie auf Mein Zuhause , und dann auf **Alle Geräte**. Die App zeigt alle mit dem Konto verbundenen Geräte an.
- Tippen Sie auf eine Kamera, um sie zu steuern und den Videostream anzuzeigen. Sie können sofort die Qualität des Funktionssignals erkennen, die vom Mikrophon der Kamera aufgenommenen Daten anhören, den SD / HD-VideoStream auswählen und in den Vollbildmodus wechseln.
- Drücken Sie **Fotografieren** , um Screenshots zur Anzeige im Speicher Ihres Smartphones zu speichern.
- Drücken Sie **Sprechen** , um die Freisprecheinrichtung zu aktivieren und mit einem Korrespondenten zu sprechen.
- Tippen Sie **Aufnehmen** , um Videos zur Anzeige direkt im Speicher Ihres Smartphones aufzuzeichnen.
- Drücken Sie **Wiedergabe** , um das aufgezeichnete Video abzuspielen.
- Drücken Sie **Richtung** , um die Kamera durch Ziehen auf dem Smartphone zu drehen und eine 360-Grad-Ansicht zu erhalten (nur für die Kamera A14-SC910).

- Drücken Sie **Alarm** , um die Bewegungserkennung zu aktivieren. Eingebaute Bewegungssensoren erkennen Bewegungen und die Kamera sendet Push-Benachrichtigungen und Warnungen für Anwendungen.

- Tippen Sie **Cloud-Speicher** , um ein Paket zum Herunterladen verschlüsselter Videodaten zu erwerben.

	<p>Sie können die Glühbirne auf zwei Arten von Ihrem Konto entfernen:</p> <ul style="list-style-type: none"> (APP): Mein Zuhause , tippen Sie auf das zu entfernende Gerät, tippen Sie auf , dann auf Das Gerät entfernen und bestätigen Sie (OK). Die LED beginnt rot zu blinken (zweimal pro Sekunde). (Zurücksetzen) Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt. Die LED beginnt rot zu blinken (zweimal pro Sekunde). <p>Ein Gerät kann nur mit einem App-Konto hinzugefügt werden. Wenn das Gerät bereits mit einem anderen Konto hinzugefügt wurde, kann es nicht erneut zu einem anderen Konto hinzugefügt werden.</p>
---	--

Appendix A: Technical Details

Model	A14-SC910	A14-SC700
Release	Rel 19.0	Rel 19.0
Image Sensor	1/3 CMOS	Fixed
Lens	80° Horizontal	
Angle	2MP (1920 x 1080) Full HD	
Resolution	2MP (1920 x 1080) Full HD	
Compression	H.264	
Panel/Tilt	Pan: 0~355°/Tilt: -10°~75°	N/D
Wireless Interface	Wifi 2.4Ghz, EIRP<100mW with WPA-PSK/WPA2-PSK and AES 128/256	
Audio Input	1 built in MIC	
IR Led	Included, up to 5 mt	
Notification	Push (motion detection, audio detection)	
Local Storage Recording	Yes (Micro SD supported, up to 128GB)	
Cloud Storage	Yes (the customer must buy a plan in order to use this features)	
Management	TUYA App (http://http://www.tuya.com or other protocol arent supported)	
Use	Indoor	
Dimensions	92mm x 60mm x 65mm	80mm x 62 mm x 70mm
Weight (without AC/DC Adapter)	149g (+50g for Adapter and USB cable)	82g (+50g for Adapter and USB cable)
Environments	Temperature: -5°~40° C	
AC/DC Adapter	Humidity: 20~85% (non-condensing)	
Max power consumption	5VDC@1A, (USB Type) 4.5W	
Package Contents	<ul style="list-style-type: none"> Smart Wi-Fi Motorized Cam AC/DC Adapter (5VDC@1A) Smart Wi-Fi Cam with USB cable Adhesive Wall Mount Kit and adhesive Manual WEEE Instructions & Warranty 	<ul style="list-style-type: none"> Smart Wi-Fi Cam AC/DC Adapter (5VDC@1A) USB Adapter with USB cable Manual WEEE Instructions & Warranty