

Grazie per aver acquistato la presa controllata Wi-Fi

Tramite la lettura di questo documento puoi, senza dover utilizzare alcun PC, utilizzare rapidamente la **presa controllata Wi-Fi**. Documentazione ulteriore è disponibile sul sito web (www.atlantis-land.com) alla pagina del prodotto, qui ti guidiamo passo passo nell'installazione.

Panoramica di Prodotto

Presa controllata Wi-Fi con misuratore potenza

La presa controllata Wi-Fi è un dispositivo Wi-Fi che si collega alla rete wireless domestica.

Tramite la APP Tuya può essere accesa/spenta da remoto, può essere programmata con schedulazioni temporali su base settimanale e o azionata con timer.

La presa controllata inoltre permette di misurare la potenza assorbita dal carico per controllare i consumi domestici (istantanei, giornalieri o nei mesi precedenti).

Può essere comodamente controllata via comandi vocali, in italiano, tramite Google Home/Alexa (o via app).

È possibile aggregare dispositivi in gruppi per semplificarne il controllo e creare automazioni/scenari (attivati ad esempio da condizioni meteo, temperatura, rilevazioni movimento da telecamere, schedulazioni temporali etc).

È infine possibile aggiungere altri svariati dispositivi della linea CASA Smart Atlantis (o altri compatibili Tuya), controllarli dalla stessa applicazione con un avanzato livello di interazione e rendere davvero smart la tua casa.


| | |
|--|--|
| | <p>Per uso interno - Portare presso un centro abilitato alla riparazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è un giocattolo - Tenere fuori dalla portata dei bambini - L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con problemi fisici, sensoriali o ridotte capacità mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona adulta o che non siano state fornite le adeguate istruzioni. Non usare mai in condizioni di elevata umidità o dove possano essere presenti fenomeni di condensa. Quando il prodotto è acceso, mantenere una distanza minima di 20 cm dal prodotto (esposizione alle frequenze radio). Utilizzare esclusivamente in condizioni in cui la tensione di alimentazione sia quella riportata sul prodotto. Osservare le condizioni d'uso indicate in questo manuale. |
|--|--|

Requisiti di sistema


Prima di utilizzare questo dispositivo verifica di disporre dei seguenti requisiti:

- Dispositivo mobile **Apple (con almeno IOS®8)** o **Android™ (almeno la V5.0 con accesso al Play Store)** con connettività 3G/4G/LTE.
- Accesso ad Internet** (dove installerai la presa controllata Wi-Fi) via wireless a 2,4GHz compatibile con lo standard IEEE802.11 b/g/n.

1

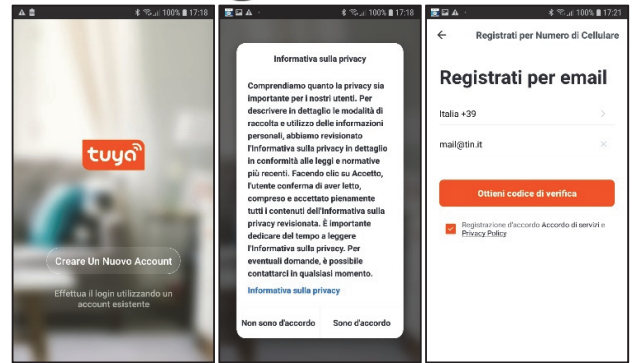

- Selezionare il paese e digitare l'indirizzo mail. Cliccare poi su **Otteni codice di Verifica**.
- Controllare all'indirizzo mail la ricezione di una mail, con oggetto [TuyaSmart] contenente il codice di verifica. Digitare il codice di verifica di 6 cifre. Digitare la password (almeno 6 caratteri, inclusi numeri e lettere) e toccare su **Fine**.

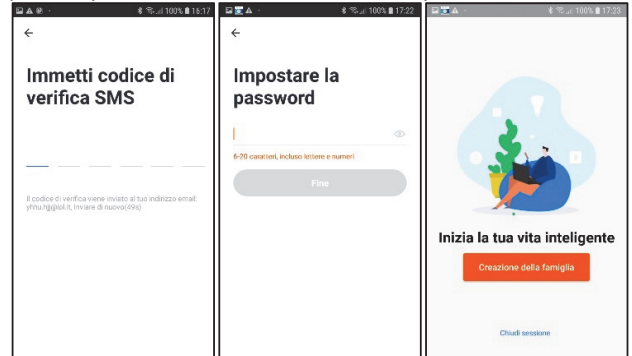

- Al primo login verrà visualizzata la configurazione iniziale. Toccare su **Creazione della Famiglia**. Digitare il nome identificativo della propria abitazione, selezionarne la posizione e le stanze. Toccare poi su **Fine**.
- Verrà ora visualizzata la **Home Page** dell'applicazione.

3

Contenuto Della Confezione

Prima di utilizzare questo dispositivo controlla che nella scatola ci siano: Presa controllata Wi-Fi, una guida rapida, coupon di garanzia e avvertenze.

Nel caso in cui il contenuto non sia quello sopra indicato, contatta immediatamente il rivenditore.

Montaggio

Inserire la presa controllata Wi-Fi nella spina a muro, il led inizierà a lampeggiare velocemente. Premere il tasto per accenderla (la ghiera a led attorno al bottone di accensione si accenderà).

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> LED Acceso verde: quando connesso alla rete Wireless. LED Lampeggiante verde (2 volte al secondo): quando in connessione, pronto ad essere configurato. LED Lampeggiante verde (lentamente): modalità access point attiva. LED Spento: quando configurato ma rete Wireless non presente. Al ritorno della rete Wireless il LED si accende. Bottone Ghiera: spenta quanto la presa è non attiva, ghiera accesa quando la presa attiva. Tramite questo bottone è possibile accendere/spengere la presa. |
|--|---|

Installiamo assieme Tuya su apparati Apple/Android

- Scarica e installa (dall'**App Store** o **PlayStore**) sul tuo iPhone/iPad/Android l'applicazione **Tuya**. Tocca sull'icona **App Store/PlayStore**, poi su **Cerca** e digita **Tuya Smart**. L'applicazione è gratuita.




- Nello smartphone, tocca l'icona **Impostazioni**, poi **Wi-Fi**. Lo smartphone ti mostrerà la rete cui sei attualmente connesso e a cui la presa controllata Wi-Fi si connetterà.
- Lancia l'app Tuya. Al primo avvio è necessario effettuare la registrazione (se questo passaggio è stato già effettuato passa subito alla sezione in cui si aggiunge la presa controllata). Toccare su **Creare Un Nuovo Account** ed accettare l'Informativa sulla privacy, toccando su **Sono d'accordo**.

2


- Procediamo adesso con l'**aggiunta della presa controllata Wi-Fi**.
- Inserire la presa controllata nella spina a muro, il led inizierà a lampeggiare. Premere il tasto per accenderla (la ghiera a led attorno al bottone di accensione si accenderà). Nel caso in cui il led della presa controllata non lampeggiasse velocemente (2 volte al secondo), premere il tasto sulla presa e tenerlo premuto per 8 secondi.

- Toccare su **La Mia Casa** , poi su **+** .

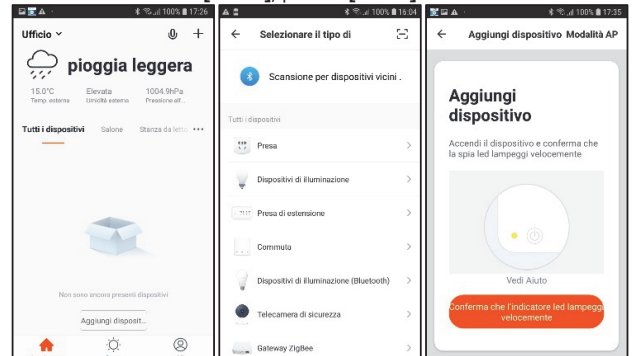

- (Android) Toccare su **Pres**a. (Apple)Toccare su **Ingegnere elettrico** e poi su **Pres**a.
- Verificare che il LED del dispositivo sia lampeggiante (una volta al secondo). Nel caso così non fosse, premere il tasto sulla presa e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere eventualmente la presa controllata.
- Toccare su **Conferma che l'indicatore led lampeggia velocemente/Luce di conferma nella flash**.
- Verificare che la rete sia quella cui si vuole connettere la presa, eventualmente toccare su **Cambia Rete** e selezionare quella corretta.

4

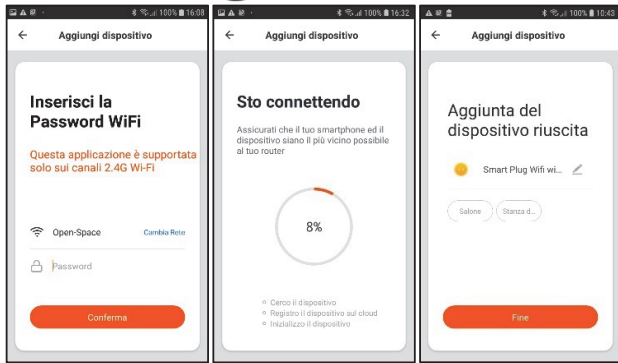

- Digitare, se non già presente, la password di accesso alla rete wireless.
- Toccare su **Conferma**.
- Partirà il processo di configurazione della presa. Quando il LED diverrà fisso, la configurazione è terminata con successo.
- Toccare sull'icona matita [📝] per cambiare il nome (il sistema propone **SmartPlug**) della presa (ed eventualmente scegliere il locale dove collocarla). Un nome semplice renderà il controllo vocale con **Alexa/Google Home** più agevole. Toccare su **Fine**.

In caso di problemi durante la configurazione è possibile utilizzare la **modalità AP**.
Spegner il dispositivo. Accendere il dispositivo e controllare il led.

- Se non lampeggia velocemente premere per 8 secondi il tasto sino a che il led non inizia a lampeggiare una volta al secondo.
- Se lampeggia velocemente (2 volte al secondo) premere per 6 secondi il tasto sino a che non lampeggerà lentamente. A questo punto è possibile iniziare la configurazione in modalità AP.

Aggiungere il dispositivo seguendo la procedura sopra riportata (toccare **+**, poi **Pres**a (ing elettrico), toccare adesso su **Modalità AP**, toccare su **Conferma** che l'indicatore led lampeggia lentamente e selezionare la rete cui connettere la presa controllata con la password e poi connettere lo smartphone alla rete wireless della presa controllata, il nome della rete è del tipo **SmartLife-XXXX**). Terminare la configurazione.

| | |
|---|--|
| Come controllo questo dispositivo con Alexa? | Lanciare l'app Alexa. Toccare su Dispositivi , toccare su + , toccare su Aggiungi dispositivo , toccare su Pres a, toccare su Tuya . Toccare su Continua ed abilitare l'applicazione. Digitare le credenziali dell'account Tuya e toccare su Link Adesso/Ora e poi su Autorizza . Da questo momento verrà creata una Skill che permetterà, ad ogni nuovo dispositivo aggiunto all'account di Tuya, di essere visualizzabile in Alexa e controllabile tramite comandi vocali o da App. Per ulteriori informazioni consultare la manualistica di Alexa. |
| Posso condividere i miei dispositivi con familiari ed amici? | Certo, è possibile condividere i tuoi dispositivi con familiari ed amici e permettergli così di accendere la presa controllata o visualizzare quanto ripreso dalla camera o controllare la lampadina. Toccare su MI [👤], toccare Gestione Casa e toccare sulla casa desiderata. Toccare su Condividi dispositivi , poi su Aggiungere condivisione , spuntare i dispositivi da condividere ed inserire poi i dati del profilo. |
| Creazione di un gruppo | Entrare nella configurazione di un dispositivo, toccare [🔧] e poi toccare Creare un Gruppo . Verranno visualizzati i dispositivi associati nell'account della stessa tipologia. Spuntare i dispositivi da includere nel gruppo e toccare Salvare (digitare il nome del gruppo e toccare Conferma). Una volta creato il gruppo questo viene visualizzato nella Home. Il dispositivo è configurabile singolarmente o in quanto appartenente ad un gruppo (in questo caso tutti si conformeranno alle impostazioni date al gruppo). Per sciogliere un gruppo questo va selezionato, toccare [🔧] e poi Separa . |
| Copertura wireless. | La copertura Wi-Fi è fortemente dipendente da fattori locali quali distanza, presenza di ostacoli, presenza di altre reti nello stesso intervallo di frequenze, numero e traffico generato dai dispositivi connessi etc. |
| Il dispositivo è offline o non raggiungibile? | Controllare che il router sia in grado di accedere ad internet. Controllare che il dispositivo abbia l'ultima versione di FW disponibile. Selezionare il dispositivo, poi [🔧] e quindi Controlli Contenuti aggiornati . |
| Impossibile connettersi alla rete Wireless. | Controllare che la password della rete Wireless sia corretta. Se il segnale è troppo debole aggiungere un altro Access Point per estenderne la copertura o avvicinare, se possibile, il dispositivo al router. |

Controlliamo il dispositivo

- Toccare **La mia casa** [🏠], poi **Tutti i dispositivi**. L'app visualizzerà tutti i dispositivi connessi all'account.
- Toccare sul dispositivo da controllare.
- Toccare sul bottone **On/OFF** [🔘] per accendere/spegnere il carico connesso.
- Toccare su **Tempi** [🕒] per creare delle schedulazioni di accensione/spegnimento su base settimanale.
- Toccare su **Conto alla rovescia** [🕒] per impostare un timer che porta al cambio di stato della presa controllata.
- Toccare su **Consumi** [📊] per conoscere la corrente/potenza/tensione istantanei ed i kWh giornalieri. Nella parte in basso è possibile accedere allo storico mensile dei consumi.

È possibile rimuovere la presa controllata dal proprio account in una delle 2 seguenti modalità:

- (APP)** Rimozione della presa dal proprio Account: **La mia Casa** [🏠], toccare il dispositivo, toccare [📝](matita in alto) e poi **Rimozione di un dispositivo** e poi **Conferma**. Il Led inizia a lampeggiare.
- (Pres**a controllata) Premere il bottone per una decina di secondi. Il LED inizierà a lampeggiare, il dispositivo verrà rimosso dall'account.

Domande Frequenti

| Domanda | Risposta/ Soluzione |
|---|--|
| Come posso effettuare il Logout? | Toccare su MI [👤], toccare su Toccare per Impostare il profilo , scorrere verso il basso e toccare su Chiudi Sessione . |
| Come controllo questo dispositivo con Google Home? | Lanciare l'app google Home. Toccare su Aggiungi , toccare su Configura dispositivo , toccare su Compatibile con Google , toccare su Tuya Smart . Digitare le credenziali dell'account Tuya e toccare su Link Adesso e poi su Autorizza . Da questo momento ogni nuovo dispositivo aggiunto all'account di Tuya sarà visualizzabile in Google Home e controllabile tramite comandi vocali o App. Per ulteriori informazioni consultare la manualistica di google home |

| | |
|--|---|
| Quanti dispositivi posso connettere ad un account? | Tuya Smart app può controllare un numero illimitato di dispositivi in un numero illimitato di luoghi. Il router potrebbe però avere limitazioni in tal senso. |
| Che tipo di dispositivi posso controllare dalla stessa App? | Tutti i prodotti della linea CASA Smart di Atlantis sono controllabili dalla stessa applicazione e permettono un avanzato livello di interazione che rende davvero smart la tua casa. Usala insieme agli altri dispositivi CASA Smart tra cui le lampadine intelligenti Wifi, le Telecamere IP ed i nuovi dispositivi presto disponibili. |
| Accesso protetto da Gesture | Toccare su MI [👤], toccare sul profilo e toccare su Password Gestuale . Toccare su Imposta il tuo pattern di sblocco password , creare il pattern di sblocco (per 2 volte). Ad ogni accesso a Tuya è necessario introdurre questo pattern. |
| Ho bisogno di aiuto. Cosa posso fare? | Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento di questo dispositivo, puoi contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis tramite l'apertura di un ticket on-line sul portale http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php . Puoi anche richiedere assistenza telefonica al numero 02/93.55.00.66 (consulta il sito per verificare gli orari in cui il servizio viene erogato). Per avere indicazioni commerciali puoi scrivere ai seguenti indirizzi mail: info@atlantis-land.com o prevendite@atlantis-land.com . |