



ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Lavelli in acciaio inox

Foster spa

via M.S. Ottone, 18/20

42041 Brescello (RE) - Italy

tel. +39.0522.687425 - tel. Servizio Assistenza +39.0522.684450

fax +39.0522.686019 - fax Servizio Ricambi +39.0522.962166

e-mail: service@fosterspa.com

www.fosterspa.com

Istruzioni per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione dei lavelli da cucina in acciaio inox

Materiale lavelli: acciaio austenitico AISI 304 - 18/10

UNI EN 13310:2004

(lavelli da cucina per uso domestico, requisiti funzionali e metodi di prova)

INSTALLAZIONE


Bordo standard e ribassato

Prima di praticare qualsiasi foro sul piano di lavoro, suggeriamo di controllare e appoggiare il lavello sul piano e/o sui mobili al fine di verificare che le dimensioni esterne e dimensioni delle vasche siano compatibili con i mobili e le basi dei mobili stessi, al fine di evitare di praticare fori per lavelli di non possibile installazione.

Consigliamo anche di verificare la possibilità di installazione di miscelatori ed altri accessori, verificare gli ingombri di questi e gli spazi residui. Analizzare anche di poter avere accesso ai rubinetti di entrata dell'acqua sul muro sotto al lavello, oltre che la possibilità di installare il sifone.

Per installare i lavelli bisogna praticare un foro sul piano di lavoro secondo la dima contenuta nell'imballo del prodotto. Dopo avere provveduto alla preparazione del foro, provvedere a distendere il sigillante lungo il perimetro del foro stesso. Prima di installare il lavello assemblare la piletta o le pilette con relativo troppo-pieno (in caso di piletta automatica anche il relativo comando).

Fare in modo che i bordi esterni del lavello vadano a sovrapporsi al sigillante, creando una barriera all'entrata di acqua e sporcizia tra il lavello ed il piano di lavoro.

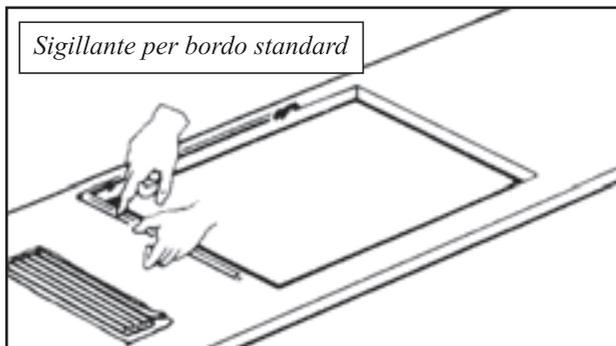


Dopo avere appoggiato il lavello sul top, provvedere ad assicurare il lavello al piano stringendo le viti dei ganci di fissaggio (il serraggio delle viti deve essere limitato all'arrivo in presa dei ganci sul top). Successivamente, provvedere ad asportare il sigillante in eccesso con un taglierino. I miscelatori possono essere installati prima o dopo la messa in posa dei lavelli. Dopo aver provveduto ad installare il lavello, collegare la piletta di scarico con il sifone. Fare prove di tenuta, ossia mettere in posizione di tenuta il cestello piletta, aprire l'acqua ed attendere che il livello raggiunga al troppo-pieno; dopodiché, chiudere l'acqua, attendere qualche minuto, verificando che non vi siano perdite nelle guarnizioni piletta e troppo pieno, e procedere nel svuotare il lavello.



Bordo Filotop

Per una corretta installazione dei lavelli Filotop attenersi scrupolosamente alla Scheda Tecnica (dima) in dotazione ad ogni articolo; affidarsi inoltre, a persone qualificate in lavorazioni di fresatura con l'ausilio di macchinari a controllo numerico. Si consiglia di pulire accuratamente la sede e d'inserire l'apposita guarnizione isolante in dotazione,




tra il lavello ed il piano d'appoggio al fine di impedire possibili infiltrazioni di liquidi all'interno del piano di appoggio stesso o delle basi sottostanti. L'operazione deve essere condotta da personale esperto.



Non utilizzare avvitatori automatici per il serraggio dei ganci; la coppia di serraggio non deve superare i 60 N/cm.

Si consiglia di montare i lavelli Filotop su materiali assolutamente idrorepellenti, per evitare eventuali rigonfiamenti o deformazioni del top sottostante.




Bordo Sottotop


Per i lavelli Sottotop procedere come per i lavelli da incasso.

Praticare un foro sul top in base alle dime e alle istruzioni contenute nell'imballo oppure in base alle istruzioni.


Prima di montare il lavello sigillare con silicone. Stringere i ganci di fissaggio.







*Gancio per
lavelli sottotop*



*Fissaggio
gancio sottotop*



Sezione laterale

Sistemi di fissaggio			
gancio fisso	FR	gancio fisso	FI
			
gancio scorrevole	S	gancio fisso	FI
			

USO e MANUTENZIONE

Le collezioni firmate da Foster sono il frutto di un'elevata esperienza e di un'attenta ricerca per soddisfare gli scopi previsti, ottenendo così un prodotto di grande qualità. È importante, però informare gli utilizzatori dei nostri lavelli che alla qualità occorre affiancare un corretto utilizzo ed un'adeguata manutenzione.

Come tutti i materiali anche l'acciaio Inox può sporcarsi; applicando delle indicazioni molto semplici possiamo comunque mantenere e anche riportare il nostro lavello alla sua lucentezza originale.

Per una manutenzione giornaliera effettuare lavaggi con acqua e sapone o detersivo dei piatti, risciacquare abbondantemente ed infine non dimenticarsi di asciugare. Per gli sporchi più ostinati la Linea di prodotti STEEL CLEAN, proposta da Foster e reperibile presso tutti i nostri Centri Assistenza sul territorio Nazionale, vi permetterà di eliminarli limitando la fatica. Fare attenzione agli urti, alla caduta di oggetti e a utensili che possono graffiare; evitare inoltre il contatto con agenti chimici, pulitori per metallo, sverniciatori, spazzole in metallo. Non lasciare per lungo tempo residui di pomodoro, di latte, di caffè, barattoli con fondo bagnato e oggetti in ferro in genere. Si precisa che il persistere di quanto sopra elencato sulle superfici di acciaio Inox può dare origine, anche se pur leggerissimo, ad un attacco corrosivo di natura elettrochimica.



ATTENZIONE

- *Sciacquare accuratamente dopo l'uso con acqua ed asciugare con un panno pulito*
- *Per la pulizia possono essere utilizzati normali detersivi, purché non contengano Acido Cloridrico (Acido Muriatico commerciale) o suoi composti*
- *Nel caso di macchie persistenti provare con un pò di aceto caldo o con prodotti specifici per l'acciaio Inox (si consiglia la linea di prodotti: "Foster Steel Clean")*
- *Non usare per la pulizia pagliette di acciaio o altro che possano graffiare o smerigliare*
- *Evitare l'uso di Acido Muriatico o Candeggina*
- *Non lasciare a lungo sul lavello oggetti di ferro*
- **Conservare il presente manuale di istruzioni**

Foster