

PHILIPS

Philips B Line Monitor LCD 221B8LJEB/00

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: B Line **Codice prodotto:** 221B8LJEB/00

Nome del prodotto : Monitor LCD 221B8LJEB/00



Monitor LCD B Line 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

Philips B Line Monitor LCD 221B8LJEB/00:

Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Full HD Philips da 22". L'immagine nitida e brillante del Full HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free, la regolazione dell'altezza e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

Philips B Line Monitor LCD 221B8LJEB/00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	54,6 cm (21.5")	Uscite per cuffie	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia HD *	Full HD	Ingresso audio per PC	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	HDCP	✓
Tecnologia display *	LED	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tipo di pannello *	TN	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta	1 ms	Blocco cavo *	✓
Superficie display	Opaco	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Schermo antiriflesso	✓	Regolazione altezza *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza	13 cm
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Rotazione	✓
Modalità video supportate	1080p	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Formato	16:9	Girevole	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	-175 - 175°
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Inclinazione	-5 - 30°
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Numero di lingue OSD	21
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Plug & Play	✓
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz		
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz		

Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	47,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumi *	13,27 W
Frequenza scansione verticale	50 - 76 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni schermo (cm)	54,6 cm	Consumi (modalità risparmio energetico)	8,8 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Percentuale di offuscamento	25%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durezza della superficie	3H	Tipo alimentazione	Interno
RGB spazio colore	sRGB	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Gamma di colori	72%	Condizioni ambientali	
Copertura NTSC (tipica)	72%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compatibilità 3D	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Schermo sRGB	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Prestazione		Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Contenuto dell'imballo	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Stand incluso	✓
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Cavi inclusi	VGA, HDMI, Audio (3.5mm), AC
Tecnologia flicker-free	✓	Manuale dell'utente	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Software forniti	SmartControl
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	504 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	206 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	477 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Peso (con supporto)	4,55 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	504 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Profondità (senza supporto)	47 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	304 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (senza supporto)	2,65 kg
Supporto staccabile	✓	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Nero	Larghezza imballo	565 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Profondità imballo	184 mm
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307, CB	Altezza imballo	490 mm
Connettività		Peso dell'imballo	6,81 kg
Hub USB integrato *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Versione dell'hub USB	2.0	Sostenibilità	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Porta DVI	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	413330
Quantità porte DVI-D	1	Dati sul riciclaggio	
HDMI *	✓	Plastica riciclata post-consumo	85%
Quantità porte HDMI	1.4	Dati logistici	
Versione HDMI	1.4	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Quantità DisplayPorts	1.2	Altre caratteristiche	
versione DisplayPort	1.2	Interruttore On/Off	✓
Ingresso audio	✗	Sintonizzatore TV integrato	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%

Altre caratteristiche

Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; PSB; EPA; UKRAINIAN; TUV Ergo; TUV/GS; RCM; TUV/ISO9241-307; CB
Modalità EasyREad	✓
Modalità LowBlue	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h

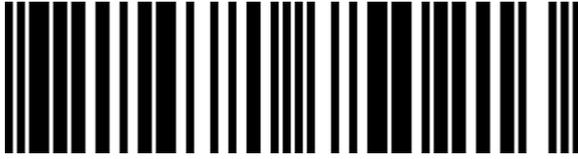

8712581750213



0609585252851



609585252851

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.