

PHILIPS

Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 24B1U5301H/00

Nome del prodotto :
24B1U5301H/00



Monitor LCD serie 5000 con dock USB-C

Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:


Questo monitor USB-C è ideale per la visione di video, il trasferimento dati e il rilascio di potenza. La webcam integrata da 5 MP offre immagini nitide e il microfono con cancellazione del rumore aiuta le persone a sentirti forte e chiaro. La webcam Windows Hello garantisce un accesso rapido e una maggiore sicurezza.

Philips 5000 series 24B1U5301H/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione HDCP	1.4/2.2
Tipologia HD *	Full HD	Uscite Displayport	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Collegamento in rete	
Tecnologia display *	LCD	Collegamento ethernet LAN	✓
Tipo di pannello *	IPS	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta	4 ms	Blocco cavo *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Regolazione altezza	15 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Rotazione	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 30°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Picture-in-Picture	✓
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
		Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
		Plug & Play	✓
		Indicatori LED	Operazione, Stand-by
		Inclinazione regolabile	✓

Display		Gestione energetica	
Durezza della superficie	3H	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Profondità colore	8 bit	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
RGB spazio colore	sRGB	Consumi *	15,3 W
Copertura sRGB (tipica)	105%	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Copertura NTSC (tipica)	88%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Schermo sRGB	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Prestazione		Tipo alimentazione	Interno
NVIDIA G-SYNC *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
AMD FreeSync *	✗	Condizioni ambientali	
Ricarica rapida	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Supporto HBR3	✓	Contenuto dell'imballo	
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7	Stand incluso	✓
Multimediale		Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Altoparlanti incorporati *	✓	Manuale dell'utente	✓
Fotocamera integrata *	✓	Software forniti	SmartControl
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Larghezza (con supporto)	540 mm
Megapixel	5 MP	Profondità (con supporto)	205 mm
Microfono incorporato	✓	Altezza (con supporto)	500 mm
Design		Peso (con supporto)	5,5 kg
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (senza supporto)	51 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza(senza supporto)	323 mm
Colore piedi	Nero	Peso (senza supporto)	3,9 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	600 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondità imballo	198 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza imballo	406 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	8,32 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Sostenibilità	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Alimentazione USB	✓	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1325579
HDMI *	✓	Dati sul riciclaggio	
Quantità porte HDMI	1	Plastica riciclata post-consumo	85%
Versione HDMI	1.4	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
versione DisplayPort	1.4	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified; cETLus
		Sensore di luminosità	✓
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
		Wake-on-LAN	✓

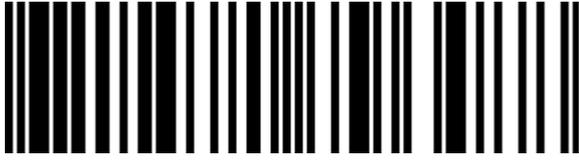

8712581796488

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date