

Philips B Line Monitor LCD QHD 272B8QJEB/00

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: B Line **Codice prodotto:** 272B8QJEB/00

Nome del prodotto : Monitor LCD QHD 272B8QJEB/00

Monitor LCD QHD B Line da 68,6 cm (27")

Philips B Line Monitor LCD QHD 272B8QJEB/00:


Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Quad HD Philips da 27". L'immagine cristallina del Quad HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

Philips B Line Monitor LCD QHD 272B8QJEB/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Quad HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ingresso audio per PC	✓
Tecnologia display *	LCD	HDCP	✓
Tipo di pannello *	IPS	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED		
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	5 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Superficie display	Opaco	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Modalità video supportate	1440p	Regolazione altezza *	✓
Formato	16:9	Regolazione altezza	13 cm
Rapporto di contrasto *	1000:1	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Angolo di rotazione	90 - 90°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Angolo di rotazione	-175 - 175°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 30°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm		
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz		
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Numero di lingue OSD	21
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Plug & Play	✓
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz		
Frequenza scansione verticale	56 - 76 Hz	Gestione energetica	
Sync-on-green (SOG)	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Durezza della superficie	3H	Consumi *	20,5 W
RGB spazio colore	sRGB	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Gamma di colori	72%		
Copertura NTSC (tipica)	72%		

Display		Gestione energetica	
Compatibilità 3D	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	16,7 W
Sync H/V separato	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Prestazione		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia flicker-free	✓	Condizioni ambientali	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Stand incluso	✓
Fotocamera integrata *	✗	Cavi inclusi	AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Numero di altoparlanti	2	Guida rapida	✓
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Manuale dell'utente	✓
Design		Software forniti	SmartControl
Posizionamento di mercato *	Casa	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	625 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (con supporto)	224 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	530 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)	Peso (con supporto)	6,9 kg
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, ICES-003, UKRAINIAN, CCC, MEPS, PSE, RCM, VCCI	Larghezza (senza supporto)	625 mm
		Profondità (senza supporto)	51 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	370 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	4,59 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Dati su imballaggio	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Larghezza imballo	699 mm
Porta DVI	✓	Profondità imballo	242 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	454 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso dell'imballo	9,96 kg
Versione HDMI	1.4	Tipo di imballo	Scatola
Quantità DisplayPorts	1	Sostenibilità	
versione DisplayPort	1.2	Certificati di sostenibilità	RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
		Non contiene	BRF, PVC
		Dati sul riciclaggio	
		Materiale riciclabile	100%
		Plastica riciclata post-consumo	85%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Altre caratteristiche	
		Interruttore On/Off	✓
		Sintonizzatore TV integrato	✗
		Risoluzione consigliata	2560 x 1440 @ 60Hz
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Modalità EasyREad	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h

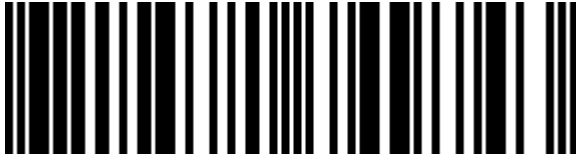

8712581749743

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date