

Canon

Canon PowerShot SX70 HS 1/2.3" Fotocamera Bridge 20,3 MP CMOS 5184 x 3888 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
PowerShot

Codice prodotto: 3071C002



Nome del prodotto : SX70 HS

- Zoom ottico 65x
- 20.3 megapixel
- DIGIC 8
- Filmati 4K
- Scatto continuo a 10 fps
- LCD orientabile da 7,5 cm

20.3 MP, CMOS, 5184 x 3888, 3" Vari-Angle LCD (TFT), DIGIC 8, 3.8 - 247 mm, f/3.4 - f/6.5 max, ISO 100 - 3200, Wi-Fi, Bluetooth, microUSB2.0, HDMI, 127 x 90.9 x 116.6 mm, 610 g

Canon PowerShot SX70 HS. Tipologia fotocamera: Fotocamera Bridge, Megapixel: 20,3 MP, Dimensione del sensore di immagine: 1/2.3", Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 5184 x 3888 Pixel. Sensibilità ISO (max): 3200. Zoom ottico: 65x, Zoom digitale: 4x. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"). PictBridge. Peso: 610 g. Colore del prodotto: Nero


Qualità fotografica		Display	
Dimensione del sensore di immagine *	1/2.3"	Touch screen *	✗
Tipologia fotocamera *	Fotocamera Bridge	Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")
Megapixel *	20,3 MP	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Tipo sensore *	CMOS	Risoluzione del display (numerico)	922000 Pixel
Risoluzione massima immagine *	5184 x 3888 Pixel	Schermo flip-out	✓
	5184 x 3888, 5184 x 3456, 5184 x 2912, 3888 x 3888, 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2048, 2736 x 2736, 2432 x 1824, 2432 x 1616, 2432 x 1368, 1824 x 1824	Display orientabile	✓
Risoluzioni immagine *		Campo visivo	100%
Stabilizzatore immagine *	✓		
Posizione dello stabilizzatore di immagine	Lente	Ricerca	
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Tipo di mirino	Elettronico
Megapixel totali	21,1 MP	Dimensione schermo mirino	0.39"
Formati immagini supportati *	EXIF, JPEG	Mirino	2360000 Pixel
Sistema di lente		Connettività	
Zoom ottico *	65x	PictBridge *	✓
Zoom digitale *	4x	Versione USB *	2.0
Lunghezza focale	3.8 - 247 mm	Connettore USB	Micro-USB B
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	21 mm	HDMI *	✓
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	1365 mm	Tipo di connettore HDMI	Micro
Numero minimo di aperture	3,4	Jack DC-in	✓
Apertura massima	6,5		
Struttura lente	15/11	Collegamento in rete	
Zoom Extra/Intelligente	130x	Bluetooth *	✓
Zoom combinato	260x	Wi-Fi *	✓
Numero di elementi asferici	1	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
		Near Field Communication (NFC) *	✗
Focalizzare		Macchina fotografica	
Messa a fuoco *	TTL	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Bilanciamento del bianco personalizzato	✓
		Modalità scene *	Auto, Panorama, Sport

Focalizzare		Macchina fotografica	
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Viso	Ritardo autotimer *	2,10 s
Rilevamento volto	✓	Controllo luminosità	✓
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Riproduzione della fotocamera	Film, Immagine singola
Esposizione alla luce		Correzione della diottria	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Zoom di riproduzione	10x
Sensibilità ISO (max) *	3200		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino
Sensibilità ISO	100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200	Supporto lingue	
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Istogramma	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Stampa diretta	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Parziale, Macchia	Sistema di file per fotocamera	Exif 2.3
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Multi-shot	✓
Otturatore		Supporto per treppiede supportato *	✓
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/2000 s	Processore integrato	✓
Velocità massima otturatore *	15 s	Elaboratore di immagine	DIGIC 8
Flash		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Modalità flash *	Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Blocco esposizione flash	✓	Design	
Portata effettiva del flash (ampiezza)	0,48 - 6,5 m	Colore del prodotto *	Nero
Portata effettiva del flash (tele)	1,8 - 4 m	Batteria	
Connettore per flash esterno	✓	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Velocità sincronizzazione flash	1/2000 s	Vita stimata della batteria (CIPA standard)	325 scatti
Compensazione di esposizione del flash	✓	Tipo batteria	LP-E12
Correzione di esposizione del flash	±2EV (1/3 EV step)	Numero di batterie	1
Video		Condizioni ambientali	
Registrazione video *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Intervallo di temperatura	10 - 90 °C
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Risoluzioni video	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Dimensioni e peso	
Durata di videoregistrazione	29,59 min	Larghezza	127 mm
	1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps	Profondità	16,6 mm
Risoluzione a velocità di acquisizione		Altezza	90,9 mm
Formati video supportati	H.264, MP4, MPEG4	Peso	610 g
Audio		Dati su imballaggio	
Microfono incorporato *	✓	Quantità per pacco	1 pz
Formati audio supportati	LC-AAC	Contenuto dell'imballo	
Memoria		Polsini inclusi	✓
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Adattatore AC/DC	✓
Slot memoria	1	Cavi inclusi	USB
Display		Caricabatterie	✓
Tipologia display *	TFT	Batterie incluse	✓
		Copriobiettivo incluso	✓
		Software forniti	Image Transfer Utility, Camera Connect App
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900

Altre caratteristiche

Tipologia alimentazione


Batteria

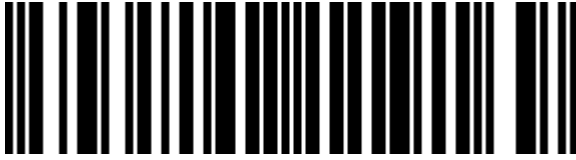

4549292119169



4549292017397

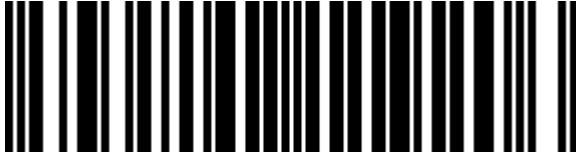

4549292119206

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.