

UPS Eaton 3S

450 – 850 VA



Protezione completa per:

- Computer, periferiche e multimedia
- Apparecchiature TV, Video e Hi-Fi Home cinema, NAS, decoder digitali, ecc...
- Gateway internet
- Console videogiochi
- Modem a banda larga (Internet e TV) e telefonia IP
- Prodotti per la casa, ecc...



Eaton 3S fornisce alimentazione di emergenza e protezione da sovratensioni per computer, reti wireless, console da gioco e altri componenti elettronici sofisticati, per la casa o l'azienda.

Protezione totale

- Eaton 3S fornisce l'alimentazione di emergenza tramite batterie durante i black-out e protezione da sovratensioni per evitare i danni causati dai fulmini o dalle fluttuazioni della rete accidentali.
- Nel caso in cui i periodi di black-out siano più lunghi del previsto, il software di Eaton attiverà lo spegnimento programmato del tuo computer senza la perdita di nessun dato (modelli 550VA, 700VA e 850VA).
- Eaton 3S dispone di connessione RJ11/xDSL per proteggere i gateway Internet dai disturbi provenienti dalla linea telefonica (modelli 700VA, 850VA).

Utilizzo moderno e semplice integrazione

- Design compatto ed elegante con finiture lucide per l'adattabilità a qualsiasi ambiente moderno residenziale o d'ufficio.
- Eaton 3S 700VA e 850VA offre due porte USB da 2A per ricaricare qualsiasi dispositivo mobile (telefoni cellulari, tablet ecc.).
- Il nuovo 3S integra inoltre con prese Schucko (DIN) e prese francesi (FR) per facilitare il collegamento dell'apparecchiatura protetta.
- I modelli con prese IEC (550VA e 700VA) sono disponibili per un utilizzo professionale.
- Per facilitare l'installazione, è previsto un sistema di fissaggio a parete su tutti i modelli.

La massima tranquillità


- Conforme alla norma internazionale sulla protezione da sovratensioni IEC 61643-11
- Un interruttore automatico da 10A protegge la tua apparecchiatura dai sovraccarichi (per tutti i modelli).
- Eaton offre una garanzia inclusa gratuita per tutta l'apparecchiatura collegata, (valida solo per i paesi dell'UE e per la Norvegia). Questa garanzia è inclusa nel prezzo di acquisto di tutti i prodotti Eaton 3S e offre copertura totale, inclusi i danni causati da guasti del sistema di protezione da sovraccarichi.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S

- 1 3 prese Schuko o FR con protezione da sovratensioni
- 2 3 prese Schuko o FR con back-up della batteria e protezione da sovratensioni
- 3 Pulsante (On/Off)
- 4 Interfaccia LCD
- 5 Comunicazione USB
- 6 Batterie sostituibili
- 7 Pulsante di reset (interruttore automatico)
- 8 Sistema di fissaggio a parete

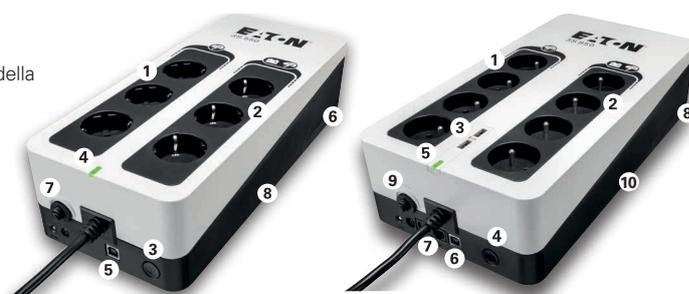

Eaton 3S 550 DIN

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 prese Schuko o FR con protezione da sovratensioni
- 2 4 prese Schuko o FR con back-up della batteria e protezione da sovratensioni
- 3 Caricatore USB
- 4 Pulsante (On/Off)
- 5 Interfaccia LCD
- 6 comunicazione USB
- 7 Protezione della linea telefonica/xDSL
- 8 Batterie sostituibili
- 9 Pulsante di reset (interruttore automatico)
- 10 sistema di montaggio a parete

Specifiche tecniche

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Potenza (VA/W)	450VA/270W	550VA/330W	700VA/420W	850VA/510W
Connessione				
Collegamento uscite (modelli FR/DIN)	3 uscite sotto batteria e protezione da sovratensioni + 3 uscite con protezione da sovratensioni		4 uscite sotto batteria e protezione da sovratensioni + 4 uscite con protezione da sovratensioni	
Connessione uscite (modelli IEC)	4 uscite sotto batteria e protezione da sovratensioni + 4 uscite con protezione da sovratensioni			
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V			
Range di tensione in ingresso	Fino a 161-284 V (regolabile)			
Tensione di uscita	230V (regolabile a 220V/230V/240V)			
Intervallo di frequenza di ingresso	50 / 60 Hz (funzionamento nell'intervallo 46 - 65 Hz)			
Protezione ingresso	Interruttore automatico ripristinabile da 10A			
Batteria				
Tipo di batteria	Batteria al piombo-acido sigillata e compatta (sostituibile)			
Test della batteria	Sì			
Avvio a freddo (senza alimentazione di rete)	Sì			
Protezione contro le scariche profonde	Sì			
Indicatore di sostituzione della batteria	LED			
Desktop PC*	6 min	8 min	16 min	20 min
PC 'superiori' / Internet gateway*	3 min	4 min	6 min	9 min
Console videogiochi + TV + Internet gateway*	-	-	3 min	4 min
Caratteristiche				
Comunicazione	-	Porta USB compatibile HID per l'integrazione automatica con i sistemi operativi (Windows & Mac OS)		
Caricatore USB	-	-	2 porte USB (massimo 2A)	2 porte USB (massimo 2A)
Protezione della linea telefonica/DSL	-	-	Sì	Sì
Ambiente di utilizzo, marchi e certificazioni				
Temperatura di esercizio	da 0 a 40°C			
Altitudine di funzionamento	da 0 a 3000m			
Conformità	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 T3			
Conformità	CE / EAC / Ukr / Cm / CB report			
Dimensioni (L x A x P) / Peso				
Dimensioni UPS (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
Peso UPS (kg)	2,9	3,2	4,0	4,3
Assistenza e supporto clienti				
Garanzia standard	2 anni ; opzioni: Warranty +1 ; Warranty +3 ; Estensione (controllare la disponibilità nel proprio Paese)			

*I tempi di autonomia sono indicativi e possono variare in base ai dispositivi, alla configurazione, all'età della batteria, alla temperatura ecc.

Codici p/n	450	550	700	850
Modelli FR	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
Modelli DIN	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
Modelli IEC		3S550I	3S700I	



FR DIN IEC