




LG 49VL5F Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") LED 450 cd/m² Full HD Nero 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 49VL5F-A

Nome del prodotto : 49VL5F



LG 49VL5F. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")
Tecnologia display *	LED
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Luminosità schermo *	450 cd/m ²
Tipologia HD *	Full HD
Touch screen *	✗
Rapporto d'aspetto nativo	16:9

Connettività

Quantità porte HDMI *	1
Quantità porte DVI-D	1
Quantità DisplayPorts *	2
Porta USB *	✓
Versione USB	2.0
Collegamento ethernet LAN *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ingressi audio (L,R)	1
Uscita (L, R) audio	1
RS-232C	✓
Remote (IR) input	1

Design

Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Posizionamento supportato *	Interno
Colore del prodotto *	Nero
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 mm
Ampiezza del filetto (laterale)	1,2 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	1,2 mm

Prestazione

Utilizzo *	Singolo
Ore di servizio (ore/giorni)	24/7

Gestione energetica

Consumi *	90 W
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	114 kWh
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso

Larghezza	1077,6 mm
Profondità	89,7 mm
Altezza	607,8 mm
Peso	17,8 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	1214 mm
Profondità imballo	263 mm
Altezza imballo	778 mm
Peso dell'imballo	22,8 kg

Contenuto dell'imballo

Telecomando portatile	✓
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232

Condizioni ambientali


Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Dettagli tecnici


Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
------------------------------	-------------

Altre caratteristiche


Manuale dell'utente	✓
---------------------	---

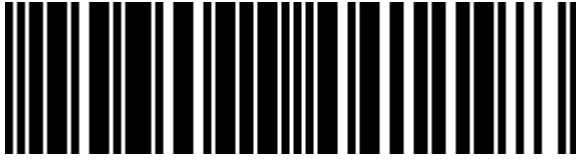

8806098441198

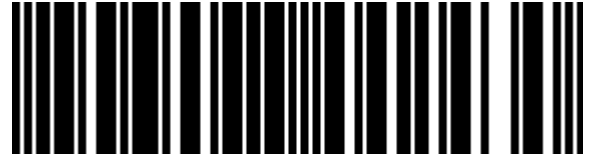

8806098442430

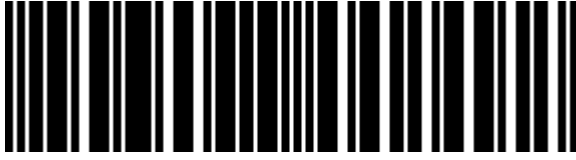

8806098442492



0719192631649



719192631649

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.