

LITELED6 4pz SFE 7W E14 3K

Codice d'ordine: **58044**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219881106

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 50W

PORTALAMPADA: E14

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220 V+240 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51

POTENZA ASSORBITA: 7 W

CONSUMO OGNI 1000h: 7 kW·h

EFFICIENZA: 100 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 700 lm

NUMERO ACCENSIONI: 15000

DURATA LAMPADA: 15000 h

Ta: -15 °C+45 °C

Ra: >80

CCT: 3000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 160 °

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: F

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni: Diametro: 45 mm Altezza: 83 mm

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: FINITURA: Opale

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/5/50

CERTIFICATI E NORME

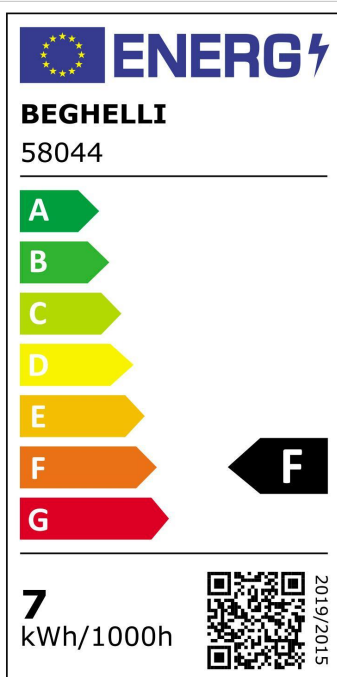

LITELED6 4pz SFE 7W E14 3K

Codice d'ordine: **58044**

