



Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm Wi-Fi



Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS


Codice prodotto: 5938C008

Nome del prodotto : MF267dw II

Canon i-SENSYS MF267dw II. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Cartolina, Carta riciclata
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Statement
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	28 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Tempo di riscaldamento	15 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,2 s	Stampa diretta *	✗
Copia		Porta USB	✓
Copia duplex *	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Modo copia duplex	Auto	Collegamento in rete	
Copia *	Mono copia	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,2 s	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Massimo numero di copie	999 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Funzione copia N-in-1	✓	Prestazione	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	RAM installata *	256 MB
Scansione		Processore integrato	✓
Scansione *	Scansione a colori	Frequenza del processore	1200 MHz
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Design	
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Colore del prodotto *	Nero
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Posizionamento di mercato *	Business
Formati testo supportati	PDF	Display incorporato *	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Tipologia display	LCD
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Tipo di controllo	Touch
Livelli di scala di grigi	256	Gestione energetica	
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Consumo energetico (max)	1240 W
Fax		Consumo di energia durante la stampa	500 W
Fax *	Mono fax	Consumi (modalità stand-by)	4,7 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumi (modalità spento)	0,7 W
Memoria fax	256 pagine	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Composizione veloce	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Stampa		
Numero di cartucce di stampa *	1		

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Colori di stampa *	Nero		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Compatibilità sistema operativo Mac	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	50 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità documenti	35 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	390 mm
		Profondità	405 mm
		Altezza	375 mm
		Peso	12,9 kg

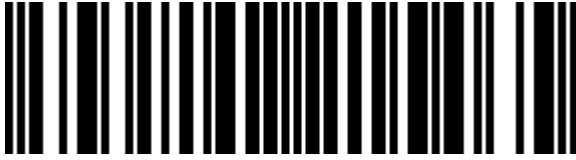

4549292215465

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.