

Sharp PN-HS551 Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") TFT 700 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7


Marchio : Sharp

Codice prodotto: 60005553

Nome del prodotto : PN-HS551


DEPARTURES			
Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA660	E28
15:05	Madrid	6E200	E01
15:15	New York	JK2003	A03
15:30	Düsseldorf	TR227	A01
15:30	Berlin	AA660	E05
15:45	Washington	6E2001	E12
16:05	Manchester	JK2002	A04
16:15	Baghdad	TR227	E06
16:20	Amsterdam	AA660	E10

Sharp PN-HS551. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: TFT, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Tecnologia display *	TFT	Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm
Luminosità schermo *	700 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Trasporto
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Tempo di risposta	8 ms	HDCP	✓
Rapporto di contrasto	5000:1	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	190 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	1 W
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	185 kWh
Area attiva del display (LxA)	1209 x 680 mm	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Dimensioni schermo (cm)	138 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Percentuale di offuscamento	25%	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	1241 mm
Quantità porte HDMI *	3	Profondità	63,5 mm
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Altezza	712,6 mm
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Peso	18 kg
Porta USB *	✓	Dati su imballaggio	
Numero di USB	1	Larghezza imballo	1350 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità imballo	160 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza imballo	860 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Peso dell'imballo	23 kg
Ingressi audio (L,R)	1	Contenuto dell'imballo	
Connessione RS232	✓	Telecomando portatile	✓
RS-232C	✓	Batterie incluse	✓
Audio			
Altoparlanti incorporati *	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Cavi inclusi	AC
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Colore del prodotto *	Nero	Umidità	10 - 90%
Montaggio standard VESA *	✓	Caratteristiche	
		Adatto per uso interno	✓
		Montabile a parete	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	CE, RoHS

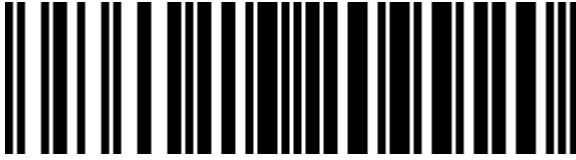

4974019209920

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date