




## Equip 603005 cavo di rete Bianco 5 m Cat6a U/UTP (UTP)

**Marchio :** Equip

**Codice prodotto:** 60300507201

**Nome del prodotto :** 603005

Equip 603005. Lunghezza cavo: 5 m, Cavo standard: Cat6a, Schermatura dei cavi: U/UTP (UTP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Oro, Velocità di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Colore del prodotto: Bianco

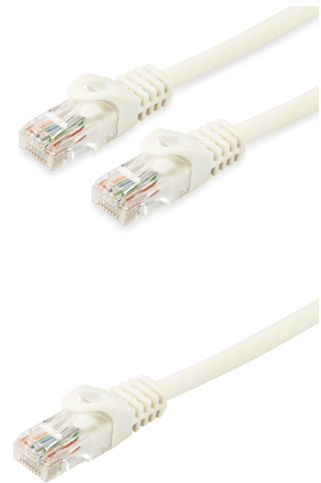

Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Bianco	Larghezza	10,7 mm
Lunghezza cavo *	5 m	Profondità	11,7 mm
Cavo standard *	Cat6a	Altezza	5000 mm
Schermatura dei cavi *	U/UTP (UTP)	Spessore dell'isolazione	0,35 mm
Connettore 1 *	RJ-45	Diametro esterno	5,5 mm
Connettore 2 *	RJ-45	Peso	168,33 g
Genere del connettore 1 *	Maschio	<b>Dati su imballaggio</b>	
Genere del connettore 2 *	Maschio	Quantità per pacco	1 pz
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Larghezza imballo	175 mm
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Profondità imballo	30 mm
Placcatura contatti	Oro	Altezza imballo	230 mm
Materiale rivestimento	A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH)	Peso dell'imballo	176,6 g
Forma del cavo	Rotondo	Tipo di imballo	Sacchetto di politene
Tipo di conduttore	Intrecciato	<b>Dettagli tecnici</b>	
Materiale conduttore	Rame	Conformità alla sostenibilità	✓
Tecnologia di cablaggio	10GBase-T	Certificati di sostenibilità	RoHS, CE, REACH
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet	Non contiene	Alogena
Dimensione del cavo AWG	26/7	Certificati di conformità	RoHS, CE, REACH
Velocità di trasferimento dati	10000 Mbit/s	<b>Dati logistici</b>	
Frequenza	500 MHz	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓	Larghezza scatola principale	300 mm
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE+	Lunghezza del cartone principale	300 mm
Cavo con protezione antitaglio stampata	✓	Peso del cartone principale	10,6 kg
Plug & Play	✓	Altezza scatola principale	400 mm
Paese di origine	Cina	Quantità per cartone principale	60 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Diametro interno dell'isolante	1,05 mm



4015867206607

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.