




ICY BOX IB-DK2116-C Docking USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Nero

Marchio : ICY BOX

Codice prodotto: 61005

Nome del prodotto : IB-DK2116-C

ICY BOX IB-DK2116-C. Tecnologia di connessione: Docking, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia Ethernet su cavi in rame: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T. Colore del prodotto: Nero, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Lunghezza cavo d'alimentazione: 0,5 m. Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

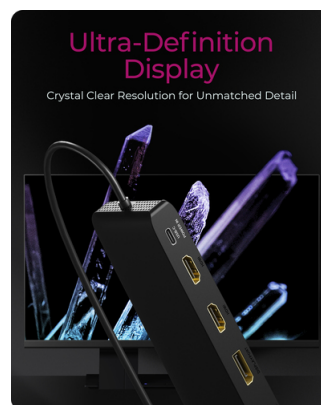

Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Docking	Colore del prodotto *	Nero
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Indicatori LED	Potenza
Quantità porte USB 2.0 *	2	Supporto UASP	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Plastica
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Paese di origine	Cina
Alimentazione USB	✓	Gestione energetica	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Lunghezza cavo d'alimentazione	0,5 m
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Software	
Quantità porte HDMI *	2	Sistema operativo Windows supportato	✓
Quantità DisplayPorts	1	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Uscite per cuffie *	1	Dimensioni e peso	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Larghezza	58 mm
Collegamento in rete		Profondità	205 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	19 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso	246 g
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Dati su imballaggio	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Quantità per pacco	1 pz
Prestazione		Larghezza imballo	114 mm
Letto di schede integrato *	✓	Profondità imballo	264 mm
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	Altezza imballo	44 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD	Peso dell'imballo	446 g
		Contenuto dell'imballo	
		Manuale dell'utente	✓

Prestazione		Dati logistici	
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel	Quantità per cartone principale	30 pz
Numero di display supportati	3	Larghezza scatola principale	365 mm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Lunghezza del cartone principale	545 mm
		Altezza scatola principale	255 mm
		Peso del cartone principale	14,2 kg



4250078173380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date