


PHILIPS

Philips 65BDL3550Q/00 visualizzatore di messaggi 165,1 cm (65") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 18/7



Marchio : Philips

Codice prodotto: 65BDL3550Q/00

Nome del prodotto : 65BDL3550Q/00

Philips 65BDL3550Q/00. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0



Display

Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")
Tecnologia display *	IPS
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Luminosità schermo *	400 cd/m ²
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Touch screen *	✗
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tempo di risposta	9 ms
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm

Connettività

Quantità porte HDMI *	3
Versione HDMI	2.0
Porta DVI *	✓
Quantità porte DVI-D	1
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1
Porta USB *	✓
Numero di USB	2
Versione USB	2.0
Collegamento ethernet LAN *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
RS-232C	✓

Audio

Altoparlanti incorporati *	✓
----------------------------	---

Audio

Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza in uscita (RMS)	20 W

Design

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm

Prestazione

Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
------------------------------	------

Gestione energetica

Consumi *	155 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	175 kWh
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Sistema informatico

Sistema operativo incluso	Android 8.0
---------------------------	-------------

Dimensioni e peso


Ampiezza del display	1462,3 mm
profondità display	68,9 mm
altezza display	837,3 mm
peso display	27,8 kg

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Umidità	5 - 95%

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------

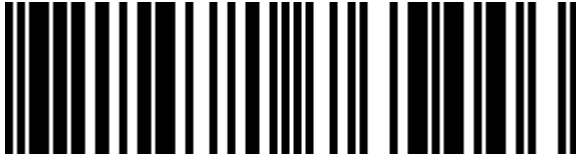

8712581765446

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date