



## LG CreateBoard Standard lavagna interattiva 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero


**Marchio :** LG

**Codice prodotto:** 65TR3DQ-B

**Nome del prodotto :** CreateBoard Standard




LG CreateBoard Standard. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Luminosità schermo: 400 cd/m², Colori del display: 1,07 miliardi di colori. Sistema operativo incluso: Android, Architettura processore: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, RAM massima supportata: 64 GB. Potenza altoparlante: 40 W, Potenza RMS subwoofer: 20 W. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Connettore USB: Micro-USB A, USB tipo-C




| Display                                     |                                 | Connettività                         |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo *              | 165,1 cm (65")                  | Quantità delle porte di uscita HDMI  | 1                                 |
| Luminosità schermo                          | 400 cd/m²                       | Quantità porte RGB                   | 1                                 |
| Colori del display                          | 1,07 miliardi di colori         | Quantità DisplayPorts                | 1                                 |
| Risoluzione del display                     | 3840 x 2160 Pixel               | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)  | 1                                 |
| Schermo antiriflesso                        | ✓                               | Ingresso di linea                    | ✓                                 |
| Tipologia HD                                | 4K Ultra HD                     | Slot OPS                             | 1                                 |
| Tipo di pannello                            | VA                              | Porta uscita S/PDIF                  | ✓                                 |
| Retroilluminazione a LED                    | ✓                               | Porta RS-232                         | 1                                 |
| Tipo di retroilluminazione LED              | Direct-LED                      | Ergonomia                            |                                   |
| Rapporto d'aspetto nativo                   | 16:9                            | Colore del prodotto                  | Nero                              |
| Rapporto di contrasto                       | 5000:1                          | Montaggio standard VESA              | ✓                                 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)            | 5000:1                          | Panel mounting interface 24/5000     |                                   |
| Tempo di risposta                           | 6,5 ms                          | Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm                      |
| Tempo massimo di refresh                    | 60 Hz                           | Montabile a parete                   | ✓                                 |
| Touch screen *                              | ✓                               | Tempo medio tra guasti (MTBF)        | 50000 h                           |
| Tecnologia touch                            | Multi-touch                     | Certificazione                       | IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019 |
| Numero di punti touch simultanei            | 50                              | Prestazione                          |                                   |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 5 ms                            | Sensore luce ambientale              | ✓                                 |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min)    | 2 mm                            | Gestione energetica                  |                                   |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)     | 178°                            | Consumo energetico (max)             | 295 W                             |
| Angolo di visualizzazione (verticale)       | 178°                            | Consumi                              | 140 W                             |
| Gamma di colori                             | 72%                             | Consumi (modalità stand-by)          | 0,5 W                             |
| Spessore del vetro dello schermo            | 3,2 mm                          | Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V                       |
| Numero di manici                            | 1                               | Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz                          |
| Sistema informatico                         |                                 | Requisiti di sistema                 |                                   |
| Sistema operativo incluso                   | Android                         | Sistema operativo Windows supportato | ✓                                 |
| Versione sistema operativo                  | 14                              | Compatibilità sistema operativo Mac  | ✓                                 |
| Processore integrato                        | ✓                               | Sistema operativo Linux supportato   | ✓                                 |
| Architettura processore                     | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 | Sistema operativo mobile supportato  | Android                           |
| RAM massima supportata                      | 64 GB                           |                                      |                                   |
| Capacità della RAM                          | 8 GB                            |                                      |                                   |
| Famiglia della scheda grafica               | ARM                             |                                      |                                   |

| Sistema informatico                                   |                         | Condizioni ambientali                   |                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adattatore grafico                                    | Mali-G52 MP8            | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                               |
| Audio                                                 |                         | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%                                |
| Altoparlanti incorporati *                            | ✓                       | Dimensioni e peso                       |                                         |
| Potenza altoparlante                                  | 40 W                    | Larghezza *                             | 1488,4 mm                               |
| Subwoofer incorporato                                 | ✓                       | Profondità                              | 99,7 mm                                 |
| Potenza RMS subwoofer                                 | 20 W                    | Altezza *                               | 907,5 mm                                |
| Proiettore                                            |                         | Peso                                    | 34,8 kg                                 |
| Proiettore incorporato *                              | ✗                       | Larghezza del quadrante (L/T, R/B)      | 15/25,6/15/43,5                         |
| Collegamento in rete                                  |                         | Dati su imballaggio                     |                                         |
| Wi-Fi                                                 | ✓                       | Larghezza imballo                       | 1628 mm                                 |
| Wi-Fi standard                                        | Wi-Fi 6E (802.11ax)     | Profondità imballo                      | 185 mm                                  |
| Bluetooth                                             | ✓                       | Altezza imballo                         | 1014 mm                                 |
| Versione Bluetooth                                    | 5.3                     | Peso dell'imballo                       | 41,5 kg                                 |
| Wake-on-LAN ready                                     | ✓                       | Contenuto dell'imballo                  |                                         |
| Connettività                                          |                         | Manuale dell'utente                     | ✓                                       |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5                       | Cavi inclusi                            | HDMI, Potenza, USB                      |
| Quantità porte USB 2.0                                | 1                       | Telecomando portatile                   | ✓                                       |
| Connettore USB                                        | Micro-USB A, USB tipo-C | Guida rapida                            | ✓                                       |
| Quantità porte HDMI                                   | 3                       | Puntina inclusa                         | ✓                                       |
| Quantità di porte USB Tipo C                          | 2                       | Sostenibilità                           |                                         |
|                                                       |                         | Certificati di sostenibilità            | ENERGY STAR, EPEAT, ErP                 |
|                                                       |                         | Certificati di conformità               | Federal Communications Commission (FCC) |

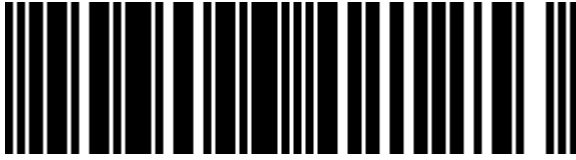

8806096421253

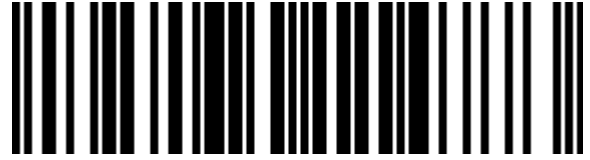

0195174114773



195174114773

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.