


Cavo patch CAT6a da 1,5 m - Schermato (STP) - Filo di rame al 100% - connettore antistrappo - Acqua

Product ID: 6ASPAT150CMAQ

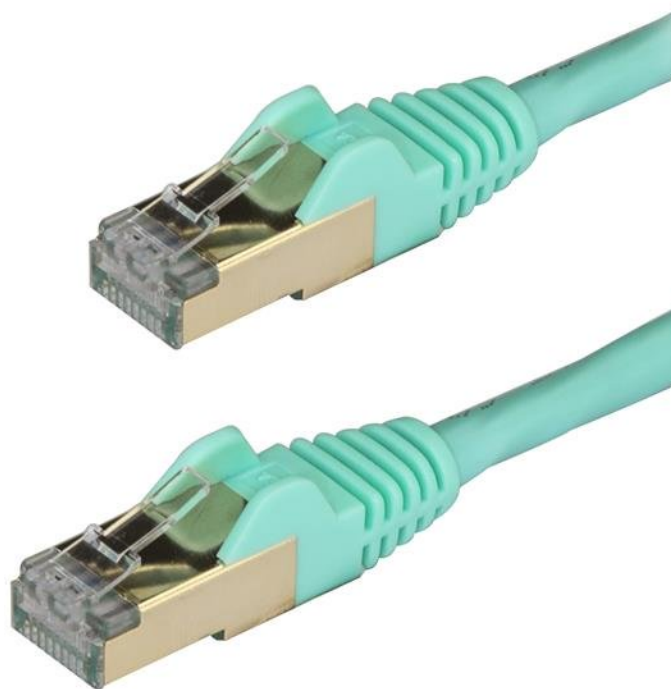

Questo cavo CAT6a soddisfa tutte le specifiche dei cavi di categoria 6a e assicura connessioni affidabili da 10 Gb tra i dispositivi di rete.

Schermatura della rete

Garantito per frequenze fino a 500 MHz, ogni cavo CAT6a è la scelta perfetta per le reti Ethernet 10GBase-T.

Per assicurare prestazioni di alta qualità, il cavo è realizzato con un foglio di schermatura in rame al 100% e cablaggio a doppino intrecciato ed è stato progettato per tenere liberi da rumore e interferenze i segnali dati che viaggiano attraverso la rete. È l'ideale per gli ambienti soggetti a grandi quantità di interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI).

Protezione delle apparecchiature

Questo cavo patch CAT6a è realizzato con filo di rame al 100% ed è testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6a. Non utilizziamo fili in alluminio placcato in rame (CCA), che sono soggetti a problemi quali erogazione di potenza debole, accumulo di calore, danni alle apparecchiature e possibilità di incendio.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Installazione semplificata dei cavi di rete

Questo cavo resistente è dotato di connettori antigroviglio che consentono una posa dei cavi senza problemi, poiché proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano,

e di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione impedendo ai connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto. In questo modo diminuisce il rischio che il cavo si danneggi con possibile compromissione delle prestazioni e della connettività di rete.

Il prodotto 6ASPAT150CMAQ è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di connettere dispositivi PoE alle reti 10Gb
- Consente di connettere i server a una Storage Area Network (SAN)
- Consente di trasmettere dati, voce e video tramite reti 10 Gigabit
- Collegamento tra computer, hub, switch, router e patch panel

Caratteristiche

- Cavo Ethernet CAT6a per la protezione dei dati dal rumore e dalle interferenze EMI/RFI
- Supporta le reti Ethernet 10GBase-T
- Rete e apparecchiature protette grazie ai cavi CAT6a con filo di rame al 100%
- Testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6a
- Le protezioni per morsetto-connettore RJ45 evitano che i cavi si aggroviglino e si rompano durante l'installazione

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) |
| | Numero di conduttori | 4 Pair STP |
| | Tipo cavo | Schermato antigroviglio |
| | Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Tipo schermatura cavo | Pellicola in alluminio-poliestere |
| Prestazioni | Classe cavo | CAT6a - 10Gbit/s |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - RJ-45 Maschio |
| | Connettore B | 1 - RJ-45 Maschio |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 8.200 |
| | Colore | Acqua |
| | Diametro filo | 26 AWG |
| | Larghezza prodotto | 11.600 |
| | Lunghezza cavo | 1.5 m [4.9 ft] |
| | Lunghezza prodotto | 150 cm [59.1 in] |
| | Peso prodotto | 67.000 |
| | Tipo di conduttore | Rame intrecciato |
| Informazioni confezione | Package Height | 0.100 |
| | Package Length | 200.000 |
| | Package Width | 220.000 |
| | Peso spedizione (confezione) | 77.000 |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - cavo cat6a |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.