


Piano cottura S4000 Line XL 7284 042



Piani cottura

Codice: 7284 042

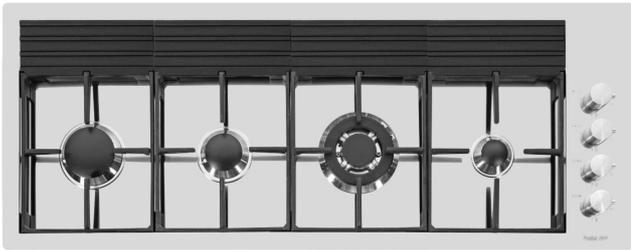

CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Finitura Spazzolato Foster

Materiale Acciaio inox AISI 304

Texture Satinato

Alimentazione 220-240 V; 50.60 Hz

Bordo Installazione Filotop | FTS

Dimensioni 1179x465 mm

Dimensioni base 118cm

Elemento riscaldante 4 fuochi

Foro incasso Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)

Griglie Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

Potenza totale 9.650 W

Ausiliare 1.100 W

Semirapido 1.750 W

Rapido 3.000 W

Tripla corona 3.800 W

Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas


IN DOTAZIONE


4 x Poggiapentola in ghisa

9601 741

1 x Porta Wok in Ghisa 9601 668

DATI TECNICI

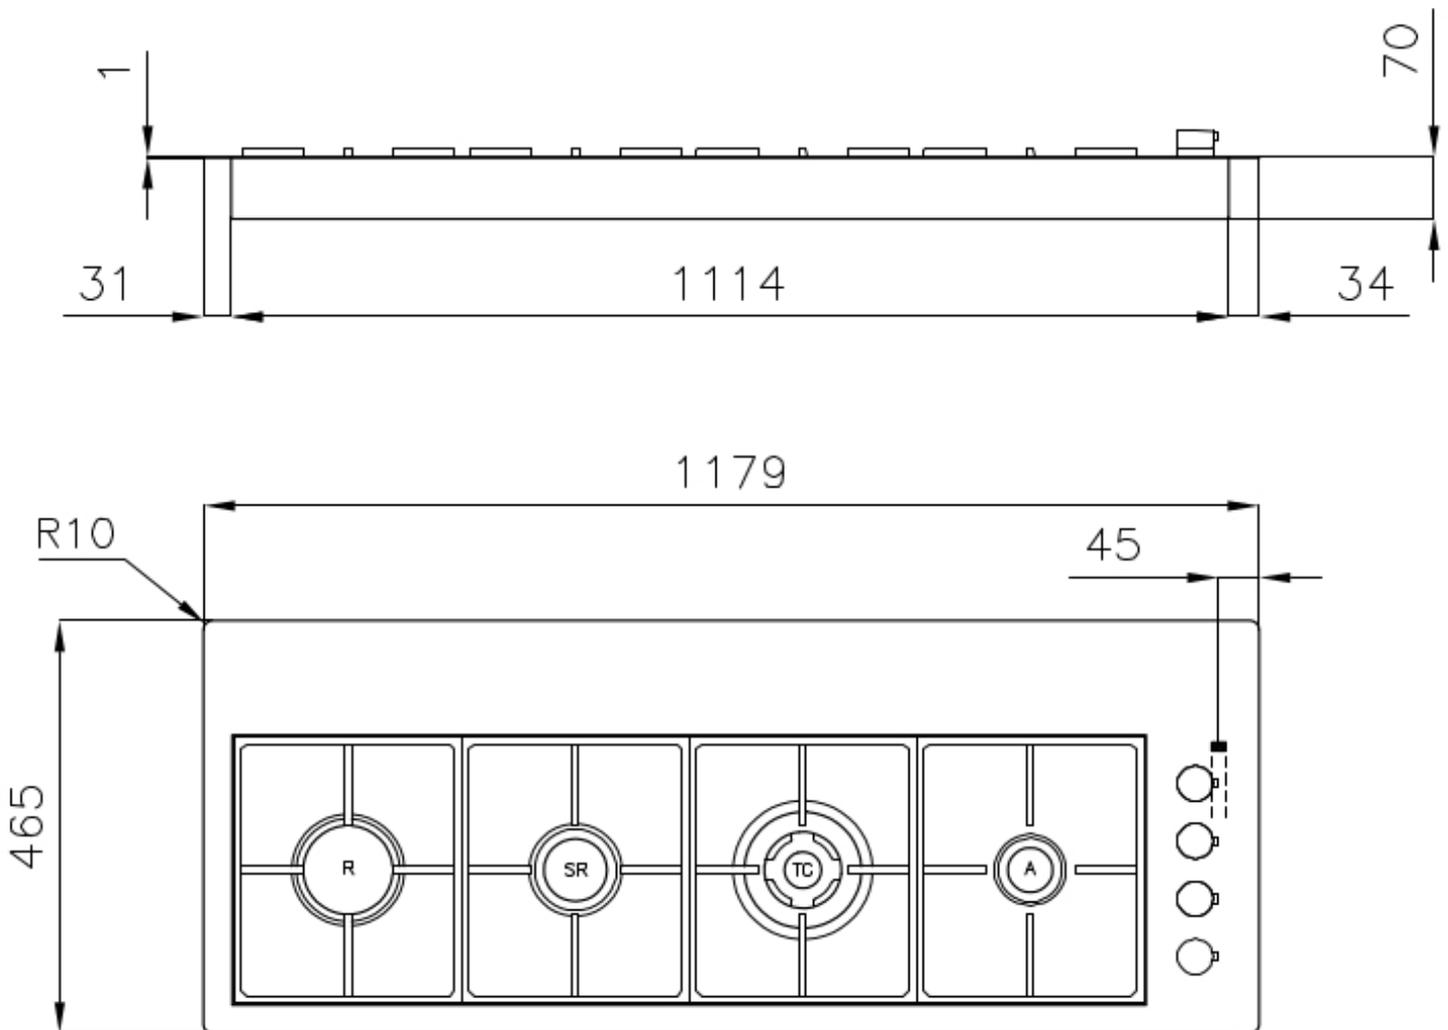

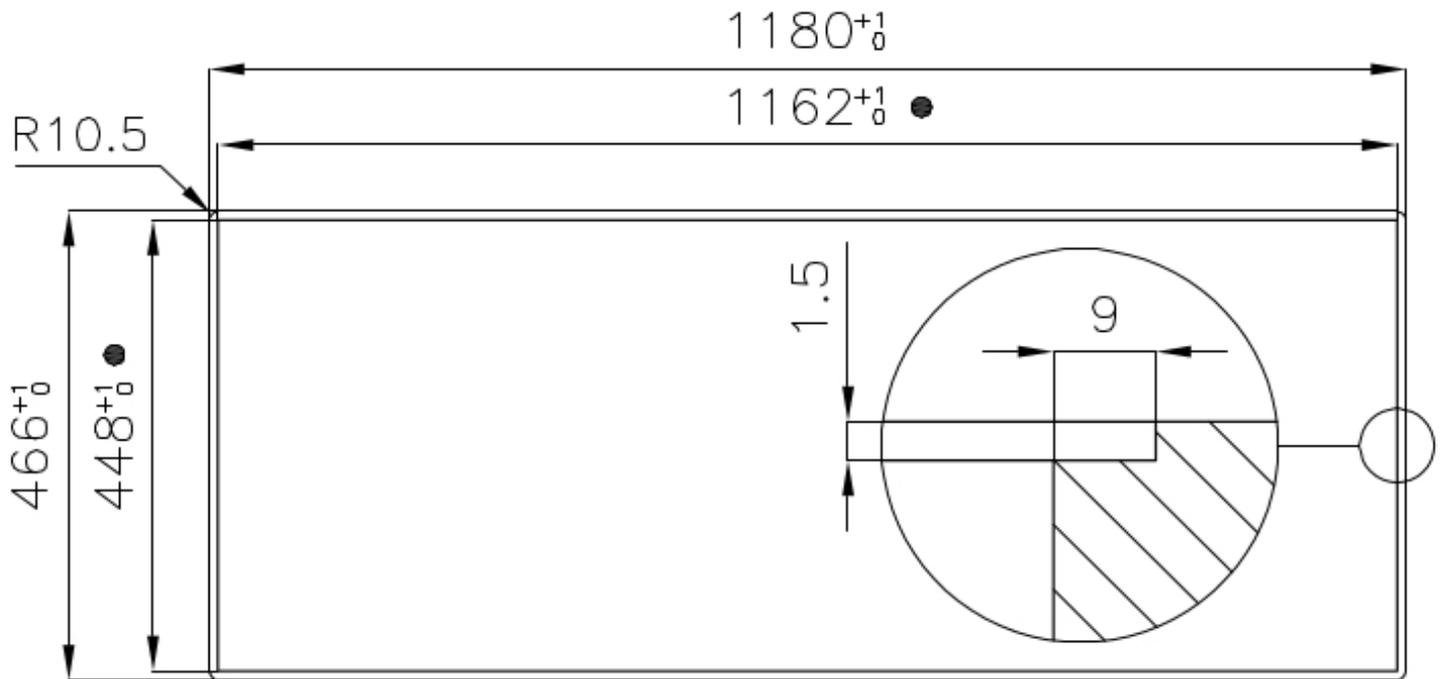

● Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Poggiapentola in ghisa 9601 741



Porta Wok in Ghisa 9601 668

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Ghost 120
Filotop 2451 120



Lavello Quadra 1218 050