

## Lindy 73426 Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Nero AC Ricarica rapida Interno

**Marchio :** Lindy


**Codice prodotto:** 73426

**Nome del prodotto :** 73426

Lindy 73426. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Gestione energetica	
Compatibilità caricatore *	Universale	Corrente di uscita (5V)	3 A
Tipologia alimentazione *	AC	Corrente di uscita (9V)	3 A
Quantità di porte USB Tipo C	1	Corrente di uscita (12 V)	3 A
Ricarica rapida	✓	Corrente di uscita (15 V)	3 A
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0	Corrente di uscita (20 V)	3,25 A
Tipo di caricatore *	Interno	Consumo energetico (a vuoto)	0,1 W
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) *	1	Efficienza attiva media	81,38%
Alimentazione USB	✓	Efficienza a basso carico (10%)	✓
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Dimensioni e peso	
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Larghezza	26,8 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito	Profondità	85,3 mm
Design		Altezza	41,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso	40 g
Materiale della scocca	Cloruro di polivinile (PVC)	Dati su imballaggio	
Materiale connettore	Rame	Quantità per pacco	1 pz
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Larghezza imballo	80 mm
Gestione energetica		Profondità imballo	100 mm
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Altezza imballo	45 mm
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	Peso dell'imballo	60 g
Corrente d'ingresso	1.5 A	Condizioni ambientali	
Portata termica nominale	65 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 25 °C
Tensione di uscita (max)	20 V	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Tensione di uscita (min)	5 V	Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Precisione della tensione di uscita (±)	5%	Umidità	20 - 90%
		Contenuto dell'imballo	
		Manuale dell'utente	✓
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	2 anno/i

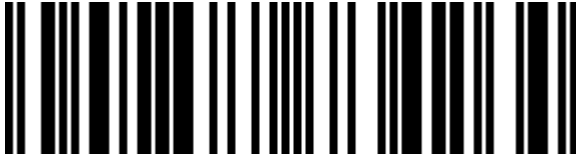

4002888734264

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.