


scala universale euro BRIKO

...il valore della qualità

EUROBRIKO scala universale Europea tutta in alluminio di superiori caratteristiche tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo di cui l'opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti chiusi.

Gradino fissato con 6 saldature robotizzate (3+3).

Cinghia con moschettone d'acciaio esercita  sicurezza aggiuntiva alla scala.


Tutti i modelli estesi sviluppano elevate misure. Ottimo il riconosciuto rapporto qualità prezzo.



IMPORTANTE!!!

Le speciali cerniere permettono 2 possibili usi:

① LIBERA



LIBERA: La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.


② BLOCCATA



BLOCCATA: scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.



Sicurezza: la forte cinghia con moschettone d'acciaio presidia la sicurezza in entrambi i casi.

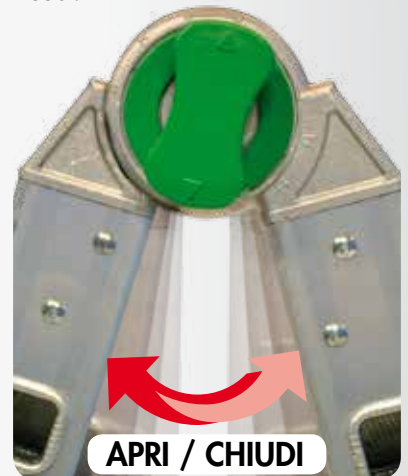

	Cod.	N° grad. int./est.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
150 kg EN131 European Norm	BK/1	3/3	98	310	152	86	400	265	51	9,40	0,093	8028406002352
	BK/1,5	3/4	129	390	180	110	480	295	51	10,20	0,123	8028406002611
	BK/2	4/4	129	430	208	128	520	325	62	12,00	0,135	8028406002369
100 kg D.LGS 81/2008	BK/3	4/5	158	490	235	143	580	355	62	12,60	0,164	8028406002376
	BK/4	5/5	158	550	265	168	640	385	62	13,80	0,164	8028406002383
	BK/5	6/6	188	610	292	210	700	415	71	16,40	0,210	8028406002628
150 kg EN131 European Norm	BK/6*	7/7	218	-	350	246	-	475	81	19,00	0,250	8028406002635



*BK/6: possibile solo la posizione a cavalletto



SCALA PROFESSIONALE AD USO INTENSIVO



EN131
EUROPEAN NORM

150 kg MAX

BK/1-1,5-2
CERTIFICATO N. 2004/1324
BK/6
CERTIFICATO N. 2004/1327

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

100 kg MAX

ACAL 100
BK/3-4
CERTIFICATO N. 2004/1325
BK/5
CERTIFICATO N. 2004/1326



Piolo a sezione quadra 30x30 mm



Tirante di blocco gradino in nylon-resina e acciaio zincato.

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici
NO Zinco - Cromo - Cadmio
Plastiche esenti da metalli pesanti

Controlled by **FACAL**




CERNIERA AUTOMATICA IN ALLUMINIO FUSO CON INTERPOSTA LAMA D'ACCIAIO (Brevetto)

SICUREZZA



INSERTO LAMA D'ACCIAIO INCORPORATO NELLA FUSIONE

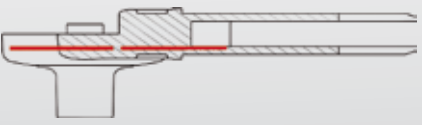

LAMA D'ACCIAIO VISTA IN SPACCO LATERALE