

## Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** i-SENSYS

**Codice prodotto:** 8468B006


**Nome del prodotto :**  
LBP6030B

18 ppm, 600 x 600 dpi, 5000 ppm, 32 MB, USB 2.0, 49.2 dB  
 Canon i-SENSYS LBP6030B. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 5000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
A colori *	✗	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di stampa *	Laser	Collegamento ethernet LAN *	✗
Stampa fronte/retro *	✗	<b>Prestazione</b>	
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	RAM installata *	32 MB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Processore integrato	✗
Tempo di riscaldamento	10 s	Livello di pressione acustica (stampa)	49,2 dB
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	1 s	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	6,34 dB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,8 s	<b>Design</b>	
Margini di stampa	5 mm	Colore del prodotto *	Nero
<b>Caratteristiche</b>		Display incorporato *	✗
Ciclo massimo di funzionamento *	5000 pagine per mese	<b>Gestione energetica</b>	
Colori di stampa *	Nero	Consumo di energia durante la stampa *	330 W
Numero di cartucce di stampa *	1	Consumo energetico (max)	870 W
Lingue di descrizione della pagina *	UFRII-LT	Consumi (modalità stand-by)	1,8 W
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,8 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,47 kWh/settimana
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Modalità immissione carta	Vassoio carta		
<b>Carta</b>			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Lucidi		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5		
Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Letter		
Dimensioni buste	10, C5, DL, Monarch		
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	188 - 356 mm		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m <sup>2</sup>		

Connettività		Requisiti di sistema	
Interfaccia standard	USB 2.0		Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
		Sistema operativo Windows supportato	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
		Sistema operativo Linux supportato	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
		Sistemi operativi server supportati	
Condizioni ambientali			
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Sostenibilità			
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Dimensioni e peso			
		Larghezza	364 mm
		Profondità	249 mm
		Altezza	199 mm
		Peso	5 kg
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Altre caratteristiche			
		Indicatore (LED) alimentazione	✓

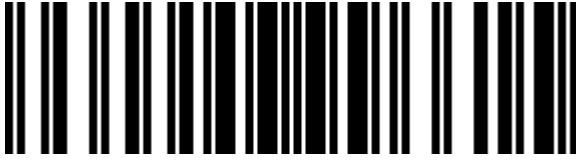

4960999996615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date