

ASUS ZenWiFi Pro ET12 Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Nero 3 Interno

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90IG05Z0-MO3A10

Nome del prodotto : ZenWiFi Pro ET12

ASUS ZenWiFi Pro ET12. Colore del prodotto: Nero, Tipo di antenna: Interno, Indicatori LED: Potenza, status. Banda Wi-Fi: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Frequenza del processore: 2 GHz, RAM installata: 1024 MB, Memoria flash: 256 MB. Adattatore di voltaggio input AC: 110 - 240 V, Adattatore di frequenza AC: 50 - 60 Hz, Adattatore di voltaggio output AC: 19 V. Larghezza: 115 mm, Profondità: 115 mm, Altezza: 241 mm




Design		Caratteristiche	
Colore del prodotto *	Nero	Memoria flash	256 MB
Indicatori LED	Potenza, status	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Tipo di antenna *	Interno	Sicurezza firewall	Keyword filter, Network service filter, URL filter
Qualità dell'antenna	10	BeamForming	✓
Tasto reset	✓	Controllo genitori	✓
Caratteristiche Wireless LAN		SSID Broadcast	✓
Banda Wi-Fi *	Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)	Tecnologia MU-MIMO	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Connettività	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1148 Mbit/s	WAN Ethernet	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	4804 Mbit/s	Jack DC-in	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda)	4804 Mbit/s	Gestione energetica	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK	Adattatore di voltaggio input AC	110 - 240 V
Funzione IGMP snooping	✓	Adattatore di frequenza AC	50 - 60 Hz
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Adattatore di voltaggio output AC	19 V
Accesso ospite	✓	Adattatore di corrente output AC	2,37 A
Supporto VPN	VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP	Dati logistici	
Caratteristiche		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Processore integrato	✓	Dimensioni e peso	
Numero di core del processore	4	Larghezza	115 mm
Frequenza del processore	2 GHz	Profondità	115 mm
		Altezza	241 mm
		Peso	1,5 kg

Caratteristiche

RAM installata

1024 MB

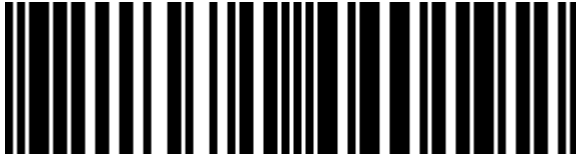

4711081440192

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date