

ASUS TUF Gaming VG279QL1A Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: TUF Gaming

Codice prodotto: 90LM05X0-B02170

Nome del prodotto :
VG279QL1A




ASUS TUF Gaming VG279QL1A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

| Display | | Connettività | |
|---|------------------------------|--|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo * | 68,6 cm (27") | Porta DVI | ✗ |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel | HDMI * | ✓ |
| Tipologia HD * | Full HD | Quantità porte HDMI | 2 |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 | Versione HDMI | 2.0 |
| Tecnologia display * | LED | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo di pannello * | IPS | versione DisplayPort | 1.2 |
| Touch screen * | ✗ | Ingresso audio | ✗ |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m ² | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓ |
| Tempo di risposta | 1 ms | Uscite per cuffie | 1 |
| Forma dello schermo * | Piatto | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | HDCP | ✓ |
| Formato | 16:9 | Ergonomia | |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 | Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Tempo massimo di refresh * | 165 Hz | Panel mounting interface 24/5000 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Blocco cavo * | ✓ |
| Colori del display * | 16,78 milioni di colori | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | Regolazione altezza * | ✓ |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | Regolazione altezza | 12 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | Rotazione | ✓ |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 200 kHz | Girevole | ✓ |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 165 Hz | Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ | Inclinazione regolabile | ✓ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 | Inclinazione | -5 - 23° |
| Interfaccia DDC/CI | ✓ | Gestione energetica | |
| Gamma cromatica standard | sRGB | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 26 kWh |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|----------|
| Prestazione | | Gestione energetica | |
| NVIDIA G-SYNC * | ✓ | Consumi * | 18 W |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| AMD FreeSync * | ✓ | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓ | Contenuto dell'imballo | |
| Tecnologia flicker-free | ✓ | Stand incluso | ✓ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ | Cavi inclusi | AC |
| Multimediale | | Guida rapida | ✓ |
| Altoparlanti incorporati * | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Fotocamera integrata * | ✗ | Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
| Numero di altoparlanti | 2 | Profondità (con supporto) | 213,8 mm |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | Altezza (con supporto) | 413,6 mm |
| Design | | Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Posizionamento di mercato * | Giocare | Larghezza (senza supporto) | 614,1 mm |
| Colore del prodotto * | Nero | Profondità (senza supporto) | 59,6 mm |
| Cornice anteriore | Nero | Altezza(senza supporto) | 364 mm |
| Supporto staccabile | ✓ | Peso (senza supporto) | 3,9 kg |
| Colore piedi | Nero | Dati su imballaggio | |
| Certificazione | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400 | Larghezza imballo | 730 mm |
| Connettività | | Profondità imballo | 224 mm |
| Hub USB integrato * | ✗ | Altezza imballo | 441 mm |
| | | Peso dell'imballo | 9,5 kg |
| | | Tipo di imballo | Scatola |
| | | Sostenibilità | |
| | | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 394153 |
| | | Dati logistici | |
| | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |



4718017790086

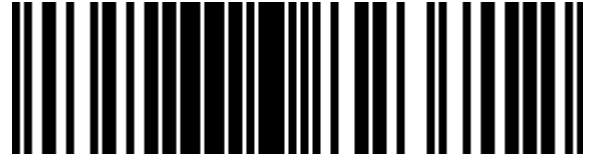

0192876823712



192876823712

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.