

ASUS ProArt PA279CV Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero, Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt **Codice prodotto:** 90LM06M1-B01170

Nome del prodotto : PA279CV

ASUS ProArt PA279CV. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento




Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.0
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.2
Tipo di pannello *	IPS	Ingresso audio	✗
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Uscite per cuffie	1
Tempo di risposta	5 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Forma dello schermo *	Piatto	HDCP	✓
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Formato	16:9	Ergonomia	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Regolazione altezza *	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Regolazione altezza	15 cm
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm	Rotazione	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Girevole	✓
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Frequenza scansione orizzontale	29 - 160 kHz	Inclinazione regolabile	✓
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz	Inclinazione	-5 - 35°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Prestazione		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	54 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	32,1 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Cavi inclusi	AC
Design senza telaio	✓	Guida rapida	✓
Cornice anteriore	Nero	Dimensioni e peso	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	614 mm
Colore piedi	Argento	Profondità (con supporto)	227,8 mm
Paese di origine	Cina	Altezza (con supporto)	523,4 mm
Certificazione	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified	Peso (con supporto)	8,6 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	614 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	60 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza(senza supporto)	370 mm
Numero di porte upstream	4	Peso (senza supporto)	5,7 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza imballo	516 mm
Porta DVI	✗	Profondità imballo	161 mm
		Altezza imballo	680 mm
		Peso dell'imballo	11,2 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	403921
		Dati logistici	
		Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	8528521000
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4718017853200

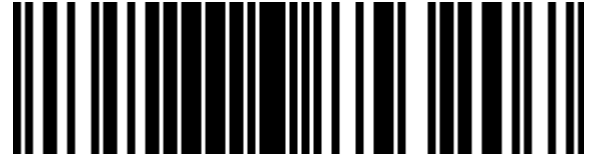


0192876853207



192876853207



4718017853170

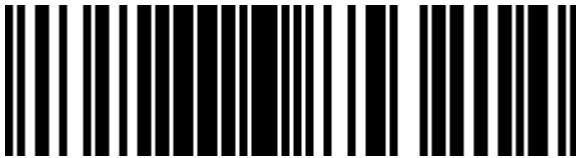

0192876853214



192876853214

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.