




Cucina con pentole e padelle di tutte le dimensioni.

Il piano cottura TotalFlex 6000 rileva automaticamente pentole e padelle di varie forme e dimensioni, e crea una zona di cottura apposita. In questo modo, puoi spostare pentole e padelle praticamente dappertutto sulla sua superficie di vetro reattivo.

Product Benefits & Features

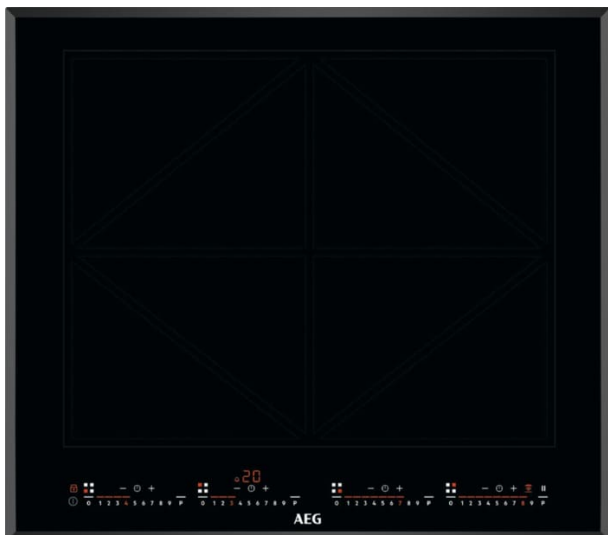

Utilizza pentole e padelle di qualsiasi dimensione

TotalFlex ti permette di cucinare con pentole e padelle di varie forme e dimensioni. Potrai posizionarle, spostarle e sfruttare ogni angolo della superficie in vetro reattivo del piano.



Grazie ad ActiveTouch, i comandi si illuminano in automatico

Con ActiveTouch, il comandi relativi alla zona cottura attivata dal piano si accendono automaticamente quando una padella viene appoggiata sul piano di cottura. Tutto quello che devi fare è impostare la temperatura desiderata.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.

Ogni zona ha un timer personalizzabile

Una volta che una zona cottura è stata attivata dal piano in modo automatico, è possibile accedere comodamente al suo timer dedicato tramite il display touchscreen.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata
- Estetica nera

Product Specification

PNC (Product Number Code)	949 597 898	Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Connessione cappa-piano Hob2Hood, -, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, -, Blocco Suono, -
Codice ean	7332543820399		
Tipo di piano di cottura	a induzione		
Dimensioni	60		
Tipologia interfaccia	Active Touch		
Cornice	Vetro bisellato	Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Dimensioni piano LxP (mm)	590x520		
Watt	560		
Fondo Cavo	490		
Hob2Hood	Si		
Cook Assist	No	Segnale acustico	Si
Tensione (V)	220-240V/400V2N	Blocco	Si
Assorbimento massimo (W):	7200	Slider Potenza	No
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Tipologia di Bridge	No
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Pausa	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Timer	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Booster	Si
		Reset Calore	Si
		Accensione elettrica Gas	No
		Gas propano	Non applicabile
		Termocoppia	No
		Griglie	No
		Colore	nero
		Frequenza (Hz)	50-60
		Lunghezza cavo (m)	1.5

