

U[⚡]power



Atlantis



1200
VA

ONEPOWER S1200

Line-Interactive UPS

www.atlantis-land.com

1200 VA

ONEPOWER S1200

Line-Interactive UPS



La linea di prodotti OnePower è in grado di proteggere qualsiasi sistema elettrico o elettronico nel caso in cui si verifichi una variazione della tensione di alimentazione. Le principali caratteristiche di questa linea di UPS sono:

- Tempo di intervento tra 2-6 ms
- Microprocessore integrato
- Stabilizzazione del voltaggio in entrata grazie alla funzionalità AVR
- Protezione contro il corto circuito ed il sovraccarico
- Interfaccia USB per la comunicazione col Personal Computer
- Batteria facilmente sostituibile

La facile installazione e l'uso intuitivo rendono tali prodotti adatti a qualsiasi utenza. Il microprocessore integrato permette all'UPS (il software di management è incluso) di comunicare, grazie all'interfaccia USB, con il personal computer, permettendo così di monitorarne, in ogni momento, lo stato di funzionamento e di programmare la chiusura ed il salvataggio dei dati.


LINE
INTERACTIVE



720
WATT

CPU

AVR



LCD

2x
BATTERY
12V@70Ah

TECHNICAL SPECIFICATIONS


POWER RATING(VA)	1200
POWER RATING(W)	720
INPUT	• Voltage: 162-280V • Frequency: 50Hz±5%
OUTPUT	• Voltage: 190-245 [AC/AVR] / 220V(±5%) [Battery] • Frequency: 50Hz (±1%) • AVR: Built-in • Waveform: Simulated SineWave
TRANSFER Line/Battery	Less than 4 ms (typical)
EFFICIENCY	• Normal: 94% • Boost: 91% • Buck: 92%
BATTERY	- Voltage: 24VDC - Capacity: 12V/7Ah - Quantity: 2 - Recharge Time: 6-8 hours to (90%) - Type: Sealed Maintenance Free Lead Acid VRLA Type
INDICATORS	LCD: Utility Normal, Backup, Battery Load, Battery Voltage, Input Voltage, Output Voltage, Load, AVR and Battery/Fault conditions
PROTECTION	- Overload AC Buzzer continuously alarms - Overload Inverter Buzzer continuously alarms - Short Circuit INV Input Fuse & Electric Circuit - Short Circuit AC Electric Circuit - Battery Over-drain Two stages: Controlled Battery Low Warning & Cut Off - Spike Suppression
CONNECTIONS	Output 3xIEC + 2x Schuko (Battery Power Supplied) Computer USB
BACKUP TIME	10 to 30 mins for typical PC Load
DIMENSIONS (WxHxD)	148 x 178 x 298 mm
NET WEIGHT	9 Kg (with Battery)
ENVIRONMENTS	• Temperature 0°-40° C • Humidity 0-90% (non-condensing)
CERTIFICATION	CE

PUNTI DI FORZA

- Microprocessor Based Design a tecnologia Line-Interactive con forma d'onda pseudo-sinusoidale
- L'AVR multistadio integrato permette l'utilizzo della rete anche quando le condizioni della stessa non sono ottimali garantendo alle utenze collegate la stabilità della linea di alimentazione
- Doppia Batteria (2x 12V@7Ah) per una lunga durata in assenza di rete elettrica
- Gestione avanzata delle Batterie ed estrema semplicità nella sostituzione
- Protezione sul Sovraccarico e corto circuito
- Display LCD
- Interfaccia USB
- La ventola tachimetrica, garantisce una efficace dissipazione termica
- Il Software di management incluso permette lo spegnimento controllato del sistema e di monitorare lo stato di funzionamento dell'UPS

Backup Time (minute)	15'	12'	9'	4'	3'	2'	45"
Power Rating (W)	240	300	360	480	540	600	720
Power Rating (VA)	400	500	600	800	900	1000	1200

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Questo apparato potrebbe non essere adatto ad apparati con PFC attivo (correzione del fattore di potenza attivo). Verificare preventivamente la tipologia di alimentatore montata dal PC/Server. Questo dispositivo integra batterie che devono essere opportunamente smaltite nelle apposite discariche (al fine di evitare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente). I consumi riportati in tabella sono da intendersi solamente a titolo d'esempio.

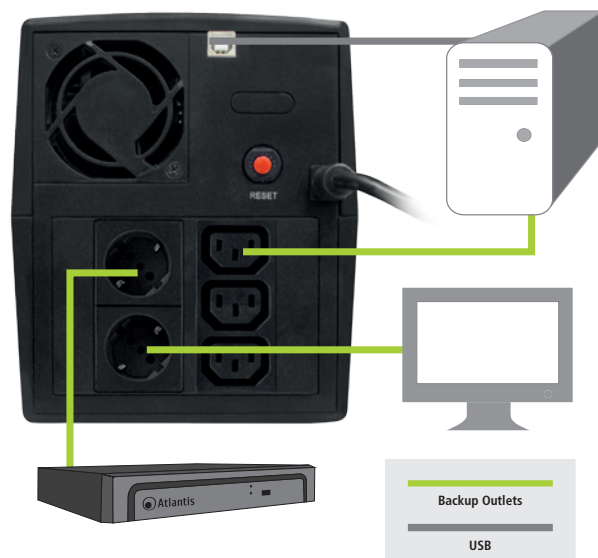

UPS

Codice: A03-S1200

EAN: 8026974018904



LA CONFEZIONE CONTIENE:

- OnePower S1200 Line-Interactive UPS
- Cavo USB
- Manuale Multilingua
- Garanzie e Smaltimento



Atlantis

www.atlantis-land.com