

LD230P-2D



Atlantis

1D & 2D SCANNER

Barcode Reader



sensore ottico
640x480



SUPPORTA

Codici tradizionali

Codici bidimensionali

Legge Barcode e QR code su
smartphone, tablet e PC



QR CODE
reader



1,5m Drop
resistance



lettura
continua

SPEEDSCAN

LD230P-2D

SPEEDSCAN

1D & 2D SCANNER

Barcode Reader

Il lettore Scanbar LD230 Pro è la scelta ottimale per le aziende alla ricerca di un'eccellenza senza compromessi nella lettura di codici a barre. Integrando un sensore ottico avanzato con risoluzione di 640x480, il LD230 Pro è calibrato per catturare con precisione sia i codici a barre lineari che quelli bidimensionali più avanzati quali QR, PDF417 e Data Matrix, assicurando una lettura di qualità superiore con una risoluzione di oltre 3 mil a 60 frame al secondo.

Progettato per rispondere alle esigenze del commercio agile e degli ambienti di lavoro più impegnativi, il LD230 Pro supporta un'ampia varietà di codici, inclusi quelli complessi come il GS1 Databar e i codici del settore farmaceutico, dimostrando la sua versatilità. La robustezza è una delle sue qualità distintive, con una resistenza alle cadute testata fino a 1.5 metri, assicurando affidabilità e durata.

Ergonomico e comodo da maneggiare, il LD230 Pro è progettato per garantire il massimo comfort anche in caso di uso intensivo. È la soluzione ideale per gli utenti che desiderano un lettore di codici a barre che unisce in modo armonioso l'avanzata tecnologia a un'operatività efficiente e pratica.



CODICI A BARRE SUPPORTATI



Legge i codici a barre
1D e 2D da **Schermo PC,**
Smartphone e Tablet

(1D) Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc.
(2D) PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin code, Maxicode

FEATURES

Optical	Optical sensor	Optical Sensor 640(H) x 480(V)
	Resolution	≥3mil (code 128 6 digits)
	Depth of Field	60~300mm (13mil code39 PCS 90%)
	Scan Rate	60 scans/second
	Scan Angle	360° Roll, 55°Skew, 55° Pitch
Electrical	Voltage	DC 3.6V ~ 5.5V
	Operating current	142mA
	Standby current	Stand by
Environment	Operating temperature	-10°C to 50°C
	Storage temperature	-20°C to 60°C
	Light level	0 ~ 5000Lux(fluorescent light) 0 ~ 100,000Lux(sunlight)
	Humidity	5% to 95% RH non-condensing
Physical	Drop resistance	up to 1.5m
	Weight	185g
	Dimensions LxWxH	147.7 × 90.6 × 62.8mm
	Material	ABS+PC
	IP Level	IP54
	Cable Length	2m



sensore ottico
640x480



QR CODE
reader



1,5m Drop
resistance



lettura
continua

LD230P-2D

SPEEDSCAN





1D & 2D SCANNER

Barcode Reader

Prestazione della profondità di campo

EAN 13	Distanza Minima (mm)	Distanza Massima (mm)
3mil	40	80
5mil	20	130
7mil	10	170
10mil	20	250
13mil	30	>300
15mil	30	>300
20mil	40	>300
25mil	60	>300

QR CODE	Distanza Minima (mm)	Distanza Massima (mm)
6mil	35	110
15mil	15	230
20mil	20	300
45mil	50	>500

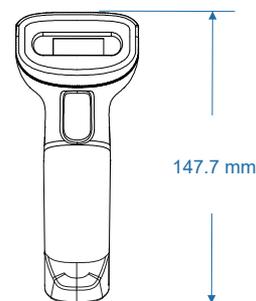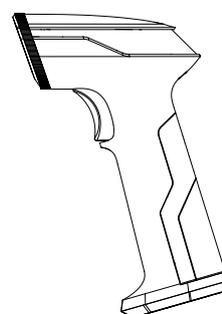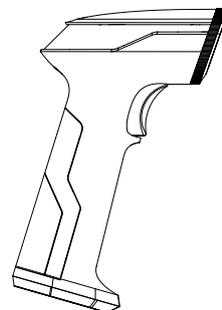


SCANSIONE AUTOMATICA CONTINUA

Con il suo piedistallo opzionale, il LD230 Pro si trasforma in un sistema di scansione continua, ottimale per quei contesti operativi dove la costanza e l'efficienza sono fondamentali. La sua abilità nel leggere codici visualizzati su dispositivi digitali estende ulteriormente la sua applicabilità, rendendolo uno strumento prezioso anche per la vendita al dettaglio e il mobile marketing.



A08-ST-LD230

Piedistallo opzionale per scansione continua automatica

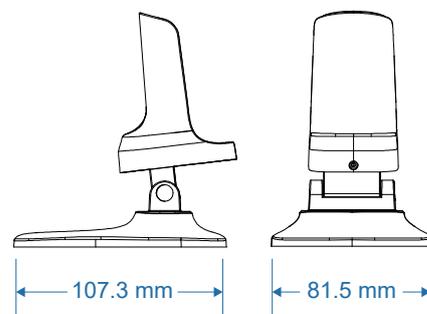

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

BARCODE READER
Codice: A08-LD230P-2D
EAN: 8026974024134


Atlantis