




ALLARME SENZA FILI

A750 LITE  GSM Alarm KIT



CONFIGURAZIONE
da PC

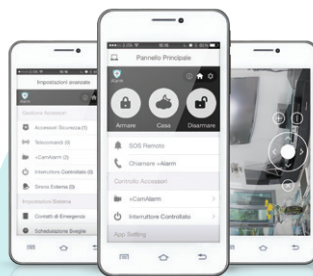


CONTROLLO
da APP



ESPANDIBILE

fino a 99 accessori

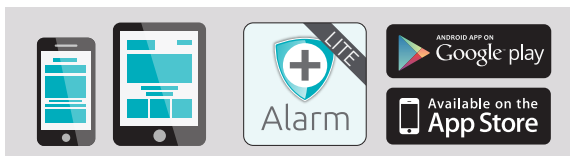

Atlantis

A750 LITE GSM Alarm KIT

Atlantis **+Alarm A750 Lite** è il più innovativo sistema di allarme oggi presente sul mercato. La sua installazione, grazie al supporto dei sensori senza fili e del modem GSM integrato, può essere fatta con semplicità e senza opere murarie. È facilmente espandibile sino a 99 dispositivi, gestibili in maniera indipendente. **+Alarm A750 Lite** rappresenta un sistema unico nel suo genere. È il primo sistema di allarme che può essere configurato via PC (Windows) e controllato tramite App gratuita (da Smartphone e/o Tablet, con modulo 2G/3G/4G attivo per dati, voce ed SMS) disponibile per Android e iOS. La configurazione del sistema è davvero semplice ed alla portata di tutti.

Utilizzando il software in dotazione (ambienti Windows) è possibile configurare il sistema attivando i singoli sensori, attribuire loro un proprio nome (ad esempio "porta d'ingresso", "finestra sala", "camera da letto" etc...). È inoltre possibile espandere la soluzione abbinando uno degli innumerevoli accessori (Sirena Wireless Esterna, Sensori Porta/Finestra, Sensori Volumetrici, Sensori di Vibrazione, Sensori Fumo/Temperatura, Sensori per Porta Garage, Interruttori Controllati, Telecamere PTZ IP o Telecomandi Remoti). Tutti i sensori possono segnalare alla centralina quando il livello di carica delle loro batterie è basso ed inviare un SMS allo Smartphone. Il sistema di allarme può interagire con una o più telecamere di sorveglianza. Tali telecamere, in alta risoluzione, motorizzate e senza fili, possono essere controllate e monitorate direttamente dalla App tanto nella visualizzazione di video/audio in diretta che registrati sulla scheda Micro SD, interna ed opzionale (sino a 64GB).



SIM non inclusa
Batterie incluse

- Centralina con Combinatore Telefonico GSM
- Sensore Volumetrico
- 2 Sensori Porta/Finestra
- 2 Telecomandi a Distanza



CONFIGURAZIONE da PC

Atlantis **+Alarm A750 Lite** è già preconfigurato. Attraverso il tool per ambienti Windows è possibile modificare le impostazioni ed aggiungere ulteriori sensori/accessori.




CONTROLLO da APP

La App gratuita **Atlantis +Alarm LITE** permette di controllare lo stato del sistema, armare/disarmare l'allarme e visualizzare le telecamere, direttamente da Smartphone/Tablet (iOS/Android).

Accessori Opzionali ESPANDIBILE

fino a 99 accessori

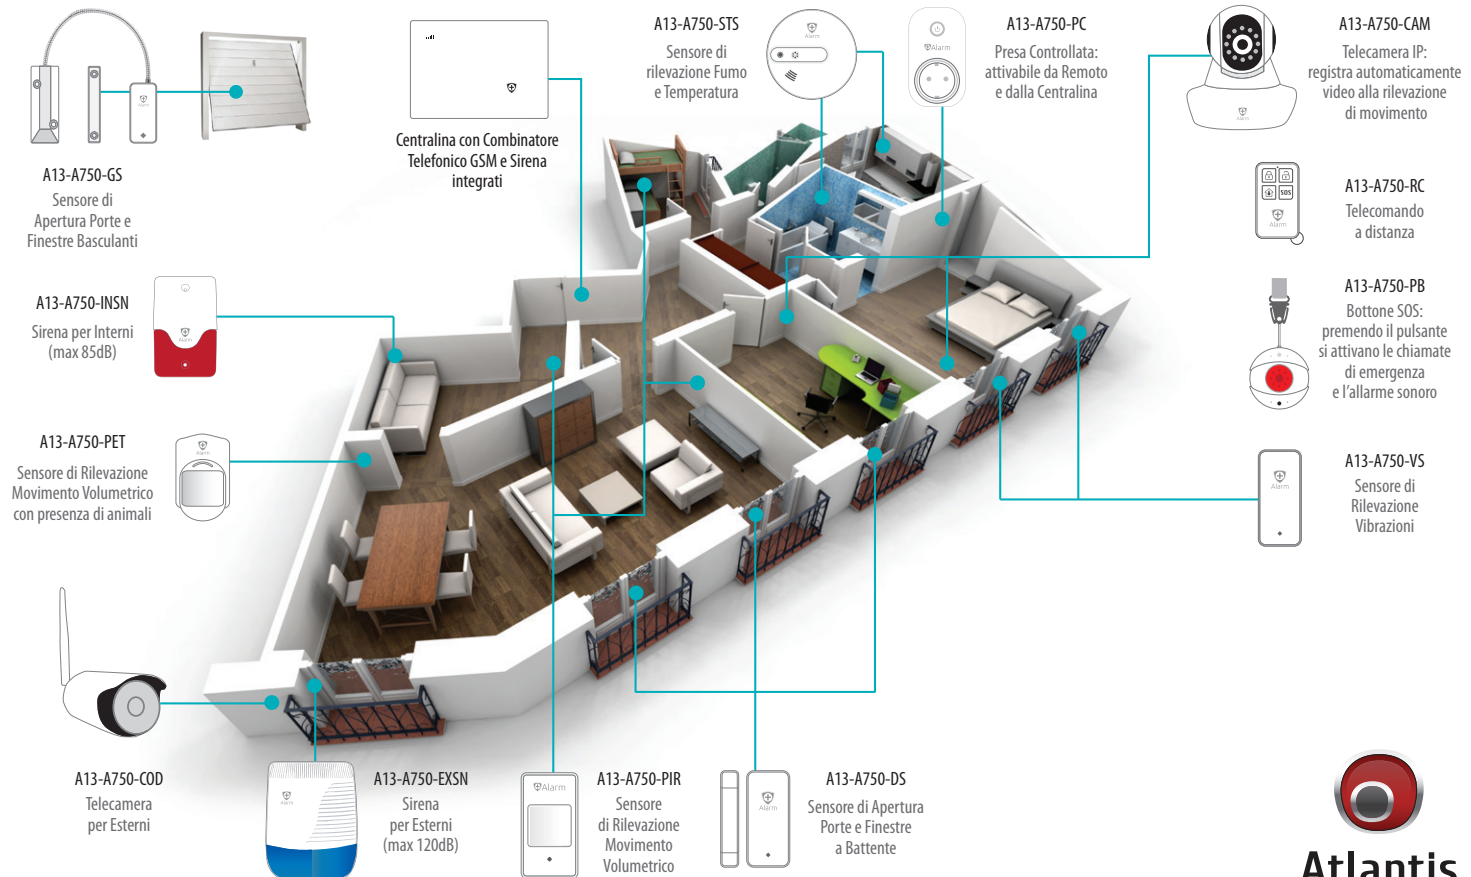



A750 LITE GSM Alarm KIT

- Centralina con Combinatore Telefonico GSM
- Sensore Volumetrico
- 2 Sensori Porta/Finestra
- 2 Telecomandi a Distanza

SIM non inclusa Batterie incluse



ESPANDIBILE

fino a 99 accessori

GSM Central Unit Specifications

• Wireless range	100 meter, free air
• CPU	ARM7 Cortex™-M3 72MHz
• Internal Flash	STM32F103VCT6 256K
• External Flash	64M
• Working voltage and current	5V/2A
• Transmission Frequency	433 MHz±0.5MHz
• GSM Mode	850/900/1800/1900 MHz quad-band
• Numbers of supported sensors	99 Sensors
• Battery Life	12 hours
• Access level of users	Admin, User
• Event log	Latest 60 logs
• Managing & Setting	SMS, App (iOS/Android App.), PC Client
• Updating, managing and programming	By PC (Windows 7/8/10)
• Certifications	CE

A750 Volumetric Sensor (PIR)

• Transmission Frequency	433.29 MHz
• Coverage	100 meter, free air
• Battery	2 x AA Battery (1.5V)
• Standby/Working Current	60µA / 22mA
• Angle	110°
• Distance	Up to 9m
• Certifications	CE
• System Requirements	+Alarm A750 System
• Power Consumption	Up to 66 mW
• Dimensions	100 x 55 x 40.5 mm
• Weight	130g (without battery)
• Temperature Range	Operation: 0°C ~ 35°C Storage: -10°C ~ 60°C
• Humidity	10% ~ 85°C (non Condensing)



A750 Door Sensor

• Transmission Frequency	433.29 MHz
• Coverage	100 meter, free air
• Battery	1 x AAA Battery (1.5V)
• Standby/Working Current	9.5µA~11µA / 55~65mA
• Certifications	CE
• System Requirements	+Alarm A750 System
• Power Consumption	Up to 97,5 mW
• Dimensions	Transmitter: 80 x 38.5 x 13.5 mm Magnetic: 80 x 15 x 13.5 mm
• Weight	35,5g (without battery)
• Temperature Range	Operation: 0°C ~ 35°C Storage: -10°C ~ 60°C
• Humidity	10% ~ 85°C (non Condensing)

A750 Remote Control

• Transmission Frequency	433.29 MHz
• Coverage	100 meter, free air
• Battery	2 x CR2016Ly (3V)
• Standby/Working Current	0A / 7.5mA
• Certifications	CE
• System Requirements	+Alarm A750 System
• Power Consumption	Up to 45 mW
• Dimensions	55 x 33 x 11 mm
• Weight	13g (without battery)
• Temperature Range	Operation: 0°C ~ 35°C Storage: -10°C ~ 60°C
• Humidity	10% ~ 85°C (non Condensing)

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi.

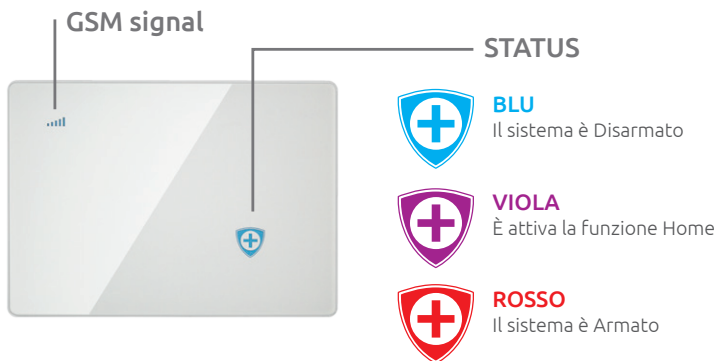

GSM Alarm KIT LITE

Code: A13-A750GLE-ST

EAN: 8026974018881

La Confezione Contiene:

- A750 Centralina GSM • A750 Sensore Volumetrico PIR
- 2x A750 Sensori Porta/Finestra • 2x A750 Telecomandi a distanza
- Adesivi • Kit di Montaggio • Alimentatore • Batterie
- Guida Rapida Multilingua • Garanzia & Smaltimento



Made in China - Hellatron SpA
LEGAL: Via Alberto Mario, 65 - 20149 Milano - Italy
HEAD: Via Enrico Mattei, 10 - 20010 Pogliano M.se (MI) - Italy



Atlantis

www.atlantis-land.com