

iPlug SE



UPS VFD



Tower



1:1 600 VA



HIGHLIGHTS

- **Compatto ed ergonomico**
- **Versatilità d'uso**
- **Robustezza**
- **Design moderno**
- **Riavvio automatico**

La serie iPlug SE è la soluzione per la protezione di utenze domestiche e d'ufficio. La compattezza e la versatilità d'uso fanno di iPlug SE il miglior dispositivo alla portata per la protezione verso sovratensioni e black-out.

In assenza rete, il carico sarà alimentato dall'inverter con onda pseudo sinusoidale per un tempo sufficiente alla chiusura dei sistemi informatici

Versatilità d'uso, robustezza e design moderno

Le linee compatte ed ergonomiche della serie

iPlug SE ne consentono la facile collocazione sia in ambienti professionali che domestici. La versatilità d'uso e l'esclusivo passacavo aiutano ad ottimizzare e ridurre gli ingombri dei cavi e facilitano la loro collocazione in modo ordinato.

Riavvio automatico

E' previsto il riavvio automatico dell'UPS al ritorno dell'alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

Salvaguardia ambientale ECO Line

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iPlug SE il pulsante di spegnimento con l'obiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

Applicazioni

Monitor LCD , personal computer, videotermini, stampanti, scanner e fax.

Caratteristiche

- Compatto ed ergonomico
- 3 prese protette da black-out
- Possibilità di accendere l'UPS in assenza rete (Cold Start)
- Posizionamento su scrivania o a pavimento
- Cavo di alimentazione incluso
- Protetto da corto-circuiti
- Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica delle batterie)
- Disponibile con prese tipo francese (2P+T), shuko e italiana.

2-GARANZIA 2 ANNI

CONFIGURATORE PER LA SCELTA DEL MODELLO

Tipologia di carico	Potenza VA *
Personal computer	250
Monitor LCD	70
Scanner, stampante	200
Modem, TV, lettori DVD, PlayStation, Hi-Fi, telefono, Fax	50
Stampante laser **	200

* Valore medio stimato.

** Si consiglia l'alimentazione dell'uscita filtrata di iPlug SE

PRESE DISPONIBILI





PRESA FRANCESE CEE 7/5



PRESA ITALIANA CEI 23/16

PARTICOLARI

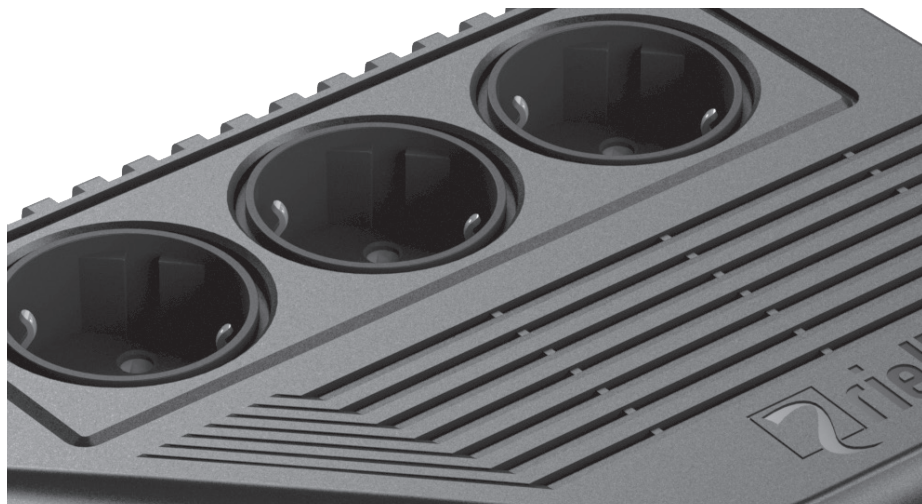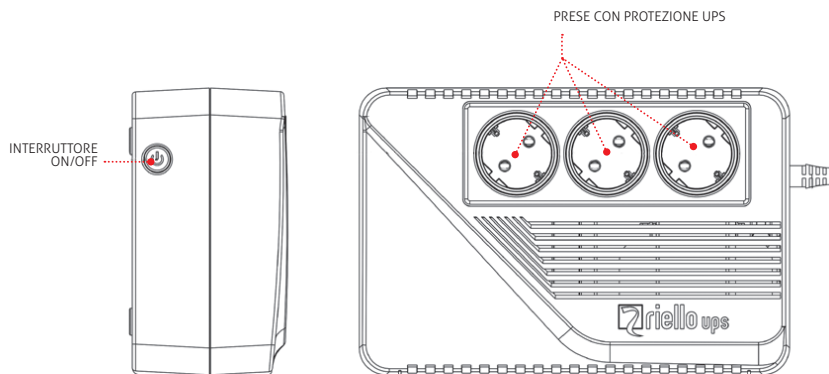

MODELLO	IPE 600
POTENZA	
INGRESSO	
Tensione nominale	220-240 Vac
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica
USCITA	
Tensione in funz. da rete	230 Vac (+22/-26%)
Tensione in funz. da batteria	230 Vac (+/- 10%)
Frequenza in funz. da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale
BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione
Tempo di ricarica	6-8 ore
ALTRE CARATTERISTICHE	
Peso netto (kg)	3,8
Peso lordo (kg)	4,1
Dimensioni (LxPxA) (mm)	159x 239 x 89
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	138 x 311 x 233
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito
Prese di uscita	3 Prese tipo Shuko o italiana o francese
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2004/108 EC
Marchi	CE
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C
Colore	Nero
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine massima, < 95% non condensata
Dotazioni	cavo di alimentazione, manuale d'uso

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com

Worldwide Subsidiary Companies

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradoros,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

287-288 Udyog Vihar, Phase II
122015 Gurgaon (HR)
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

