



TP-Link Archer MR600 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER MR600 V1

Nome del prodotto : Archer MR600

TP-Link Archer MR600. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: Domain Filter, IP, MAC Address Binding




Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓
WAN DSL *	✗	Prevenzione attacco DoS	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Controllo genitori	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Filtro	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Filtraggio URL	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Protocolli	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Cliente DHCP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Server DHCP	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Protocollo di routing	IP
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	867 Mbit/s	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	300 Mbit/s	Design	
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Collegamento ethernet LAN *	✓	Montabile a parete	✗
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Contenuto dell'imballo	
Port forwarding	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Port Triggering	✓	Adattatore AC/DC	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Antenna	
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Design dell'antenna *	Esterno
Supporto VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Qualità dell'antenna	2
Caratteristiche		Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
Certificazione	CE, RoHS	Gestione energetica	
Gestione energetica		Tipologia alimentazione *	AC, dC

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Sensibilità ricevitore	5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80 : -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Voltaggio di uscita	12 V
		Corrente d'uscita	1,5 A
Reti mobili		Condizioni ambientali	
Generazione di reti mobili	4G	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
3G	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
4G	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
5G	✗	Umidità	5 - 90%
Supporto Dual SIM	✗	Requisiti di sistema	
Standard 3G	HSPA, HSPA+, UMTS	Sistema operativo Windows supportato	✓
Standard 4G	LTE	Sistema operativo Linux supportato	✓
Bande UMTS supportate	850,900,2100 MHz	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Bande 4G supportate	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Dimensioni e peso	
Tipologia SIM card	MicroSIM	Larghezza	229 mm
		Profondità	160 mm
		Altezza	37 mm
Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Larghezza imballo	307 mm
Porta USB *	✗	Profondità imballo	223 mm
Slot per la scheda di memoria	✗	Altezza imballo	70 mm
Jack DC-in	✓	Tipo di imballo	Scatola
Caratteristiche di gestione		Numero di prodotti inclusi	1 pz
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Dati logistici	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tasto reset	✓		
Sicurezza WPS Push Button	✓		
Sicurezza			
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Firewall	✓		
Sicurezza firewall	Domain Filter, IP, MAC Address Binding		
Accesso ospite	✓		



6935364086152

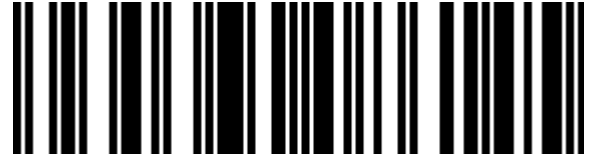

6935364086145



6935364089832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.