

Epson Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 1067mm x 30m

Marchio : Epson

Codice prodotto: C13S045293

Nome del prodotto : Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 1067mm x 30m



Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 1067mm x 30m


[Epson Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 1067mm x 30m:](#)

Questa carta rivestita opaca multiuso è compatibile con gli inchiostri dye, pigmentati, a base solvente e a base olio: un supporto adatto alla maggior parte delle applicazioni di stampa inkjet, tra cui CAD/GIS, POS e prove di imposition, poster laminati e montati su vetro, pubblicità e usi nelle fiere. Si stampa agevolmente e offre prestazioni cromatiche uniformi.

Se laminata, la carta Presentation Paper HiRes 180 può essere usata in esterni.

- Carta multiuso rivestita opaca
- Supporta gli inchiostri dye, pigmentati, a base solvente e a base olio
- Ideale per poster, pubblicità e applicazioni durante le fiere
- Adatta per CAD/GIS, POS e prove di imposition
- Stampa agevole e prestazioni cromatiche uniformi

Caratteristiche		Dati su imballaggio	
Lunghezza del rullo	30 m	Quantità per pacco	1 pz
Larghezza del rullo	106,7 cm	Larghezza imballo	140 mm
Diametro interno	2 mm	Profondità imballo	1125 mm
Dimensione	106,7 cm (42")	Altezza imballo	140 mm
Tipo rifinitura	Opaco	Peso dell'imballo	7,1 kg
Peso carta	180 g/m ²	Altre caratteristiche	
Spessore materiale di stampa	210 µm	Prodotti compatibili	Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900
Opacità materiale di stampa	0,98%	Dati logistici	
Bianchezza della carta	155	Quantità per pallet	50 pz
Paese di origine	Cina	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84439990
Bianchezza materiale di stampa	155%	Ampiezza del pallet	80 cm
Condizioni ambientali		Lunghezza del pallet	120 cm
Range di umidità di funzionamento	40 - 60%	Altezza del pallet	159 cm
Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C	Quantità per pallet (UK)	63 pz
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C	Quantità per livello	5 pz
Umidità	10 - 80%		

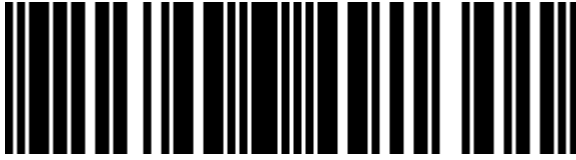

8715946491301

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date