

Cavo adattatore USB C HDMI da 4m 4K 60Hz con HDR10 - Adattatore type C HDMI 4K Ultra HD - HDMI 2.0b - Video convertitore da USB-C a HDMI HDR per monitor/display - Modalità DP 1.4 Alt HBR3

ID prodotto: CDP2HDMM4MH



Questo cavo USB-C a HDMI consente di collegare un dispositivo USB Type-C (con supporto della funzionalità DP Alt Mode) o Thunderbolt 3 a un display HDMI. Supporta la tecnologia High Dynamic Range (HDR10) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Grazie ai colori più brillanti e al contrasto più elevato, l'adattatore video è l'ideale per:

- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide
- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti

Il cavo convertitore video USB-C è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0b e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840x2160) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Offre un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico. È inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti dello standard HDMI.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche con contrasto, luminosità, colori e brillantezza ottimizzati rispetto alle immagini digitali standard.

Questo cavo da 4 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per garantire facilità di funzionamento e installazione, questo cavo USB-C a HDMI consente una configurazione plug-and-play senza interruzioni con qualsiasi sistema operativo, inclusi macOS, Windows, Linux, Chrome e Android.


Il prodotto CDP2HDMM4MH è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

- Per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b

Se utilizzati con questo adattatore, gli adattatori grafici NVIDIA potrebbero non supportare il sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4 e l'uscita audio 5.1/7.1.

Certificazioni, report e compatibilità

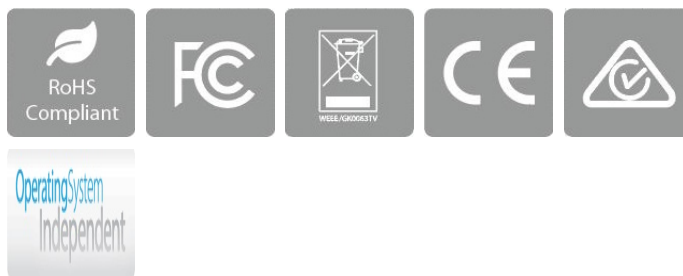

Applicazioni

- Collegamento di dispositivi USB-C a display HDMI 4K con funzionalità HDR
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti
- Ideale per i professionisti della creatività

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** il cavo adattatore USB-C o Thunderbolt 3 a HDMI 2.0b da 4 m supporta risoluzioni Ultra HD (UHD) fino a 4K 60 Hz (3840x2160) con HDR10, audio 7.1 canali, HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3 | Retrocompatibile con display 1080p
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO CON HDR:** supporto della colorimetria RGB (8/10 bit) e YCbCr 4:4:4 (8/10 bit) per colori realistici e alto contrasto con display HDMI 2.0b | Il chip integrato nel connettore HDMI minimizza la perdita di segnale e i guasti.
- **COMPATIBILITÀ HOST:** cavo USB-C a HDMI per dispositivi Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro/Air, iPad Pro, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebook, Samsung S20/S21/Note20 (modalità DEX)
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY:** il cavo USB Type-C a HDMI è testato per le massime prestazioni e risoluzione 4K 60 Hz con monitor, display, TV e proiettori HDMI Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony ed Epson | Supporta il formato Dolby Vision

- FACILE DA USARE: cavo convertitore video USB-C maschio a HDMI maschio testato per garantire la compatibilità con i dispositivi USB Type-C DP Alt Mode o TB3; configurazione plug-and-play senza driver con macOS, Windows, Linux, Chrome OS e Android;

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Attivo |
| Ingresso AV | USB-C |
| Uscita AV | HDMI - 2.0 |
| Standard del settore | HDMI 2.0b DisplayPort 1.4 |
| ID chipset | Realtek RTD2172AU |

Prestazioni

| | |
|------------------------|--|
| Video Revision | HDMI 2.0b |
| Risoluzioni supportate | HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported |
| Widescreen supportato | Sì |
| Larghezza di banda | HBR3 |
| Specifiche audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |

Connettore/i

| | |
|--------------|---|
| Connettore A | 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode |
| Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) |

Note/requisiti speciali

| | |
|------|--|
| Nota | Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode). Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi |
|------|--|

livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate

Ambientale

| | |
|------------------------------|---|
| Temperatura d'esercizio | -20°C to 60°C (-4F° to 140F°) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| Umidità | 0%-85% di umidità relativa (senza condensa) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Grigio Siderale |
| Lunghezza prodotto | 13.1 ft [4.0 m] |
| Larghezza prodotto | 0.9 in [2.2 cm] |
| Altezza prodotto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Peso prodotto | 5.7 oz [162.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 8.1 in [20.5 cm] |
| Package Height | 0.9 in [2.2 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 6.1 oz [172.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|--|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo adattatore USB-C a HDMI (4 m) |
|--------------------------|--|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

