



EZVIZ PS300 stazione di alimentazione portatile Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) 330 W 3,61 kg

Marchio : EZVIZ


Codice prodotto: CN032

Nome del prodotto : PS300



EZVIZ PS300. Tecnologia batteria: Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC), Fonte di ricarica: Accendisigari, dC, Solare, USB, Capacità della batteria: 313 Wh. Colore del prodotto: Nero, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovraccorrente, Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, Certificazione: CE / FCC / RoHS / REACH / MSDS. Interfaccia di ingresso: DC + USB Type-C, Quantità prese AC: 2 presa(e) AC, Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Larghezza: 145 mm, Profondità: 212 mm, Altezza: 212 mm

Prestazione		Design	
Tecnologia batteria *	Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC)	Adatto per uso esterno	✓
Capacità della batteria	313 Wh	Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Fonte di ricarica *	Accendisigari, dC, Solare, USB	Certificazione	CE / FCC / RoHS / REACH / MSDS
Potenza di uscita totale	330 W	Connettività	
Potenza di uscita CA	300 W	Interfaccia di ingresso	DC + USB Type-C
Potenza di ingresso CC	36 W	Quantità prese AC	2 presa(e) AC
Voltaggio di uscita	210 - 245 V	Porta USB	✓
Potenza di ingresso dell'accendisigari	48 W	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Potenza di uscita dell'accendisigari	120 W	Porte di uscita USB di tipo A	3
Tensione del pannello solare	5 - 24 V	Quantità di porte USB Tipo C	1
Potenza di uscita USB tipo A	30 W	Uscita dell'accendisigari	1
Voltaggio della batteria	10,95 V	Tipo di porta di ingresso CC	5521
Potenza di uscita USB tipo C	60 W	Numero di ingressi CC	1
Tempo di carica della batteria (USB)	6 h	Dimensioni e peso	
Tempo di carica della batteria (energia solare)	8 h	Larghezza	145 mm
Design		Profondità	212 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza	212 mm
Display incorporato *	✓	Peso	3,61 kg
Luce incorporata	✓	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-10 - 40 °C

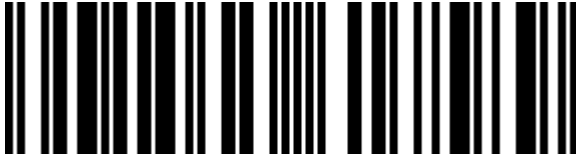

6941545617589

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date