



DELL Pro Plus P2725QE Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro Plus

Codice prodotto: DELL-P2725QE

Nome del prodotto : P2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725QE Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento:


Rimani produttivo con questo monitor 4K da 27 pollici dotato di ampia connettività e certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle.

DELL Pro Plus P2725QE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Montabile a parete	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Tecnologia display *	LCD	Blocco cavo *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Retroilluminazione a LED	✓	Regolazione altezza *	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Altezza regolabile (max)	15 cm
Touch screen *	✗	Rotazione	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo di risposta *	8 ms	Girevole	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 21°
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	On Screen Display (OSD)	✓
		Plug & Play	✓
		Indicatori LED	✓
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1500:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	19,6 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Consumo energetico (max)	200 W
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Tipo alimentazione	Interno
Frequenza scansione orizzontale	30 - 227 kHz		

Display		Gestione energetica	
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗	Condizioni ambientali	
Durezza della superficie	3H	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Copertura sRGB (tipica)	99%	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Umidità	5 - 90%
AMD FreeSync *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12191 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Dimensioni e peso	
Multimediale		Larghezza (con supporto)	612,5 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Profondità (con supporto)	192,2 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (con supporto)	535,7 mm
Design		Peso (con supporto)	6,23 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Larghezza (senza supporto)	612,5 mm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Profondità (senza supporto)	50 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza(senza supporto)	356,6 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (senza supporto)	4,62 kg
Colore piedi	Argento	Ampiezza del filetto (laterale)	7,88 mm
Connettività		Ampiezza del filetto (superiore)	7,88 mm
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,3 cm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso dell'imballo	9,02 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Stand incluso	✓
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Adattatore di alimentazione incluso	✗
Alimentazione USB	✓	Telecomando portatile	✗
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Puntina inclusa	✗
HDMI *	✓	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Versione HDMI	2.1	Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Quantità DisplayPorts	1	Impronta di carbonio	
versione DisplayPort	1.4	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	265
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	117,395
HDCP	✓	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	16,96
versione HDCP	2.3	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	124,285
Collegamento in rete		Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	6,095
Wi-Fi	✗	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	140,715
Collegamento ethernet LAN	✓	Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
Ergonomia		Altre caratteristiche	
Montaggio standard VESA *	✓	Quantità porte RJ-45	1
		Certificati di conformità	RoHS

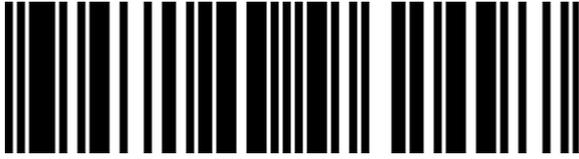

5397184962497



0884116487524



884116487524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.