



## DELL UltraSharp Monitor 4K hub USB-C 27 - U2723QE

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** UltraSharp

**Codice prodotto:** DELL-U2723QE

**Nome del prodotto :** Monitor  
Dell UltraSharp 4K hub USB-C 27  
- U2723QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS

- 8ms, 16:9, 400cd/m<sup>2</sup>, 2000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 400cd/m<sup>2</sup>, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

### DELL UltraSharp Monitor 4K hub USB-C 27 - U2723QE:


Ottimizza la produttività su un monitor da 27 pollici con colori e contrasto brillanti, dotato della prima tecnologia IPS Black del settore e di un hub di connettività.

DELL UltraSharp Monitor 4K hub USB-C 27 - U2723QE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Inclinazione regolabile	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Inclinazione	-5 - 21°
Tipologia HD *	4K Ultra HD	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Plug & Play	✓
Tecnologia display *	LCD	<b>Gestione energetica</b>	
Tipo di pannello *	IPS	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tipologia di retroilluminazione	LED	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Touch screen *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m <sup>2</sup>	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	38 kWh
Tempo di risposta *	8 ms	Consumi *	25,9 W
Schermo antiriflesso	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Forma dello schermo *	Piatto	Consumo energetico (max)	220 W
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Rapporto di contrasto *	2000:1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Corrente d'ingresso	2.7 A
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipo alimentazione	Interno
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	955176
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm	<b>Condizioni ambientali</b>	
Densità di Pixel	163,18 ppi (punti per pollice)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di scansione orizzontale	15 - 140 kHz	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Intervallo di scansione verticale	23 - 86 Hz	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Umidità	5 - 90%
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,47 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Durezza della superficie	3H		

<b>Display</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Gamma cromatica standard	sRGB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Copertura sRGB (tipica)	100%	<b>Dimensioni e peso</b>	
Gamma di colori DCI-P3	98%	Larghezza (con supporto)	611,4 mm
Dissipazione di calore (tipica)	98,27 BTU/h	Profondità (con supporto)	185 mm
<b>Prestazione</b>		Altezza (con supporto)	385,2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (con supporto)	6,27 kg
AMD FreeSync *	✗	Larghezza (senza supporto)	611,4 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Profondità (senza supporto)	54,3 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza(senza supporto)	353 mm
<b>Multimediale</b>		Peso (senza supporto)	4,48 kg
Altoparlanti incorporati *	✗	Ampiezza del filetto (laterale)	7,35 mm
Fotocamera integrata *	✗	Ampiezza del filetto (superiore)	7,35 mm
<b>Design</b>		Ampiezza del filetto (inferiore)	1 cm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Peso supporto	1,79 kg
Colore del prodotto *	Argento	<b>Dati su imballaggio</b>	
Cornice anteriore	Nero	Peso dell'imballo	9,53 kg
Colore piedi	Argento	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Connettività</b>		Stand incluso	✓
Hub USB integrato *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Guida rapida	✓
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	<b>Sostenibilità</b>	
Numero di porte upstream	2	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Non contiene	Arsenico, PVC/BFR
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	5	<b>Impronta di carbonio</b>	
Alimentazione USB	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	815
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	203
HDMI *	✓	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	411,27
Quantità porte HDMI	1	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	85,3
Versione HDMI	2.0	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	313
Quantità DisplayPorts	2	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	5,35
Uscita audio	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	502
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Versione PAIA	1.3.0, 2021
Uscite per cuffie	1	<b>Altre caratteristiche</b>	
Connessione cuffia	3,5 mm	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
HDCP	✓	Risoluzione massima	3840 x 2160 Pixel
<b>Collegamento in rete</b>		Quantità porte RJ-45	1
Wi-Fi	✗	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
<b>Ergonomia</b>		Certificati di conformità	RoHS
Montaggio standard VESA *	✓	Gestione energetica	✓
Panel mounting interface 24/5000		ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	<b>Dati logistici</b>	
Blocco cavo *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Regolazione altezza *	✓	Conforme agli standard	
Altezza regolabile (max)	15 cm		
Rotazione	✓		
Angolo di rotazione	-90 - 90°		
Girevole	✓		
Angolo di rotazione	-45 - 45°		

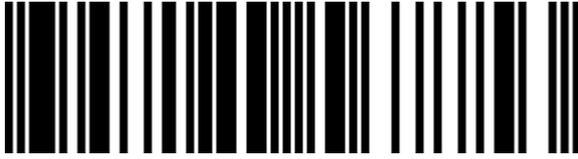


5397184567753



5704174841043



5704174841036

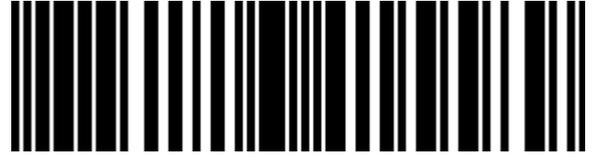

0884116415589



884116415589

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.