



DELL UltraSharp UP2716DA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: UltraSharp

Codice prodotto: DELL-UP2716DA

Nome del prodotto : UP2716DA



- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 14ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 1.073B, 14ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp UP2716DA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:




Il monitor Dell UltraSharp 27 | UP2716D è caratterizzato da colori vividi e accurati, cornici ultrasottili e una copertura dei colori ideale per tutte le esigenze professionali.


DELL UltraSharp UP2716DA. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità DisplayPorts	2
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Quantità di Mini DisplayPort	1
Tipologia HD *	Quad HD	Ingresso audio	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscita audio	✓
Tecnologia display *	LCD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipo di pannello *	IPS	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta	14 ms	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza *	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440	Rotazione	✓
Risoluzioni grafiche supportate		Girevole	✓
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Inclinazione regolabile	✓
Modalità video supportate		Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Rapporto di contrasto (dinamico)	2000000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	31 kWh
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi *	30,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	130 W
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tempo di risposta (veloce)	6 ms	Consumi (modalità risparmio energetico)	28,2 W
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Range di scansione orizzontale	30 - 88 kHz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Intervallo di scansione verticale	50 - 75 Hz	Corrente d'ingresso	1.6 A
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Prestazione		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
AMD FreeSync *	✗		

Multimediale		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✘	Umidità	5 - 90%
Fotocamera integrata *	✘	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	611,4 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (con supporto)	200,3 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	540,3 mm
Connettività		Peso (con supporto)	7,11 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	611,4 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	51,4 mm
Numero di porte upstream	2	Altezza(senza supporto)	362,5 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso (senza supporto)	4,56 kg
Porta DVI	✘	Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	9,52 kg
Quantità porte HDMI	2	Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	344912
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

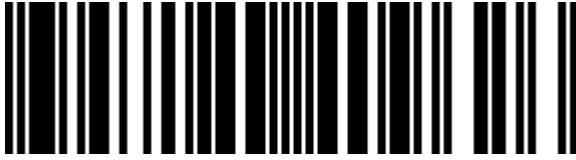

5397184409626

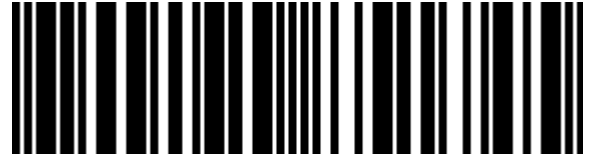

5704174851745

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.