

D-Link DGS-1210-24 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-24/E

Nome del prodotto : DGS-1210-24

D-Link DGS-1210-24. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 20. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Livello del commutatore	L2	Funzione IGMP snooping	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Ispezione ARP	✓	Design	
Registro evento di sistema	✓	Montaggio rack *	✓
Supporto MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB	Impilabile *	✗
		Fattore di forma	1U
		Colore del prodotto	Nero
		Certificazione	CE Class A, cUL, CE LVD
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	20	Tempo medio tra guasti (MTBF)	992594 h
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gestione energetica	
Quantità di porte Combo SFP	4	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Consumo energetico (max)	16,94 W
Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Supporto 10G *	✗	Condizioni ambientali	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Mirroring della porta	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Full duplex	✓	Umidità	0 - 95%
Supporto controllo flusso	✓	Dissipazione del calore	82,23 BTU/h
Raggruppamento link	✓	Dimensioni e peso	
Controllo Broadcast storm	✓	Larghezza	440 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Profondità	140 mm
Apertura albero di protocollo	✓	Altezza	44 mm
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Peso	2,15 kg
Numero di VLA	256	Dati su imballaggio	
Trasmissione dati		Larghezza imballo	249 mm
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Profondità imballo	493 mm
tasso di inoltro	41,7 Mpps	Altezza imballo	72 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Peso dell'imballo	3,24 kg
Store-and-forward	✓		
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB		
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP client		




0790069467752



790069467752



5704174940357

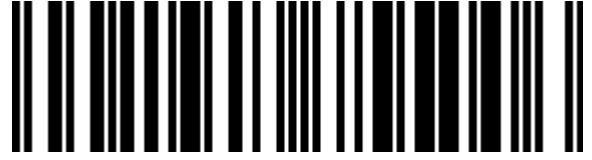

2001947755006

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.