

D-Link DGS-1510-20 switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1510-20

Nome del prodotto : DGS-1510-20

D-Link DGS-1510-20. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 76 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Certificazione	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Livello del commutatore	L3	Prestazione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Impilamento fisico (unità)	6
Gestione web-based	✓	Stacking virtuale (unità)	32
Connettività		Emissione acustica	43,8 dB
Quantità di porte RJ-45 *	16	Dettagli tecnici	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Altezza del cartone da spedizione	37,9 cm
Quantità di slot per modulo SFP	2	Ampiezza del cartone da spedizione	36,4 cm
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Lunghezza del cartone da spedizione	56,3 cm
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Peso netto del cartone di spedizione	8,04 kg
Collegamento in rete		Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso lordo del pallet (aria)	457,7 kg
Supporto 10G *	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	30 pz
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Quantità per pallet (aria)	150 pz
Mirroring della porta	✓	Lunghezza del pallet	110 cm
Full duplex	✓	Ampiezza del pallet	120 cm
Supporto controllo flusso	✓	Altezza del pallet (aria)	2,03 m
Raggruppamento link	✓	Peso lordo del pallet (mare)	457,7 kg
Controllo Broadcast storm	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	30 pz
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantità per pallet (mare)	150 pz
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Altezza del pallet (mare)	2,03 m
Auto-negoziazione	✓	Peso del cartone da spedizione	14,6 kg
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Gestione energetica	
VLAN support	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Trasmissione dati		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di commutazione *	76 Gbit/s	Consumi	20,3 W
tasso di inoltro	56,54 Mpps	Power over Ethernet (PoE)	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Store-and-forward	✓	Condizioni ambientali	
Numero di instradamenti statici	512	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Sicurezza		Umidità	0 - 90%
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Dissipazione del calore	41,602 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza	280 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	180 mm
Porta di sicurezza statica	✓	Altezza	44 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Peso	1,24 kg

Funzioni Multicast		Dati su imballaggio	
Supporto multicast	✓	Larghezza imballo	346 mm
Protocolli		Profondità imballo	346 mm
Protocolli di gestione	Telnet, SNMP, SNTP, ICMPv6, IPv4/v6, RMON v1, LLDP, LLDP-MED, NTP, Telnet	Altezza imballo	104 mm
		Peso dell'imballo	2,71 kg
Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Impilabile *	✓		
Colore del prodotto	Nero		
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza		
Numero di ventole	1 ventola(e)		
Sicurezza	cUL, CB		



0790069399459




790069399459



0012300314480



012300314480

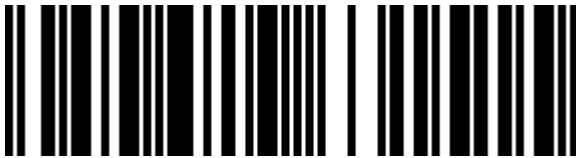

5054629631515



0790069402777



790069402777

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.