

## D-Link DGS-1510-28P switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1510-28P

Nome del prodotto : DGS-1510-28P



D-Link DGS-1510-28P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 92 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Stacking virtuale (unità)	32
Livello del commutatore	L3	Emissione acustica	46,4 dB
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Dettagli tecnici	
Gestione web-based	✓	Altezza del cartone da spedizione	38,3 cm
Registro evento di sistema	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	29,6 cm
Connettività		Lunghezza del cartone da spedizione	52,9 cm
Quantità di porte RJ-45 *	24	Peso netto del cartone da spedizione	9,27 kg
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Quantità di slot per modulo SFP	2	Peso lordo del pallet (aria)	533,9 kg
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Numero di cartoni per pallet (aria)	40 pz
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Quantità per pallet (aria)	120 pz
Collegamento in rete		Lunghezza del pallet	110 cm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ampiezza del pallet	120 cm
Supporto 10G *	✓	Altezza del pallet (aria)	2,05 m
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Peso lordo del pallet (mare)	533,9 kg
Mirroring della porta	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	40 pz
Full duplex	✓	Quantità per pallet (mare)	120 pz
Supporto controllo flusso	✓	Altezza del pallet (mare)	2,05 m
Raggruppamento link	✓	Peso del cartone da spedizione	12,9 kg
Controllo Broadcast storm	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Auto-negoziatore	✓	Consumi	238,7 W
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Trasmissione dati		Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Capacità di commutazione *	92 Gbit/s	Bilancio energetico totale del PoE	193 W
tasso di inoltrò	68,45 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Store-and-forward	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Numero di instradamenti statici	512	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Umidità	0 - 95%
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Dissipazione del calore	813,967 BTU/h
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Larghezza	440 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	250 mm
Funzione IGMP snooping	✓		

<b>Sicurezza</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Filtri MAC address	✓	Altezza	44 mm
Porta di sicurezza statica	✓	Peso	2,54 kg
Supporto SSH/SSL	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Funzioni Multicast</b>		Manuale dell'utente	✓
Supporto multicast	✓	Larghezza imballo	348 mm
<b>Design</b>		Profondità imballo	511 mm
Montaggio rack *	✓	Altezza imballo	91 mm
Impilabile *	✓	Peso dell'imballo	4 kg
Colore del prodotto	Nero	<b>Dati logistici</b>	
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Numero di ventole	2 ventola(e)		
Sicurezza	cUL, CB		
Certificazione	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC		
<b>Prestazione</b>			
Impilamento fisico (unità)	6		



0790069399473



790069399473




5052183964285



0790069402869



790069402869

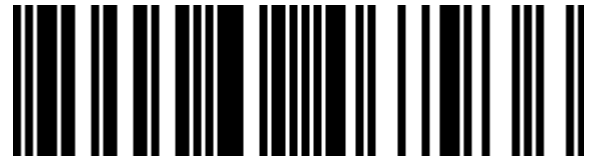

0790069467936



790069467936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.