

D-Link DGS-3630-52TC Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero



Marchio : D-Link


Codice prodotto: DGS-3630-52TC/SI

Nome del prodotto : DGS-3630-52TC

D-Link DGS-3630-52TC. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 44, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45/Mini-USB. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 68000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Numero di ventole	2 ventola(e)
Livello del commutatore	L3	Sicurezza	cUL, CB, CE, CCC, BSM
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Gestione web-based	✓	Prestazione	
Classificazione del traffico	✓	Stacking virtuale (unità)	32
Ispezione ARP	✓	Emissione acustica	53,9 dB
Registro evento di sistema	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	263936 h
Connettività		Dettagli tecnici	
Quantità di porte RJ-45 *	44	Altezza del cartone da spedizione	57,2 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ampiezza del cartone da spedizione	36,2 cm
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	44	Lunghezza del cartone da spedizione	57,9 cm
Quantità di porte Combo SFP	4	Peso netto del cartone di spedizione	14,3 kg
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Console port	RJ-45/Mini-USB	Peso lordo del pallet (aria)	578,3 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Numero di cartoni per pallet (aria)	32 pz
Collegamento in rete		Quantità per pallet (aria)	96 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Lunghezza del pallet	110 cm
Supporto 10G *	✓	Ampiezza del pallet	120 cm
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Altezza del pallet (aria)	193,5 cm
Mirroring della porta	✓	Peso lordo del pallet (mare)	578,3 kg
Full duplex	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	32 pz
Supporto controllo flusso	✓	Quantità per pallet (mare)	96 pz
Raggruppamento link	✓	Altezza del pallet (mare)	193,5 cm
Controllo Broadcast storm	✓	Peso del cartone da spedizione	17,5 kg
Apertura albero di protocollo	✓	Gestione energetica	
VLAN support	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Numero di VLA	4094	Numero di alimentatori	1
Trasmissione dati		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Throughput	130,95 Mpps	Consumo energetico (max)	62 W
Dimensioni tavola MAC *	68000 voci	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di code	8	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Numero di interfacce IP	256	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Frame Jumbo	12000	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Umidità	5 - 95%
Sicurezza		Dissipazione del calore	212 BTU/h
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Dimensioni e peso	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza	441 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità	260 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Altezza	44 mm
Filtri MAC address	✓	Peso	4,04 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Dati su imballaggio	
Protezione contro i loop back	✓	Larghezza imballo	538 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Profondità imballo	560 mm
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su Port	Altezza imballo	170 mm
Funzioni Multicast		Peso dell'imballo	5,55 kg
Supporto multicast	✓	Dati logistici	
Protocolli		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Protocolli di gestione	SNMP, NTPv3/v4, Telnet		
Design			
Montaggio rack *	✓		
Impilabile *	✓		
Fattore di forma	1U		
Colore del prodotto	Nero		
Indicatori LED	✓		

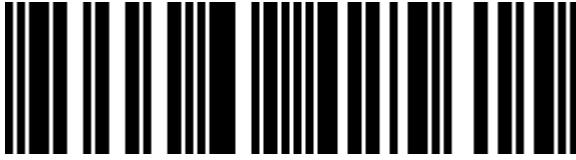

0790069425615



790069425615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.