



Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto

Marchio : Dahua Technology

Famiglia del prodotto: WizSense

Codice prodotto: DH-SD5A225GB-HNR




Nome del prodotto : DH-SD5A225GB-HNR

Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR. Tipo: Telecamera di sicurezza CCTV, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Torretta. Illuminazione min.: 0,0005 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 58.5-2.8, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 33.2-1.5°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom ottico: 25x, Zoom digitale: 16x, Distanza di rilevamento: 1614 m

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza CCTV	Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Megapixel totali *	2 MP
Tecnologia di connessione *	Cablato	Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Controllo PTZ	✓	Risoluzioni grafiche supportate	352 x 288, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità PTZ	5 modelli	Frame rate	30 fps
Rilevamento automatico	✓	Riduzione rumore	✓
Modalità giorno/notte	✓	Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D, Riduzione del rumore 3D
Ingresso/uscita allarme	✓	Compensazione della retroilluminazione	✓
Certificazione	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Design		Audio	
Fattore di forma *	Torretta	Sistema audio full duplex	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Canali di ingresso audio	1 canali
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Formati audio supportati	G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Collegamento in rete	
Codice IK	IK10	Collegamento ethernet LAN *	✓
Macchina fotografica		Protocolli di rete supportati	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
Illuminazione min.	0,0005 lx	Wi-Fi *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	58.5-2.8	Bluetooth *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	33.2-1.5°	Archiviazione	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	67.5-3.2	Disco rigido integrato *	✗
Inclinazione	15 - 90°	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Velocità del movimento in verticale preimpostata	300 °/s	Memoria espandibile fino a	512 GB
Velocità manuale di inclinazione	0,1 - 200 °/s	RAM installata	1000 MB
Panoramica	0 - 360°	Capacità ROM	4000 MB
Velocità del movimento in orizzontale preimpostata	400 °/s	Connettività	
Velocità manuale di panoramica	0,1 - 300 °/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bilanciamento del bianco	Auto, Interno, Manuale, Naturale, Esterno, Sodium lamp, Street lamp	Uscite per cuffie	1
Sensore d'immagine		Sicurezza	
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Canali di ingresso allarme	2
Tipo sensore *	CMOS		

Sistema di lente		Sicurezza	
Zoom fotocamera	✓	Canali di uscita di allarme	1
Zoom ottico	25x	Caratteristiche di gestione	
Zoom digitale	16x	Gestione web-based	✓
Numero di lenti *	1	Browser web	✓
Distanza di rilevamento	1614 m	Gestione energetica	
Distanza di osservazione	646 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Distanza di riconoscimento	323 m	Consumi	13 W
Lunghezza focale	4.8-120	Consumo energetico (max)	22 W
Messa a fuoco automatica	✓	Volt CC in uscita	24
Messa a fuoco	Manuale	Ampère CC in uscita	2,5 A
Apertura massima	3,5	Condizioni ambientali	
Distanza di identificazione	161 m	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Numero minimo di aperture	1,6	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Distanza minima di focus	0,1 m	Dimensioni e peso	
Veduta notturna		Altezza	332 mm
Visione notturna *	✓	Diametro	19 cm
Tipo LED	IR	Peso	4,7 kg
Numero di LED	4	Peso dell'imballo	8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1

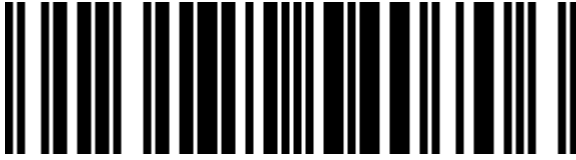

6923172540706

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.