



D-Link DIS-100G-5SW Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-100G-5SW


Nome del prodotto : DIS-100G-5SW



D-Link DIS-100G-5SW. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaggio input DC: 12 - 58 V. Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Non gestito	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Livello del commutatore	L2	Peso lordo del pallet (aria)	220 kg
Modellizzazione del traffico	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	36 pz
Connettività		Quantità per pallet (aria)	360 pz
Quantità di porte RJ-45 *	4	Lunghezza del pallet	120 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ampiezza del pallet	110 cm
Quantità di slot per modulo SFP	1	Altezza del pallet (aria)	136,5 cm
Connettore a fibra ottica	LC	Peso lordo del pallet (mare)	321,6 kg
Collegamento in rete		Numero di cartoni per pallet (mare)	54 pz
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Quantità per pallet (mare)	540 pz
		Altezza del pallet (mare)	198 cm
Supporto 10G *	✗	Peso del cartone da spedizione	5,64 kg
Full duplex	✓	Gestione energetica	
Supporto controllo flusso	✓	Voltaggio input DC	12 - 58 V
Controllo Broadcast storm	✓	Consumi	2,74 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Consumo energetico (max)	3,57 W
Auto-negoziazione	✓	Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Polarità inversa
Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	10 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
tasso di inoltro	7,44 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Store-and-forward	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Supporto Jumbo Frames	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Frame Jumbo	9000	Umidità	0 - 95%
Funzioni Multicast		Dissipazione del calore	12,18 BTU/h
Supporto multicast	✓	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza	112,2 mm
Colore del prodotto	Nero	Profondità	29,1 mm
Indicatori LED	LAN, Potenza	Altezza	89,4 mm
Montabile a parete	✓	Peso	295 g
Montaggio su rail DIN	✓	Dati su imballaggio	
Compatibilità elettromagnetica	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3)	Larghezza imballo	140 mm
	IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32; UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE	Profondità imballo	178 mm
Certificazione		Altezza imballo	83 mm
Dettagli tecnici		Peso dell'imballo	500 g
Altezza del cartone da spedizione	20,5 cm		

Dettagli tecnici		Dati logistici	
Ampiezza del cartone da spedizione	30,5 cm	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Lunghezza del cartone da spedizione	44 cm		
Peso netto del cartone di spedizione	5 kg		

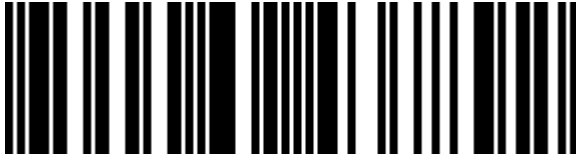

0790069437892



790069437892

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date